




THE COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.

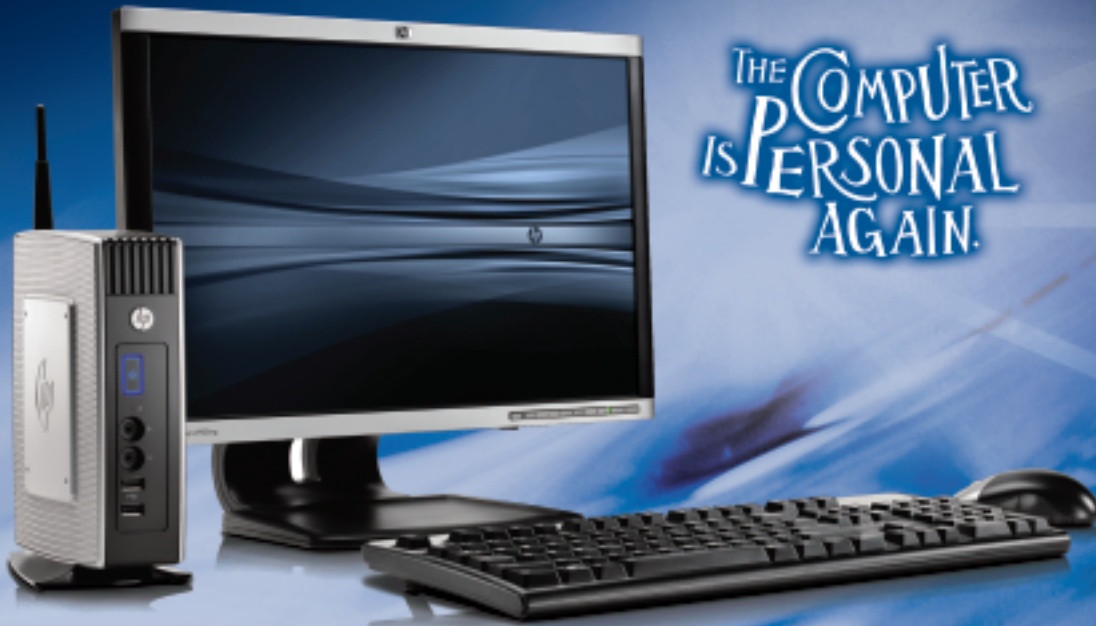

デスクトップの仮想化を実現する各種ソフトウェアに対応し、ブラウザやターミナルエミュレーションソフトなどまで搭載した、幅広い用途に利用可能なシンクライアントです。従来モデルに比べて約2倍のパフォーマンスを実現しながら約2割の値下げを実現した、きわめてコストパフォーマンスの高いモデルです。低消費電力の実現や管理ソフトの充実により、ランニングコストの低減も実現しました。

コストパフォーマンスに極めて優れたスタンダードなシンクライアント

優れた消費電力対性能を持つ最新のVIA Nano u3500 1GHzプロセッサとVIA VX900チップセットを採用し、低電力消費と高パフォーマンスを両立。当社の従来モデルや他社同等機種に比べて約2倍のパフォーマンスを実現しつつ、従来モデルに比べて約2割の値下げを実現しました。消費電力も11.2W(アイドル時)と極めて少なく、HDDを持たないシンクライアントなので、駆動部を持つ部品をなくすことにより故障率を大きく低減。ランニングコストの削減も実現しています。

導入や管理工数を大幅に削減

管理者の工数を最小化する「HP Easy Tools」を搭載。ウィザードに答えていくだけで各種設定が完了します。また、シンクライアントのイメージ配布、パッチ適用、システム設定の変更などを集中管理できる「HP Device Manager」のエージェントソフトを搭載。1台目を「HP Easy Tools」で設定し、そのイメージを「HP Device Manager」で配布することができ、大量導入の際も容易な設定が可能。システム部門の導入・管理負担を軽減します。

多彩な分野で活用できるスタンダードなシンクライアント

Citrix XenDesktop/XenApp、Microsoft VDI、VMware View™など各種ソフトウェアを搭載しており、さまざまなクライアント仮想化方式に対応します。さらにブラウザは標準搭載されており、無線LANモデルも提供しています。仮想化端末だけではなく、キオスク端末やインターネット端末としても利用することが可能です。またターミナルエミュレータ「TeemTalk」によりダム端末としても利用できるなど多彩な活用が可能です。



- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 無線LANアンテナ(無線LANモデル) | 10. USB(Universal Serial Bus)コネクタ×2 |
| 2. セキュアUSBコンパートメント | 11. PS/2マウスコネクタ |
| 3. 電源ボタン | 12. PS/2キーボードコネクタ |
| 4. フラッシュ動作ランプ | 13. DVI-Dコネクタ |
| 5. ラインイン(マイク)コネクタ | 14. DVI-Iコネクタ |
| 6. ラインアウト(ヘッドフォン) | 15. パラレルポート |
| 7. USB(Universal Serial Bus)コネクタ×2 | 16. シリアルコネクタ |
| 8. スタンド(着脱可能) | 17. 電源コネクタ |
| 9. Ethernet RJ-45 コネクタ | |

HP t5570 Thin Client

製品仕様

製品名		HP t5570 Thin Client			
製品番号		XR242AA#ABJ	XR243AA#ABJ	H1M15AA#ABJ	H1M17AA#ABJ
オペレーティングシステム	Windows® Embedded Standard 2009				
プロセッサ	VIA Nano u3500 1 GHz				
フラッシュメモリ	2 GB				
メモリ	1 GB (うちグラフィックスメモリ用で128MB使用)		2 GB		
グラフィックス	コントローラ	VIA ChromotionHD 2.0 Integrated Graphics Processor (in VIA VX900 chipset)			
	ビデオメモリ	128MB (メインメモリと共有)			
	標準解像度	640×480 ~ 1920×1200/最大1,677万色			
インターフェイス	シリアル	1 Serial			
	パラレル	1 Parallel			
	USB	USB2.0×6 (前面×2/セキュアUSB コンパートメント×2/背面×2)			
	PS/2	2 PS/2			
	ビデオ	DVH & DVI-D デジタルビデオ出力			
	オーディオ	ラインインオーディオ(マイク)、ラインアウトオーディオ(ヘッドフォン)、内蔵スピーカー			
	ネットワークコントローラ	10/100/1000 Ethernet(RJ-45)			
	内蔵無線LAN	-	Atheros 802.11 a/b/g/n Wi-Fi adapter	-	Atheros 802.11 a/b/g/n Wi-Fi adapter
キーボード	USB スタンドキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)				
マウス	USB 光学マウス				
サイズ(W×D×H)	58.42×215.90×209.55mm(スタンドなし)、58.42×215.90×219.70mm(スタンドあり)				
質量	1.36 kg(スタンドあり)				
使用環境	温度10~40°C(動作時)、湿度10~90%(動作時)				
電源	100V/240V自動切替電源(50/60Hz両対応)				
消費電力	10.90 ~ 11.57 W(アイドルモード時)				
ソフトウェア	Internet Explorer 7.0、Microsoft Media Player 11.0、Citrix ICA 13.0(Citrix Receiver Enterprise 3.0)、Remote Desktop Client 6.1.7600 (Protocol Version 7.0)、VMWare View Client 4.6.0、HP Remote Graphics Software 5.4.6、Symantec Endpoint Protection Firewall 5.1、HP ThinState Capture 6.7、HP Device Manager Agent 4.4、HP Teemtalk Terminal Emulator 7.3.2、HP Easy Tools 2.5、HP Connection Manager 2.5、HP RDP Enhancements for USB and MultiMedia Redirection 7.1				
付属品	USB スタンドキーボード、USB 光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド、DVIto-VGA変換アダプター				
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスドユニット交換保証サービス)				

※最新のソフトウェアバージョン情報についてはwww.hp.com/jp/t5570 をご参照ください。

HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。詳細は弊社Webページをご参照ください。 <http://www.hp.com/jp/totalcare>

製品番号	商品名	サービス内容
U7927E	シンククライアント C用	ハードウェアエクステンジャー
U7929E		4年
UB240E		5年
U7931E		交換用のハードウェアをお客様へ送付、障害ハードウェアを引き取り
U7933E		3年
UB241E		4年
UB242E		5年
UB243E		ハードウェアオンサイト
		翌日対応
		4年
	5年	
	ハードウェアオンサイト	
	4時間対応 標準時間	
	3年	
	4年	
	5年	

※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。※HP Care Packモニター用は別売です。



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6444* 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

※2012年2月20日よりカスタマー・インフォメーションセンターの番号が変更となります。

03-5749-8343 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPのシンククライアント製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/thinclient>

Microsoft®、Windows®は、米国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2012年1月現在のものです。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

オプション製品

■HP フラットパネルモニターQuick Release(EM870AA)

VESA規格に準拠した、フラットパネルモニター用の取り付け器具。モニターをさまざまなスタンド、アーム、壁面などに短時間でしっかりと取り付けられます。また、VESA規格に準拠した、その他のデバイス同士の取り付けも可能。



■ケンジントン社製セキュリティロックケーブル(PC766A)

Kensington社製のマイクロセーバー



日本ヒューレット・パカード株式会社

〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

