

HP Designjet 510シリーズ仕様


HP Designjet 510シリーズ仕様		
製品名	HP Designjet 510シリーズ	
モデル	HP Designjet 510 24inch (A1プラス、610mm)	HP Designjet 510 42inch (B0プラス、1,067mm)
製品番号	CH336A#ABJ	CH337A#ABJ
プリント方式	サーマルインクジェット方式	
希望小売価格	¥ 270,900 (税込)	¥ 407,400 (税込)
インク	4色 (顔料K、染料CMY)	
印刷解像度	最高2,400 × 1,200dpi	
印刷速度	A1サイズ線画データ (普通紙) 高速: 約55秒	
給紙方法	ロール紙: 1本、カット紙: 手差し	
最大用紙幅	625mm	1,071mm
対応用紙 (カット紙)	210 × 210 ~ 625 × 1,625mm	210 × 210 ~ 1,071 × 1,625mm
対応用紙 (ロール紙)	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、 762mm、914mm、1,067mm幅
ロール紙径	芯径: 約50mm、外径: 100mm以内※4	
最大用紙厚	0.4mm	
マージン	カット紙: 左右5mm、前後17mm / ロール紙: 左右5mm、前後5mm※6 (前後17mm)	
距離精度※5	±0.2%	
インターフェース	USB2.0※1、パラレル、10/100Base-TX Ethernet (オプション)	
メモリ	標準: 160MB、最大416MB	
ハードディスク	-	
ページ記述言語	HP PCL3-GUI、HP-GL/2、HP RTL	
内蔵フォント	-	
ハードウェアRIP	-	
ソフトウェアRIP	HP EFI Designer Edition XL ソフトウェアRIP (オプション)	
環境条件 (動作時)	温度: 15°C ~ 35°C、湿度: 20% ~ 80% (非結露)	
環境条件 (保管時)	温度: -40°C ~ 60°C、湿度: 20% ~ 80% (非結露)	
電源	AC100 ~ 240V (±10%)、50 ~ 60Hz	
消費電力	動作時: 150W、待機時: 20W	
稼働音	動作時: 65dB、待機時: 52dB	
適合規格	VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合	
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証※2、※3	
標準付属品	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ (Windows/Macintosh)、ス	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ (Windows/Macintosh)、スピンドル (1

	ビンドル(1本)、サンプル用紙、取扱説明書	本)、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書
外形寸法 (幅×奥行き×高さ/重量)	1,253×470×349mm/38.5kg	1,690×674×1,100mm/45kg

- ※1 USB接続は、Windows XP/2000/Me/98SEプリインストールモデルおよびWindows98SE/MeからWindows2000XPへのアップグレード環境のみ対応。Windows95/3.1からWindows98SE/Meへのアップグレード環境およびWindows98SE/Meアップグレードモデル/95/NT4.0/NT3.51からWindows2000へのアップグレード環境ではUSB接続の動作を保証いたしません。USB I/FはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※2 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。
- ※3 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※4 用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。
- ※5 温度23°C、相対湿度50~60°C。高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。
- ※6 5mmマージンを行うためには、以下の条件に全て対応していることが条件になります。
 - ロール紙のみ
 - HP純正のインクジェット普通紙、コート紙、トレーシングペーパー、マットフィルム、クリアフィルムのみ
 - 線画データのみ対応
 - ・ HP-GL/2、HP RTL、HP-GLIはヒューレット・パッカード社の商標です。
 - ・ 用紙の種類により、インクの乾燥に時間がかかる場合があります。
 - ・ プリンタを正常に作動させるため、最後に若干インクが残る構造になっています。
 - ・ インク密度の高い塗りつぶしには、コーティング処理がされていない用紙は適しません。(弊社インクジェット普通紙および再生紙など)


24inch モデル

1,253×470×349mm/38.5kg (本体のみ)
(スタンドはオプション/スタンド重量24.3kg)

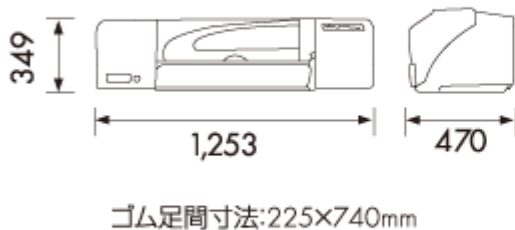

42inch モデル

1,690×674×1,100mm/45kg (本体のみ)
(スタンド重量32kg)

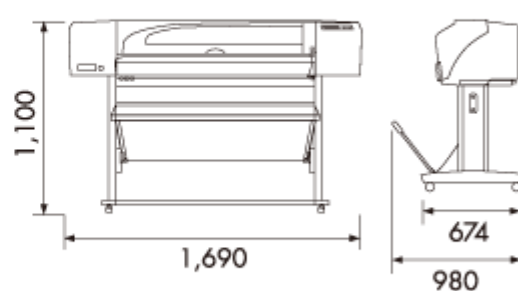

(スタンド標準装備)

本体カバーを開ける際に必要な高さ約55cm