

HP Designjet 5500シリーズ 仕様

HP Designjet5500シリーズ				
製品名	HP Designjet 5500		HP Designjet 5500ps	
モデル	1067mm(BO)モデル	1524mm(60インチ)モデル	1067mm(BO)モデル	1524mm(60インチ)モデル
製品番号	Q1251A#ABJ	Q1253A#ABJ	Q1252A#ABJ	Q1254A#ABJ
プリント方式	カラー・サーマルインクジェット方式			
希望小売価格	99.8万円	178.8万円	152.8万円	224.8万円
解像度	標準		拡張解像度	
	レンダリング解像度	プリント解像度	レンダリング解像度	プリント解像度
	最高速度: 300×300dpi	600×600dpi	–	–
	標準画質: 300×300dpi	600×600dpi	–	–
	高画質: 300×300dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi
最高品質: 600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	1200×600dpi(※1)	
印刷速度	染料インク		UVインク	
	コート紙	光沢フォト用紙2	厚手コート紙	光沢フォト用紙2
	最高速度: 52.86㎡/時間	13.66㎡/時間	26.76㎡/時間	13.66㎡/時間
	標準画質: 17.56㎡/時間	9.29㎡/時間	–	9.29㎡/時間
	高画質: 9.29㎡/時間	7.06㎡/時間	9.29㎡/時間	7.06㎡/時間
最高品質: 9.29㎡/時間	5.57㎡/時間	5.57㎡/時間	5.57㎡/時間(※2)	
用紙形態	カット紙	A0、A1、A2、B0、B1、B2		
	ロール紙	芯:50.8mm(2インチ)、外径:130mm以内		
用紙サイズ (カット紙)		最小サイズ(幅×長さ)	最大サイズ(幅×長さ)	
	1067mm(BO)モデル	210mm×594mm	1067mm×1600mm	
	1524mm(60インチ)モデル	210mm×594mm	1524mm×1600mm	
用紙サイズ (ロール紙)		最小幅	最大幅	
	1067mm(BO)モデル	610mm	1067mm	
	1524mm(60インチ)モデル	610mm	1524mm	
マージン	カット紙使用時	前	後	サイド
	標準(工場出荷時)	35mm	17mm	7mm
	狭い※	–	–	–
	広い	35mm	17mm	15mm
	ロール紙使用時	前	後	サイド
	標準(工場出荷時)	35mm	7mm	7mm
	狭い	5mm	5mm	5mm
	広い	35mm	15mm	15mm
最大用紙厚	0.6mm			
距離精度	±0.38mmまたはベクター長の±0.2%のどちらか大きい方 (温度23℃、相対湿度50~60%、高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合)			
メモリ	標準: 128MB 40GBハードディスク 最大: 256MB 40GBハードディスク		標準: 256MB 40GBハードディスク 最大: 256MB 40GBハードディスク	
ページ記述言語	TIF6.0, JPEG, HP RTL, HP-GL/2		Adobe PDF1.3(※6), Adobe PostScript 3, HP RTL, TIF6.0, JPEG, HP-GL/2	
内蔵フォント	–		ポストスクリプトType1和文フォント2書体 (モリサワ: リュウミンL-KL、中ゴシックBBB) 欧文フォント136書体	
インター	HP Jetdirect 620n 10/100 Base-TXカード(対応プロトコル TCP/IP、EtherTalk)			

フェース	セントロニクス、パラレル	
保証期間	1年間※ ³ 、翌営業日訪問修理※ ⁴ (HP Care pack ハードウェアオンサイト購入により5年まで延長可能)	
製品寸法	長さ×奥行×高さ/重量	
	1067mm(B0)モデル	1975×675×1280mm/ 100kg
	1524mm(60インチ)モデル	2433×675×1280mm/ 120kg
出荷梱包外寸	長さ×奥行×高さ/重量	
	1067mm(B0)モデル	2240×635×1210mm/ 200kg
	1524mm(60インチ)モデル	2700×635×1470mm/ 250kg
環境温度	プリント時: 15°C～35°C / 保管時: -20°C～55°C (インクシステムを除く)	
環境湿度	20%～80% (ただし結露しないこと)	
電源電圧 / 周波数	AC100-240V (±10%) / 最大5A/50-60Hz	
消費電力	待機時 55W / 最大 400W	
音響ノイズ	プリント時:55dB (A)、アイドル時:35dB (A) 以下	
法定規格通知	VCCIクラスA適合	
標準付属品	インクシステム(染料モデル: hp81インクシステム 6色1セット黒/シアン/マゼンタ/イエロー/ライトシアン/ライトマゼンタ)(UVモデル: hp 83インクシステム 6色1セット黒/シアン/マゼンタ/イエロー/ライトシアン/ライトマゼンタ) 3インチ紙管用アダプタ、サンプル用紙、巻き取りリール(1524mmモデルのみ) 用紙スタッカ(1067mm(B0)モデルのみ) 付属スピンドル(2個)、スタンド、カッターナイフとホルダ、メンテナンスキット、 ポケットガイド、マニュアル(CD-ROM版)	
	Windowsドライバ AutoCAD R13/14対応ADIDライバ (AutoCAD2000/LT2000からの出力には Windowsドライバをお使いください。)	Windowsドライバ AutoCAD R13/14対応ADIDライバ (AutoCAD2000/LT2000からの出力には Windowsドライバをお使いください) Windowsポストスクリプトドライバ MacOSポストスクリプトドライバ

※1: 1200×600dpiは光沢系メディアのみ対応です。

※2: 1524mmモデルで計測、プリント時間にデータ転送時間、乾燥時間は含まれません。

※3: 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含まれません。


※4: 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理が出来ない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※6: PDFファイル内でプリンタ側に内蔵またはダウンロードされていないポストスクリプトフォントを指定した場合は印刷できません。

PDFファイル作成前にフォントをアウトライン化する、PDFファイル作成時にフォントを埋めこむ、プリンタにフォントをダウンロードするかの何れかの方法でご利用ください。

- ・HP-GL/2、HP RTL、HP-GLはヒューレット・パッカー社の商標です。
- ・用紙の種類により、インクの乾燥に時間がかかる場合があります。
- ・プリンタを正常に動作させるため、最後に若干インクが残る構造になっています。
- ・インク密度の高い塗りつぶしには、コーティング処理がされていない用紙は適しません。(弊社インクジェット普通紙および再生紙など)

1067mm(B0)モデル
1975 x 675 x 1280mm / 100kg

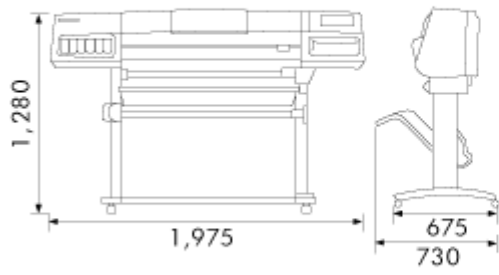

1524mm(60インチ)モデル
2433 x 675 x 1280mm / 120kg

