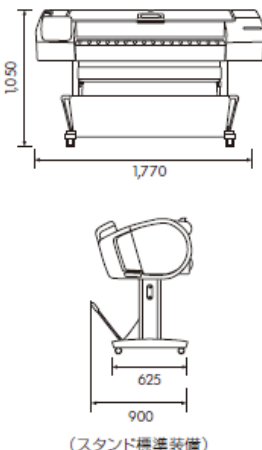


## HP Designjet T1200 シリーズ製品仕様

製品仕様	CAD/GIS/Poster	
製品名	HP Designjet T1200	
	44-in ePrinter	44-in PostScript ePrinter
サイズ	B0プラス、1,118mm	B0プラス、1,118mm
製品番号	CH538A#BCD	CK834A#BCD
希望小売価格	898,000円 (税込 942,900円)	1,128,000円 (税込 1,184,400円)
印刷方式	サーマルインクジェット方式	
インク	6色 (染料 : C、M、Y、Pk、G、顔料 : Mk)	
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi	
印刷速度	A1サイズ線画データ (普通紙) 高速 : 約28秒、標準 : 約1.3分、高品質 : 約4.3分	
給紙方法	ロール紙 : 2本、カット紙 : 手差し	
用紙幅	最大1,118mm	最大1,118mm
対応用紙 カット紙	210×279mm～1,118×1,676mm	
対応用紙 ロール紙	A2、A1、A0、B3、B2、B1、B0、 297mm、420mm、457mm、 610mm、914mm、1,067mm幅	
ロール紙径	芯径 : 約50mm、外径 : 140mm以内* <sup>1</sup>	
最大用紙厚	0.8mm	
マージン	カット紙 : 左右5mm、前5mm、後22mm/ ロール紙 : 左右5mm、前後5mm 4辺0mm (フチなし印刷は光沢系ロール紙のみ対応)	
距離精度	±0.1% * <sup>2</sup>	
インターフェース	USB2.0 High Speed、1000BASE-T Ethernet (TCP/IPのみ対応) * <sup>3</sup>	
メモリ	1GB RAM、32GB(仮想メモリ)	
ハードディスク	160GB	160GB
ページ記述言語	HP-GL/2、HP RTL、 CALS G4、HP PCL3-GUI	Adobe PostScript 3、PDF1.7、HP-GL/2、 HP RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI
RIP	—	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)
環境条件 動作時	温度 : 15°C～35°C、湿度 : 20%～80% (非結露)	
環境条件 保管時	温度 : -25°C～55°C、湿度 : 20%～80% (非結露)	
電源	AC100～240V (±10%)、50～60Hz	
消費電力	動作時 : 120W、待機時 : 27W	
稼働音	動作時 : 46dB (A)、待機時 : 26dB	

適合規格	VCCIクラスB適合、 国際エネルギースタープログラム適合、 グリーン購入法適合、RoHS	
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証 *4*5	
標準付属品 (プリンタードライバーのOS対応についてはWebサイトを ご参照ください*6)	インクカートリッジ*7、 プリントヘッド、 スピンドル (2本)、スタンド、 用紙スタッカー、 CD-ROM : ユーザーズガイド、 プリンタードライバー (Windows/Macintosh )	インクカートリッジ*7、 プリントヘッド、 スピンドル (2本)、スタンド、 用紙スタッカー、 CD-ROM : ユーザーズガイド、 プリンタードライバー (Windows/Macintosh )
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) ／ 重量	<p><b>44inch モデル</b> 1,770×722×1,050mm/86kg</p>  <p>(スタンド標準装備)</p>	
出荷梱包外寸／重量	1,502×759×775mm/ 112.5kg	1,502×759×775mm/ 112.5kg
軸合わせ用紙サイズ*8	A1サイズ以上	A1サイズ以上

\*1

用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。\*2

温度23℃、相対湿度50～60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。\*3 AppleTalk、DLC/LLC、IPX/SPXにはHP Jetdirectにて対応可能。\*4

機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換 (メンテナンスキット交換) は含みません。\*5

地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。\*6

プリンタードライバーOS対応については<http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html>でご確認ください。\*7

プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。\*8 プリンターの初期化時には、各機種指定サイズ以上の不透過の用紙 (普通紙やコート紙等) をご用意ください。