
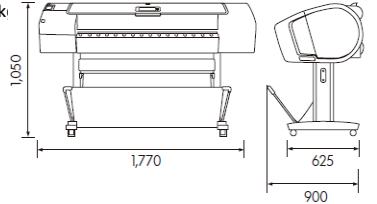


HP Designjet T770 シリーズ製品仕様

製品仕様	CAD/GIS/Poster			
	HP Designjet T770		HP Designjet T770 HDD	
製品名	24 inch	44 inch	24 inch	44 inch
サイズ	A1プラス、610mm	B0プラス、1,118mm	A1プラス、610mm	B0プラス、1,118mm
製品番号	CQ305A#BCD	CH539A#BCD	CQ306A#BCD	CN375A#BCD
希望小売価格	268,000円 (税込 281,400円)	398,000円 (税込 417,900円)	428,000円 (税込 449,400円)	648,000円 (税込 680,400円)
印刷方式	サーマルインクジェット方式		サーマルインクジェット方式	
インク	6色 (染料: C、M、Y、Pk、G、顔料: Mk)		6色 (染料: C、M、Y、Pk、G、顔料: Mk)	
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi		最高2,400×1,200dpi	
印刷速度	A1サイズ線画データ (普通紙) 高速: 約28秒、標準: 約1.3分、高品質: 約4.3分		A1サイズ線画データ (普通紙) 高速: 約28秒、標準: 約1.3分、高品質: 約4.3分	
給紙方法	ロール紙: 1本、カット紙: 手差し		ロール紙: 1本、カット紙: 手差し	
用紙幅	最大610mm	最大1,118mm	最大610mm	最大1,118mm
対応用紙 カット紙	210×279mm~610×1,676mm	210×279mm~1,118×1,676mm	210×279mm~610×1,676mm	210×279mm~1,118×1,676mm
対応用紙 ロール紙	A2、A1、297mm、 420mm、457mm、 610mm幅	A2、A1、A0、B3、B2、B1、B0、 297mm、420mm、457mm、 610mm、914mm、1,067mm幅	A2、A1、297mm、 420mm、457mm、 610mm幅	A2、A1、A0、B3、B2、B1、B0、 297mm、420mm、457mm、 610mm、914mm、1,067mm幅
ロール紙径	芯径: 約50mm、外径: 140mm以内*1		芯径: 約50mm、外径: 140mm以内*1	
最大用紙厚	0.8mm		0.8mm	
マージン	カット紙: 左右5mm、前5mm、後22mm/ ロール紙: 左右5mm、前後5mm		カット紙: 左右5mm、前5mm、後22mm/ ロール紙: 左右5mm、前後5mm	
距離精度	±0.1%*2		±0.1%*2	
インターフェース	USB2.0 High Speed、1000BASE-T Ethernet (TCP/IPのみ対応)*3		USB2.0 High Speed、1000BASE-T Ethernet (TCP/IPのみ対応)	
メモリ	標準: 2GB、最大: 8GB		8GB (増設はできません)	
ハードディスク	-	-	160GB	160GB
ページ記述言語	HP-GL/2、HP RTL、 HP PCL3-GUI		HP-GL/2、HP RTL、CAL S G4、 HP PCL3-GUI	
RIP	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)		Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	
環境条件 動作時	温度: 15°C~35°C、湿度: 20%~80% (非結露)		温度: 15°C~35°C、湿度: 20%~80% (非結露)	
環境条件 保管時	温度: -25°C~55°C、湿度: 20%~80% (非結露)		温度: -25°C~55°C、湿度: 20%~80% (非結露)	
電源	AC100~240V (±10%)、50~60Hz		AC100~240V (±10%)、50~60Hz	
消費電力	動作時: 120W、待機時: 27W		動作時: 120W、待機時: 27W	
稼働音	動作時: 46dB (A)、待機時: 26dB		動作時: 46dB (A)、待機時: 26dB	
適合規格	VCCIクラスB適合、 国際エネルギースタープログラム適合、 グリーン購入法適合、RoHS		VCCIクラスB適合、 国際エネルギースタープログラム適合、 グリーン購入法適合、RoHS	
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証**4*5		1年間 翌営業日訪問修理保証**4*5	
標準付属品 (プリンタードライ バーのOS対応につい ては Webサイトを ご参照ください*6)	インクカートリッジ*7、 プリントヘッド、 スピンドル (1本)、スタンド、 用紙スタッカー、 CD-ROM: ユーザーズガイド、 プリンタードライバー (Windows/Maci ntosh)	インクカートリッジ*7、 プリントヘッド、 スピンドル (1本)、スタンド、 用紙スタッカー、 CD-ROM: ユーザーズガイド、 プリンタードライバー (Windows/Maci ntosh)	インクカートリッジ*7、 プリントヘッド、 スピンドル (1本)、スタンド、 用紙スタッカー、 CD-ROM: ユーザーズガイド、 プリンタードライバー (Windows/Maci ntosh)	インクカートリッジ*7、 プリントヘッド、 スピンドル (1本)、スタンド、 用紙スタッカー、 CD-ROM: ユーザーズガイド、 プリンタードライバー (Windows/Maci ntosh)
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) / 重量	24inch モデル 1,262×661×391mm/47kg (本体のみ) (スタンドはオプション/スタンド重量18kg) 		44inch モデル 1,770×702×1,050mm/81.6kg  (スタンド標準装備)	
出荷梱包外寸/重量	1,440×770×600mm/ 70kg	1,930×766×778mm/ 111kg	1,440×770×600mm/ 70kg	1,930×766×778mm/ 111kg
軸合わせ用紙サイズ*	610mm以上	610mm以上	610mm以上	610mm以上

*1 用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。*2
温度23°C、相対湿度50~60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。*3 AppleTalk、DLC/LLC、IPX/SPXIにはHP Jetdirectにて対応可能。*4
機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換（メンテナンスキット交換）は含みません。*5
機器が規定の動作回数を超えた場合に必要の消耗部品交換（メンテナンスキット交換）は含みません。*5
地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。*6
プリンタードライバーOS対応については<http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html>で確認ください。*7
プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。*8
プリンターの初期化時には、各機種指定サイズ以上の不透過の用紙（普通紙やコート紙等）をご用意ください。