

HP Designjet Z3100Photoシリーズ仕様

HP Designjet Z3100シリーズ仕様				
モデル	HP Designjet Z3100 Photo A1プラスモデル	HP Designjet Z3100 Photo B0プラスモデル	HP Designjet Z3100ps GP Photo A1プラスモデル	HP Designjet Z3100ps GP Photo B0プラスモデル
製品番号	Q5669A#ABJ	Q6659A#ABJ	Q5670A#ABJ	Q6660A#ABJ
印刷方式	サーマルインクジェット方式			
インク	12色 (HP Vivera 顔料インク: M、Y、Lc、Lm、Lg、G、Pk、Mk、B、R、Gn、E)			
印刷解像度	最高2,400 × 1,200dpi			
印刷速度	A1サイズ写真データ (光沢紙) 高速: 約5.8分 / 標準: 約7.9分 / 高品質: 約15分			
給紙方法	ロール紙: 1本 / カット紙: 手差し			
最大用紙幅	625mm	1,118mm	625mm	1,118mm
対应用紙 <カット紙>	210 × 280 ~ 625 × 1,676.4mm	210 × 280 ~ 1,118 × 1,676.4mm	210 × 280 ~ 625 × 1,676.4mm	210 × 280 ~ 1,118 × 1,676.4mm
対应用紙 <ロール紙>	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、 610mm、762mm、 914mm、1,118mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、 610mm、762mm、 914mm、1,118mm幅
ロール紙径	芯径: 約50mm、外径: 140mm以内※1			
最大用紙厚	0.8mm			
マージン	カット紙: 左右5mm、前5mm、後14mm ロール紙: 左右5mm、前5mm、後5mm/4辺0mm (フチなし印刷は光沢系ロール紙のみ対応)			
距離精度	±0.2%※2			
インターフェイス	USB2.0 Hi-Speed、10/100Base-TX Ethernet			
メモリ	128MB	128MB	256MB	256MB
ハードディスク	40GB			
ページ記述 言語	HP PCL3-GUI (非公開)、HP-GL/2 (オプション)、 HP RTL (オプション)、Adobe PostScript 3 (オプション)		HP PCL3-GUI (非公開)、HP-GL/2、HP RTL、 Adobe PostScript 3	
内蔵フォント	-		日本語2書体 (リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、 欧文136書体	
ハードウェア RIP	-		Adobe PostScript 3	
ソフトウェア RIP	Adobe PostScript 3 (オプション)			
環境条件 動作時	温度: 15°C ~ 35°C、湿度: 20% ~ 80% (非結露)			
環境条件 保管時	温度: -40°C ~ 60°C、湿度: 20% ~ 80% (非結露)			
電源	AC100 ~ 240V (±10%)、50 ~ 60Hz			
消費電力	-			
稼働音	動作時: 44dB、待機時: 29dB			
適合規格	VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入適合製品			
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証※3※4			

標準付属品	インクカートリッジ、 プリントヘッド、 プリンタドライバ (Windows/Macintosh)、 スピンドル、サンプル用 紙、取扱説明書	インクカートリッジ、 プリントヘッド、 プリンタドライバ (Windows/Macintosh)、 スピンドル、スタンド、 用紙スタッカ、 サンプル用紙、取扱説 明書	インクカートリッジ、 プリントヘッド、 プリンタドライバ (Windows/Macintosh)、 スピンドル、サンプル用 紙、取扱説明書、HP ア ドバンスト プルーフィ ング ソリューション	インクカートリッジ、 プリントヘッド、 プリンタドライバ (Windows/Macintosh)、 スピンドル、スタンド、 用紙スタッカ、 サンプル用紙、取扱説 明書、HP アドバンスト プルーフィング ソリュ ーション
-------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※1 用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。

※2 温度23℃、相対湿度50～60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。

※3 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。

※4 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。


HP EFI Designer Edition 5.1 サーバー・クライアントのサポート組合せ

Server	Client
Mac OS X v10.3	Mac OS 9; Mac OS X v10.3, v10.4 Windows:2000, 2003, XP
Mac OS X v10.4	Mac OS 9; Mac OS X v10.3, v10.4 Windows:2000, 2003, XP
Windows 2000 Server	Mac OS 9; Mac OS X v10.3, v10.4 Windows:2000, 2003, XP
Windows 2003 Server	Mac OS 9; Mac OS X v10.3, v10.4 Windows:2000, 2003, XP

※Mac OS 9 については、クライアントとしてのみ対応です。Windows XP Seriesに関しては、スタンドアロンとしては利用可能ですが、サーバとしてはご利用になれません。

A1 プラスモデル

1,262 × 661 × 391mm / 47kg (本体のみ)

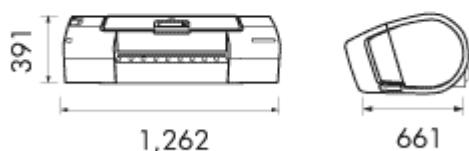

(スタンドはオプション/スタンド重量12.2kg)

B0 プラスモデル (スタンド標準装備)

1,770 × 661 × 1,047mm / 86kg

