

HP Compaq 17インチTFTモニター LA1751g




THE COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



消費電力を最大40%削減、より地球に優しい素材の使用など環境性能を高めながら、先進の機能性を装備した17インチTFTモニターです。長期提供と充実保証で企業の計画導入をサポートします。また著作権保護機能(HDCP)対応のDVIとVGAの2系統を装備。先進的な機能の数々が、優れた使い勝手を提供します。

ビジネス利用で必要とされる基本性能

鮮明でクリアな画質と見やすさを追求し、1000:1の高コントラスト比と160°/160°の広い視野角を実現しました。5msの高速応答、長時間使用でも疲れにくい輝度250cdの液晶を採用し、ビジネスに最適な作業環境を提供します。

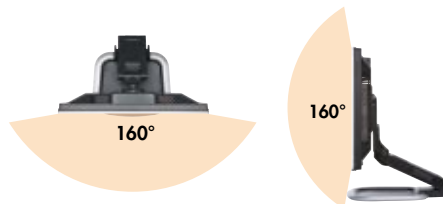

使いやすさと機能性を高めた設計

ディスプレイの角度は左右上下に調整が可能。人間工学にもとづいたデュアルヒンジ設計により、よりフレキシブルな位置調節することができます。さらに90°のピボット回転で瞬時に縦長表示にも対応。VGA端子に加え、DVI-D端子も標準装備しデジタル出力にも対応しています。



デュアルヒンジ



ピボット回転

長期ライフサイクルと充実保証で 長期にわたる導入・利用をサポート

HP純正モニターならではの約1年間の長期ライフサイクルでのご提供により、長期にわたる導入計画でも同一モデルで統一した設置が可能です。3年間のオンサイト(出張修理)対応の充実した標準保証は、HP Care Packによりアップグレードも可能。PC本体とあわせ、一貫したスムーズなサポートを受けることが可能です。

環境を考えたモニター

従来比で水銀含有量を50%削減、臭素系難燃剤/ポリ塩化ビニールなどを一切使用しないパネルを採用。また消費電力を従来比約40%削減するなど、環境保全性や省電力性を兼ね備えています。2009年10月末より施行の、従来より厳しい基準が設定された国際エネルギースタープログラム(バージョン5.0)にも適合しています。



HP Compaq 17インチTFTモニター LA1751g

製品仕様	
製品名	HP Compaq 17インチTFTモニター LA1751g
製品番号	EM889AA#ABJ
表示部仕様	表示サイズ 17インチ(432mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ) 339×272mm
	パネルタイプ アクティブマトリックスフルカラーTFTパネル
	画素ピッチ 0.264mm
	解像度(最大) 1,280×1,024
	表示色(最大) 1,677万色
	輝度(標準) 250cd/m ²
	コントラスト比(標準) 1000:1
	視野角(水平/垂直) 160°(水平)/160°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	140MHz
応答速度	5ms
ユーザープリセット モード数	15
グラフィックモード	1,280×1,024 60Hz, 75Hz
	1,024×768 60Hz, 70Hz, 75Hz
	800×600 60Hz, 72Hz, 75Hz
	640×480 60Hz, 72Hz, 75Hz
	720×400(Textモード) 70Hz
走査周波数	水平 24kHz-83kHz
	垂直 50Hz-77Hz
アンチグレアコーティング	○
低反射帯電防止コーティング(ARコーティング)	○
入力信号	入力端子 ミニD-sub 15ピンコネクタ、DVI-D コネクタ
	入力インピーダンス 75Ω ± 2%
	同期信号 セパレート: TTLレベル(正/負)
USB2.0ポート	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2
電源ユニット	ユニバーサル自動選別(ACアダプター内蔵)
	100~240V、50~60Hz
消費電力 最大/サスペンド/スリープ	最大: 37W/サスペンド: 2W未満/スリープ: 1W未満
国際エネルギースタープログラム適合	適合(バージョン5.0に適合)
角度調節範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上: 35°、下: -5°/左右: 各45°/高さ: 130mm/ピボット回転: 90°
プラグ&プレイ対応	○
資産管理機能	DisplayAssistantソフトウェア搭載
環境条件(温度/湿度)	5~35°C 20~80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)	37.7×30.1×35.1(最小)~49.0(最大)cm(モニター台含む)
質量	7.0 kg
付属モニターケーブル	VGAケーブル×1、DVI-D・DVI-Dケーブル×1

便利なソフトウェア

■HP Display LiteSaver

HP Display LiteSaver機能で、スリープモードをあらかじめ決められた時間に設定。画像の焼き付きを防止、電力消費とエネルギーコストも大きく削減します。



■HP DisplayAssistant

HP DisplayAssistantを利用すれば、解像度やコントラストなどの設定もスムーズに行えます。また、盗難防止機能を設定することで、電源やディスプレイケーブルのとりはずしを感知、盗難や不正な移動を防ぎます。



HP Care Pack ハードウェアサービス

HP Care Pack	サービスオプション	年数	製品番号
モニターB用	翌日対応	3年	H2754E
		4年	U7934E
		5年	U7935E
	4時間対応標準時間	3年	UA987E
		4年	UA988E
		5年	UA989E

※標準保証が3年翌日オンサイトのモニターに対して、3年翌日対応のCare Packをご購入いただく必要はありません。
※詳細はWebページをご参照ください。▶ http://www.hp.com/jp/carepack_fixed



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6444 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPモニターに関する情報は <http://www.hp.com/jp/monitors>

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2009年10月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。



日本ヒューレット・パカード株式会社

〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

