

HP Compaq 19インチTFTモニター LA1951g




THE COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



HP Compaq 19インチTFTモニター LA1951gは快適性と優れた性能、省電力性を兼ね備えた19インチTFTモニターです。省電力性の追求と地球に優しい素材の使用で環境性能を高め、先進の機能性を備えたディスプレイをよりお求めやすく。長期提供と充実保証で企業の計画導入をサポートします。デジタル出力にも対応し、DVIとVGAの2系統を装備。スリムな設計で、ゆとりの作業スペースを実現します。

ビジネス利用で必要とされる基本性能

鮮明でクリアな画質と見やすさを追求し、1000:1の高コントラスト比と160°/160°の広い視野角を実現しました。5msの高速応答、長時間使用でも疲れにくい輝度250cdの液晶を採用し、ビジネスに最適な作業環境を提供します。

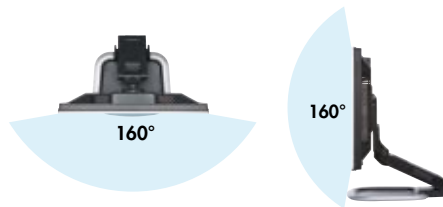

長期ライフサイクルと充実保証で 長期にわたる導入・利用をサポート

HP純正モニターならではの約1年間の長期ライフサイクルでのご提供により、長期にわたる導入計画でも同一モデルで統一した設置が可能です。3年間のオンサイト(出張修理)対応の充実した標準保証は、HP Care Packによりアップグレードも可能。PC本体とあわせ、一貫したスムーズなサポートを受けることが可能です。

使いやすさと機能性を高めた設計

ディスプレイの角度は左右上下に調整が可能。人間工学にもとづいたデュアルヒンジ設計により、よりフレキシブルな位置調節することができます。さらに90°のピボット回転で瞬時に縦長表示にも対応。VGA端子に加え、DVI-D端子も標準装備しデジタル出力にも対応しています。



デュアルヒンジ



ピボット回転

環境を考えたモニター

従来比で水銀含有量を50%削減、臭素系難燃剤/ポリ塩化ビニールなどを一切使用しないパネルを採用。また消費電力を従来比約40%削減するなど、環境保全性や省電力性を兼ね備えています。2009年10月末より施行の、従来より厳しい基準が設定された国際エネルギースタープログラム(バージョン5.0)にも適合しています。



HP Compaq 19インチTFTモニター LA1951g

製品仕様	
製品名	HP Compaq 19インチTFTモニター LA1951g
製品番号	EM890AA#ABJ
表示部仕様	表示サイズ 19インチ(482.5mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ) 378×303mm
	パネルタイプ アクティブマトリックスフルカラーTFTパネル(TN方式)
	画素ピッチ 0.294mm
	解像度(最大) 1,280×1,024
	表示色(最大) 1,677万色
	輝度(標準) 250cd/m ²
	コントラスト比(標準) 1000:1
	視野角(水平/垂直) 160°(水平)/160°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	140MHz
応答速度	5ms
ユーザープリセット モード数	15
グラフィックモード	1,280×1,024 60Hz, 75Hz
	1,024×768 60Hz, 70Hz, 75Hz
	800×600 60Hz, 72Hz, 75Hz
	640×480 60Hz, 72Hz, 75Hz
	720×400(Textモード) 70Hz
走査周波数	水平 24kHz-83kHz
	垂直 50Hz-77Hz
アンチグレアコーティング	○
低放射帯電防止コーティング(ARコーティング)	○
入力	入力端子 ミニD-sub 15ピンコネクタ、DVI-D コネクタ
	入力インピーダンス 75Ω ± 2%
	同期信号 セパレート: TTLレベル(正/負)
USB2.0ポート	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2
電源ユニット	ユニバーサル自動選別(ACアダプタ内蔵)
	100~240V、50~60Hz
消費電力 最大/サスペンド/スリープ	最大: 44W/サスペンド: 2W未満/スリープ: 1W未満
国際エネルギースタープログラム適合	適合(バージョン5.0に適合)
角度調節範囲 (チルト角/スイベール範囲/高さ調節/ピボット機能)	上: 35°、下: -5°/左右: 各45°/高さ: 130mm/ピボット回転: 90°
ブラグ&プレイ対応	○
資産管理機能	DisplayAssistantソフトウェア搭載
環境条件(温度/湿度)	5~35°C 20~80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)	41.4×30.1×37.8(最小)~50.8(最大)cm(モニター台含む)
質量	7.3 kg
付属モニターケーブル	VGAケーブル、DVI-Dケーブル

便利なソフトウェア

■HP Display LiteSaver

HP Display LiteSaver機能で、スリープモードをあらかじめ決められた時間に設定。画像の焼き付きを防止、電力消費とエネルギーコストも大きく削減します。



■HP DisplayAssistant

HP DisplayAssistantを利用すれば、解像度やコントラストなどの設定もスムーズに行えます。また、盗難防止機能を設定することで、電源やディスプレイケーブルのとりはずしを感知、盗難や不正な移動を防ぎます。



HP Care Pack ハードウェアサービス

HP Care Pack	サービスオプション	年数	製品番号
モニターB用	翌日対応	3年	H2754E
		4年	U7934E
		5年	U7935E
	4時間対応標準時間	3年	UA987E
		4年	UA988E
		5年	UA989E

※標準保証が3年翌日オンサイトのモニターに対して、3年翌日対応のCare Packをご購入いただく必要はありません。
※詳細はWebページをご参照ください。▶ http://www.hp.com/jp/carepack_fixed

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※ライトセイブソフトウェアは、モニターの寿命を延ばし、省電力を実現するためのソフトウェアアプリケーションです。このソフトウェアを使用すると、大部分の内部回路への電源供給を停止または供給量を削減することによって、あらかじめ設定した時間にモニターを省電力スリープモードに移行できます。これは、画像の焼き付きからLCDパネルを保護するために役立ちます。画像の焼き付きは、モニターに長時間同じ画像を表示したまま放置しておいたとき、画面上に残像が形成されて発生します。



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6444 月~金 9:00~19:00 土 10:00~17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPモニターに関する情報は <http://www.hp.com/jp/monitors>

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2009年10月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。

日本ヒューレット・パカード株式会社

〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

