

HP Compaq 17インチTFTモニター LE1711




THE COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



解像度1,280×1,024(SXGA)、画素ピッチ0.294mm、シンプルで基本性能に優れた17インチTFTモニター。鮮明でクリアな画質と、高いコストパフォーマンスを実現しました。消費電力を最大40%削減、より地球に優しい素材の使用など、環境性能を追求。長期提供と充実保証で企業の計画導入をサポートします。

ビジネス利用で必要とされる基本性能


鮮明でクリアな画質と見やすさを追求し、1000:1の高コントラスト比と160°/160°の広い視野角を実現しました。5msの高速応答、長時間使用でも疲れにくい輝度250cdの液晶を採用し、ビジネスに最適な作業環境を提供します。

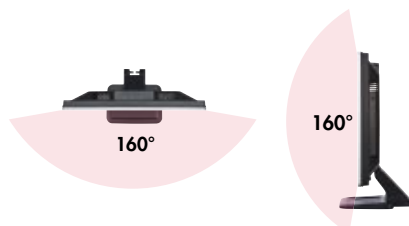

利用シーンに合わせてさまざまな設置が可能

LE1711は、VESA規格に準拠したアタッチメントを取付可能で、さまざまな取付方法に対応しています。HPクイックリリース*を利用して壁面に設置したり、モニタマウントキット*を利用してPCとモニタを一体型設置することでワークスペースを有効に使えます。

*オプション(別売)となります。

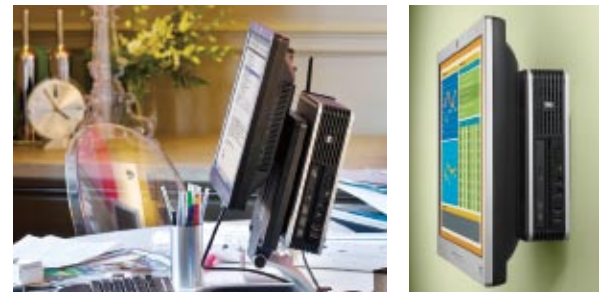

長期ライフサイクルと充実保証で 長期にわたる導入・利用をサポート

HP純正モニターならではの約1年間の長期ライフサイクルでのご提供により、長期にわたる導入計画でも同一モデルで統一した設置が可能です。3年間のオンサイト(出張修理)対応の充実した標準保証は、HP Care Packによりアップグレードも可能。PC本体とあわせ、一貫したスムーズなサポートを受けることが可能です。

環境を考えたモニター

従来比で水銀含有量を50%削減、またパネルへの消費電力を従来比約40%削減するなど、環境保全性や省電力性を兼ね備えています。2009年10月末より施行の、従来より厳しい基準が設定された国際エネルギースタートプログラム(バージョン5.0)にも適合しています。



HP Compaq 17インチTFTモニター LE1711

製品仕様

製品名	HP Compaq 17インチTFTモニター LE1711	
製品番号	EM886AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	17インチ(432mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	339×271mm
	パネルタイプ	アクティブマトリックスフルカラーTFTパネル
	画素ピッチ	0.264mm
	解像度(最大)	1,280×1,024
	表示色(最大)	1,677万色
	輝度(標準)	250cd/m ²
	コントラスト比(標準)	1000:1
	視野角(水平/垂直)	160°(水平)/160°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	140MHz	
応答速度	5ms	
ユーザープリセット モード数	8	
グラフィックモード	1,280×1,024	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	640×480	60Hz
	720×400(Textモード)	70Hz
走査周波数	水平	24kHz-83kHz
	垂直	50Hz-76Hz
アンチグレアコーティング	○	
低反射帯電防止コーティング(ARコーティング)	○	
入力	入力端子	ミニD-sub 15ピンコネクタ
	入力インピーダンス	75Ω ± 2%
	同期信号	セパレート:TTLレベル(正/負)
USB2.0ポート	なし	
電源ユニット	ユニバーサル自動選別(ACアダプター内蔵)	
	100~240V、50~60Hz	
消費電力 最大/サスペンド/スリープ	最大:28W未満/サスペンド:2W未満/スリープ:1W未満	
国際エネルギースタープログラム適合	適合(バージョン5.0に適合)	
角度調節範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上:25°、下:-5°/左右:なし/高さ:なし/ピボット回転:なし	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	DisplayAssistantソフトウェア搭載	
環境条件(温度/湿度)	5~35°C 20~80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	37.7×20.6×38.6cm(モニター台含む)	
質量	3.9 kg	
付属モニターケーブル	VGAケーブル×1	

便利なソフトウェア

■HP Display LiteSaver

HP Display LiteSaver機能で、スリープモードをあらかじめ決められた時間に設定。画像の焼き付きを防止、電力消費とエネルギーコストも大きく削減します。



■HP DisplayAssistant

HP DisplayAssistantを利用すれば、解像度やコントラストなどの設定もスムーズに行えます。また、盗難防止機能を設定することで、電源やディスプレイケーブルのとりはずしを感知、盗難や不正な移動を防ぎます。



HP Care Pack ハードウェアサービス

HP Care Pack	サービスオプション	年数	製品番号
モニターB用	翌日対応	3年	H2754E
		4年	U7934E
		5年	U7935E
	4時間対応標準時間	3年	UA987E
		4年	UA988E
		5年	UA989E

※標準保証が3年翌日オンサイトのモニターに対して、3年翌日対応のCare Packをご購入いただく必要はありません。
※詳細はWebページをご参照ください。▶ http://www.hp.com/jp/carepack_fixed

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※ライトセイブソフトウェアは、モニターの寿命を延ばし、省電力を実現するためのソフトウェアアプリケーションです。このソフトウェアを使用すると、大部分の内部回路への電源供給を停止または供給量を削減することによって、あらかじめ設定した時間にモニターを省電力スリープモードに移行できます。これは、画像の焼き付きからLCDパネルを保護するために役立ちます。画像の焼き付きは、モニターに長時間同じ画像を表示したまま放置しておいたとき、画面上に残像が形成されて発生します。



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6444 月~金 9:00~19:00 土 10:00~17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPモニターに関する情報は <http://www.hp.com/jp/monitors>

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2009年10月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。

日本ヒューレット・パッカード株式会社

〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

