

奥行きスリムで、省電力なビジネススタンダードモニター

# HP Compaq 20インチワイドTFTモニター LE2002x

## HP Compaq 21.5インチワイドTFTモニター LE2202x




Everybody On 

- これからのビジネススタンダードモニターとして最適
- 高い省電力性能に加えて、HP Display Assistantにより効果的な節電計画が可能
- 限られたデスクスペースでも作業性を損なわないスリム設計

### ビジネススタンダードモニターとして最適

ワイド画面により、ウィンドウを複数並べて文書を確認しながら入力するような作業の効率が大幅に向上します。ビジネス用途でも一般化が進むデジタルインターフェイスとしてDVIポートも装備し、4～5年前の17インチモデルに比べると33%の省電力を実現<sup>\*1</sup>。これからのビジネススタンダードモニターです。\*1 L1706とLE2202xで比較

#### ■ 従来モデルとの省電力比較

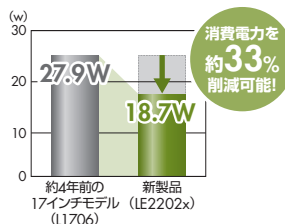


#### ■ ワイド画面により作業効率アップ



### スリム設計

モニター部分の薄さだけでなく、スタンドの奥行きも15.11センチ<sup>\*2</sup>と極めてコンパクトな設計となっています。場所をとらずに設置できるので、机上の作業性を損ないません。\*2 LE2002xの場合

#### ■ 従来モデルとの奥行き比較

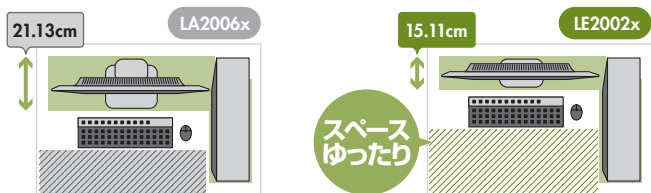

### 高い省電力性能

従来のLEDバックライト搭載モデルに比べ、約14%の省電力性能を実現しました<sup>\*3</sup>。さらに、輝度調整をしながら消費電力量を確認できたり、スタンバイやパワーオフのタイマー設定や、パワーオフのスケジュールリングが可能なソフトウェア「HP Display Assistant」を搭載。効果的な節電計画をサポートします。\*3 LA2006xとLE2002xで比較

#### ■ HP Display Assistant



▲ 輝度ごとの消費電力の増減を確認可能。



▲ あらかじめ決めた時刻にパワーオフするスケジュール機能で消し忘れによる無駄な電力消費も予防。

# HP Compaq 20インチワイドTFTモニター LE2002x HP Compaq 21.5インチワイドTFTモニター LE2202x



製品名	HP Compaq 20インチワイドTFTモニター LE2002x	HP Compaq 21.5インチワイドTFTモニター LE2202x
製品番号	LL763AA#ABJ	LL649AA#ABJ
表示部仕様	表示サイズ 20インチワイド(508mm)	21.5インチワイド(546.1mm)
スクリーンサイズ(幅×高さ)	442.8mm×249.1mm/アスペクト比 16:9	476mm×268mm/アスペクト比 16:9
パネルタイプ	白色LEDバックライト TN アクティブマトリックスフルカラー TFTパネル	白色LEDバックライト TN アクティブマトリックスフルカラー TFTパネル
画素ピッチ	0.277mm	0.248mm
解像度(最大)	1,600×900	1,920×1,080
表示色(最大)	1,677万色	1,677万色
輝度(標準)	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比(標準)	1000:1(ダイナミックコントラスト比3,000,000:1)	1000:1(ダイナミックコントラスト比3,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	170°(水平)/160°(垂直)	170°(水平)/160°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	170MHz(VGA, DVI)	200MHz(VGA)、165MHz(DVI)
応答速度	5ms	5ms
ユーザープリセット	モード数 10	20
グラフィックモード	1,920×1,080 1,680×1,050 1,600×900 1,440×900 1,280×1,024 1,280×720 1,024×768 800×600 640×480 720×400(Textモード)	60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 70Hz
走査周波数	水平 24kHz-83kHz 垂直 50Hz-76Hz	24kHz-94kHz 50Hz-76Hz
アンチグレアコーティング	○	○
低反射帯電防止コーティング(ARコーティング)	○	○
入力	入力端子 ミニD-sub 15ピン(VGA)、DVI-D 入力インピーダンス 75Ω ± 10% 同期信号 セパレート:TTLレベル(正/負)	ミニD-sub 15ピン(VGA)、DVI-D 75Ω ± 10% セパレート:TTLレベル(正/負)
USB2.0ポート	—	—
電源ユニット	ユニバーサル自動選別(ACアダプター内蔵) 100-240V、50-60Hz	ユニバーサル自動選別(ACアダプター内蔵) 100-240V、50-60Hz
消費電力(最大/通常 <sup>※1</sup> )(サスペンド/電源スイッチOFF)	最大:26W/通常:18.5W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満	最大:28W/通常:18.7W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム適合	適合	適合
環境関連法規対応	RoHS指令/J-Moss <sup>※1</sup> /PCグリーンラベル(★★☆2011) <sup>※2</sup>	RoHS指令/J-Moss <sup>※1</sup> /PCグリーンラベル(★★☆2011) <sup>※2</sup>
角度調節範囲 (チルト角/スイベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上:25°、下:-5° /スイベル機能なし/高さ調節機能なし/ピボット機能なし	上:25°、下:-5° /スイベル機能なし/高さ調節機能なし/ピボット機能なし
ブラグ&プレイ対応	○	○
資産管理機能	DisplayAssistantソフトウェア搭載	DisplayAssistantソフトウェア搭載
環境条件(温度/湿度)(オペレーティング時)	5 ~ 35°C 20% - 80%(結露しないこと)	5 ~ 35°C 20% - 80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)	48.20×15.11×35.92cm(モニター台含む)	51.8×16×37.97cm(モニター台含む)
質量	3.5kg	3.9kg
付属ケーブル	VGAケーブル×1(1.8m)、DVI-D - DVI-Dケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル(1.9m)	VGAケーブル×1(1.8m)、DVI-D - DVI-Dケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル(1.9m)
標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)


TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力。※2 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、[http://www.hp.com/jp/bm\\_ganyu](http://www.hp.com/jp/bm_ganyu)をご覧ください。※2 PC3R[PCグリーンラベル制度]の審査基準(2011年度版)を満たしています。基準、適合製品及び環境性能レーティングの詳細は、Webサイトをご覧下さい。環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は、達成率35%未満、★★は、35%以上70%未満、★★★は、70%以上を示します。

## HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Pack/ハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。詳細は弊社Webページをご参照ください。 <http://www.hp.com/jp/totalcare>

サービス内容	ハードウェアオンサイト 翌日対応		ハードウェアオンサイト 4時間対応 標準時間		
	お客様先へ翌営業日に出張訪問し 修理するサービス	お客様先へ4時間以内に出張訪問し 修理するサービス	3年用	4年用	5年用
モニターC用	U7936E	U7937E	UA991E	UA992E	UA993E

※HP製PCに接続される場合のみ購入できます。また、接続されるPCに対して同年数・同サービスレベルのPC用Care Packまたは標準延長保証を購入されていることが必要です。  
※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。

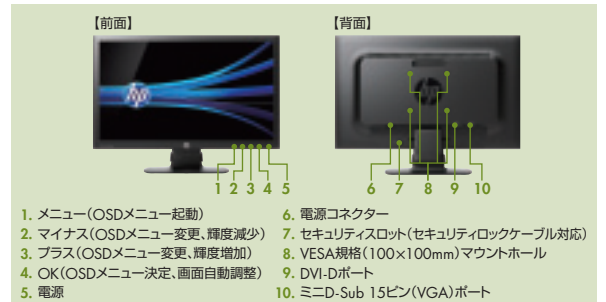

**安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ  
03-6416-6444 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)  
HPモニターに関する情報は <http://www.hp.com/jp/monitors>

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。  
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。  
記載事項は2011年9月現在のものです。  
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。  
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆インキを使用しています。

日本ヒューレット・パカード株式会社  
〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

