

本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにあります。

www.hp.com/jp/catalog

※ その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前
のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口

HP Directplus

月曜日～金曜日9:00～19:00
(土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く)
※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付

03-6416-6222

日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口

カスタマー・インフォメーションセンター

月曜日～金曜日9:00～19:00 土曜日10:00～17:00
(日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く)

03-6416-6660

ご購入後
のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! / Googleで「HPカタログ」を検索! HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー一覧	Yahoo! / Googleで「HPイベント」を検索! HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手! メールニュース配信登録	Yahoo! / Googleで「HPメールニュース」を検索! HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手! モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中 	www.hp.com/jp/mobile



HP rPOSシリーズ

HP rp5700 Point of Sale System
HP ap5000 All-in-One POS System



DOWN SIZED SOLUTION, UP SIZED RESULTS



THE COMPUTER ^{is} PERSONAL AGAIN.

安価で標準化されたPOSにより 小売店のビジネスをサポート



近年POSの標準化が進み、もはやそのほとんどがPCをベースに作られています。

しかし、各ベンダーはさまざまな機能や周辺機器をも、すべて自社で提供しようとするため、独自の規格や機能を積み重ねているのが現状です。

その結果、ほとんどのPOS端末は、かなり高価なものとなり、かつ最初に導入したベンダーの製品に縛られることとなります。

HPは、PCベンダーとして、従来のPOS端末とは一線を画す製品を提供します。

それはすなわち、POSに最適化されたPCです。

これにより、安価なPOS端末を実現するだけでなく、

標準化された規格によりサードパーティーのソフトウェアや周辺機器を、簡単に組み合わせて利用することが可能になります。

その時々で最新かつ最適な周辺機器と組み合わせることで、自社に必要な機能だけを利用でき、

ムダのない投資が可能になります。



高いコストパフォーマンス

HP rPOSシリーズは、あくまでWindows®ベースのPCであり、POS専用機に比べて格段に高いコストパフォーマンスを誇ります。もちろん、PCといえどもPOSに最適化されており、POSとして必要十分な使い勝手を実現。既に北米を始めとするワールドワイドでは5年以上の実績があり、多くの小売店で採用されています。


万一の故障時も、ビジネスへの影響を最小限に止めるため、3年間の翌日オンサイトサポートが付いているので、安心して利用できます。

RP 5700

HP rp5700 Point of Sale System

拡張性を備えながらミニマムな導入が可能

極めてコンパクトな筐体により、狭い場所でも設置可能です。本体のみで購入いただけるので、安価であり、必要な周辺機器と自在に組み合わせ可能。自社の店舗に必要な機能だけを導入することで、イニシャルコストを抑制できます。4つのPowered USBポート(12V×3、24V×1)と6つのUSB 2.0ポートおよび、4つのPowered RS232 Serialポートを備え、拡張性は十分。必要に応じて周辺機器を追加していくことが可能です。

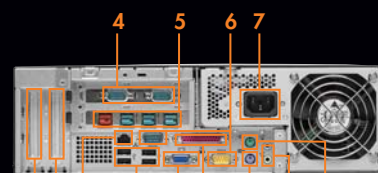

1. オプティカルドライブ
2. 電源ボタン
3. USB 2.0ポート×2
4. Powered RS232シリアルポート×2
5. Powered USBポート×4(24V×1、12V×3)
6. Powered RS232シリアルポート×2
7. 電源コネクタ
8. ロープロファイルADD2スロット
9. ロープロファイルPCI-eスロット
10. RJ-45LANコネクタ
11. USB 2.0ポート×4
12. VGAポート
13. パラレルポート
14. PS/2マウスポート
15. オーディオ入力(マイク)、オーディオ出力(ヘッドフォン)
16. PS/2キーボードポート



狭い店舗でも使いやすく、 スタイリッシュなデザイン

HP rPOSシリーズは、本体のみのrp5700と、モニター、カードリーダーおよびカスタマーディスプレイ体型のap5000の2製品をラインアップ。いずれもコンパクトな筐体で、狭い店舗でも容易に設置可能です。また、スタイリッシュで落ち着いたデザインにより、店舗の雰囲気を損ねることもありません。

さらに、いずれの機種もPowered USBとPowered Serialポートを備え、周辺機器を電源なしで利用することができます。設置スペースや電源などに制限のある店舗でも、お使いいただけます。

さまざまな利用が可能な HP rPOS



店舗の雰囲気を損ないません



コンパクトなので設置は簡単



PCとして利用可能

AP5000 ALL-IN-ONE



さまざまな用途に利用可能

HP rPOSシリーズは、POS専用機ではないので、さまざまな利用が可能です。たとえば、店舗を閉めた後、PCとしても利用可能。狭い店舗に複数台のPCを設置することなく、発注や在庫確認など、さまざまな業務を行うことができます。

さらに、通常のPCよりも頑健で高温に耐えられる仕様なので、POS端末としてではなく、組み込みコントローラーなどとして利用することもできます。

HP ap5000 All-in-One POS System


高い訴求力も備えたオールインワンモデル

タッチスクリーンモニターと磁気カードリーダーを備えた、オールインワンモデルです。ケーブルを最小限にできるので、店舗がすっきりとし、設置も容易。モニターが水平にまで動かせるので、カウンターの下に埋め込むこともできます。

背面には、お客様に金額などを見せるための小型カスタマーディスプレイを搭載。これは、10.4インチのフルカラーモニターにすることもでき、購入商品の関連商品を紹介するなど、より高い訴求力を実現できます。背面にはハードコピー用広告パネルも備えています。160GBのHDDモデルに加えて、より堅牢でパフォーマンスに優れた64GBのSSDモデルも用意しています。



下部インターフェイス

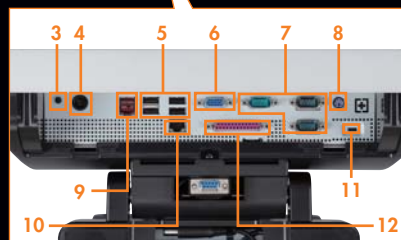

1. 15インチタッチスクリーン
2. 磁気カードリーダー
3. 電源ボタン
4. 電源コネクタ
5. USB 2.0ポート×4
6. VGAポート
7. Powered RS232シリアルポート×3
8. PS/2コネクタ
(キーボードまたはマウス用)
9. Powered USBポート
10. RJ-45LANポート
11. ケンジントン セキュリティ
ロックホール
12. パラレルポート
13. カスタマーディスプレイ
(2行×20文字)
14. USB 2.0ポート×1、
オーディオ入力(マイク)、
オーディオ出力(ヘッドホン)
15. ハードコピー用広告パネル

製品仕様

モデル ^{※1}	HP rp5700 Point of Sale System
プロセッサ	インテル® Pentium® デュアルコア プロセッサ E2160 (1.80 GHz、1-MB L2 Cache、800 MHz FSB) インテル® Core™ 2 Duo E7400 (2.8 GHz、3 MB L2 Cache、1066 MHz FSB)
チップセット	インテル® Q963 with ICH8-RAID
OS(プリインストール)	Windows® 7 Professional 32bit 正規版 Windows® XP Professional Service Pack 3適用済み (Windows® 7 Professional 正規版ダウングレード ^{※2}) Windows® Embedded POSReady 2009
グラフィックス	Integrated インテル® Graphics Media Accelerator 3000
メモリ	2GB Dual Channel DDR2 667MHz Non ECC(2×1GB)(最大4GB)
NIC	Broadcom 5755 10/100/1000 NIC
キーボード	PS/2スタンダードキーボード(OADG準拠日本語109Aキーボード)
マウス	PS/2光学式マウス
ストレージ	1×160GB SMART III serial ATA 3.0Gb/s HDD(7200rpm)(最大2基、RAID 0.1 サポート)
オプティカルドライブ	最大16倍速スーパーマルチドライブ
インターフェイス	6×USB 2.0(2前面、4背面)、 4×Powered USB(3×12V、1×24V)、 4×Powered RS232シリアルポート Com 1(5 V、9V、12V設定可)、 Com 2、3、4(5V、12V設定可)、 オーディオ出力、マイク入力、 1×RJ-45、2×PS/2、1×パラレル、1×VGA
オーディオ/ビジュアル	Intel integrated high-definition audio with 2-channel Realtek ALC 262 codec and internal amplified chassis speaker
セキュリティ	Kensington Lock サポート
使用環境	温度10-40℃(動作時)、湿度20-85%(動作時)
電源	240W 80 PLUS – Active PFC Power Supply
サイズ(W×D×H)	10×38×34cm
質量	8.9kg
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間/パーツ保証)

※1 日本での標準販売モデルの仕様です。
※2 お客様のダウングレード権を行使して、Windows® 7 Professional 正規版モデルに対して予めWindows® XP Professional SP 3適用済みをプリインストールして出荷するサービスです。
※3 ap5000 All-in-Oneの詳細なサイズは下記を参照してください。

モデル	HP ap5000 All-in-One POS System
プロセッサ	インテル® Celeron® 440(2.0 GHz、512K L2 Cache、800 MHz FSB)(Aモデル) インテル® Core™ 2 Duo E7400(2.8 GHz、3 MB L2 Cache、1066 MHz FSB)(Bモデル)
OS(プリインストール)	Windows® 7 Professional 32bit 正規版 Windows® XP Professional Service Pack 3適用済み (Windows® 7 Professional 正規版ダウングレード ^{※2}) Windows® Embedded POSReady 2009
グラフィックス	Integrated インテル® Graphics Media Accelerator 3000
ディスプレイ	15インチ 5線式抵抗タッチスクリーン付きTFTディスプレイ、 解像度1,024×768、スタイラス、 指先、爪先、クレジットカード端でのタッチ使用可能。 完全な垂直から完全な水平まで90°回転します。
メモリ	デュアルチャネルDDR2 最大4GB DIMMS、2スロットサポート667/800 MHz、 標準1×2GB(Aモデル) または 1×1GB+1×2GB(3GB)(Bモデル)
NIC	Realtek RTL8111C Ethernet Connection、10/100/1000、WOL(Wake on LAN)support
キーボード	キーボード、マウスは含まれません。PS/2 またはUSBキーボード、マウスがサポートされます。
磁気ストライプリーダ (MSR)	Integrated MSR、ANSI/ISO 7810、7811 1/5、7812、7813適合、 OPOS および JPOSドライバ/レイヤサポート、 3トラック: IATA、ABA、THRIFT、両方向読み取り、LED indicates status of reader
カスタマー向け表示用真空蛍光ディスプレイ (VFD)	2行×20文字ディスプレイ(トータル40文字)、RS232インターフェイス、 DC5V(工場出荷時COM 2 ポート5V 設定)、 コンプレックス文字、コントロールコマンド、ユーザ定義フォント、インターナショナルフォントをサポート。 JIS X 0208 (Shift JIS)対応。ディスプレイ角度80°回転。高さ調整はできません。
広告パネル	透明カバーを備えたパネルは、印刷広告を挿入して掲示可能。テンプレートはHPから提供。
ストレージ	ハードドライブ2×2.5" 内蔵ハードドライブベイ、 1×160 GB 2.5"(Aモデル)または1×64 GB solid state drive 2.5"(Bモデル) オプティカルドライブは外部USB接続のみ(本製品には含まれません)
インターフェイス	5×USB 2.0(4モニター底面、1側面)、1×RJ-45、 RS232ポート: Com 1 & 2(5 V BIOS設定可)、Com 3(12V BIOS設定可)、 1×24V Powered USB、1×PS/2キーボードまたはマウス用、1×パラレル、 1×Powered VGA、オーディオ出力、マイク入力
オーディオ/ビジュアル	Intel integrated high-definition audio with 2-channel Via VT1708S codec
セキュリティ	Kensington Lock サポート
使用環境	温度10-40℃(動作時)、湿度20-85%(動作時)
電源	130W AC/パワーアダプター、ENERGY STAR 5.0、 動作電圧 90 -260 VAC、動作周波数47-63 Hz
サイズ(W×D×H)	40.1×23.7×31.5 cm(底面) W25.0×D23.7 cm ^{※3}
質量	11.05kg
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間/パーツ保証)

周辺機器の紹介 以下の周辺機器を用意しています。

L5009im LCD TOUCH MONITOR	HP 10.4-inch ap5000 LCD Customer Display
 rp5700用15インチタッチスクリーンモニターです。	 ap5000 All-in-One用の10.4インチのカスタマー用フルカラーモニターです。



ap5000 All-in-Oneサイズ詳細

HP Care Pack/ハードウェアサービス(オプション)										HP Care Pack/ハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。詳細は弊社Webページをご参照ください。http://www.hp.com/jp/totalcare									
		ハードウェアオンサイト 翌日対応						ハードウェアオンサイト 4時間対応 標準時間						データリカバリ ^{※1}					
サービス内容		エンジニアによる出張修理サービス 翌日対応						エンジニアによる出張修理サービス4時間対応						論理的または物理的に障害が発生したハードディスクに対してベストエフォート条件でデータを復旧するサービスです					
		4年用		5年用		3年用		4年用		5年用		3年用		4年用		5年用			
デスクトップ C用		U7897E		U7899E		UA979E		UA980E		UA981E		—		—		—			
デスクトップ用		—		—		—		—		—		UE372E		UJ884E		UJ885E			

●印刷の割合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。●本カタログで使用している写真は、実際の製品と異なる場合があります。●液晶ディスプレイは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。●プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。●プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●プリインストール/添付ソフトの(バージョン/レベルや詳細機能)に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。●弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアにのみ適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6444 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)
HPのrPOS製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/pos>

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside、Core i7 は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2010年8月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

本カタログは、環境に配慮した用紙と
植物性大豆インキを使用しています。

