

HP ap5000 All-in-One POS System



- POS端末だけでなく、多様な設置環境や利用シーンで活用可能
- 省スペースで店舗になじむスタイリッシュなデザイン
- 売上げ増に貢献できる10.4インチ フルカラーディスプレイを背面に搭載可能



▲ コンパクトな筐体でレジ周りを有効活用

多彩な使い方が可能

プロセッサにはインテル® Celeron® プロセッサと、さらに処理速度の高いインテル® Core™2 Duo プロセッサを用意。OSには、Windows® 7だけでなく、POSに特化したWindows® Embedded POSReady 2009やWindows® XPも利用可能です。また、アクセススピードに優れたSSDモデルも選択できるなど、PCとしての機能を十分に備えています。複数のソフトを起動させておき、会計時にはPOS用ソフトを、顧客が不在の時には店内POPの作成やeコマースサイトの更新をするといった使い方ができ、高いパフォーマンスを実現します。

また、優れた冷却性能により、全モデルで最高40°Cでの連続運転が可能。さらに、モニターは防塵、防滴仕様で、手袋をした指やクレジットカードの端などでのタッチにも反応するので、多様な設置環境や利用シーンで活用できます。



▲ 工場などでも使用が可能な防塵、防滴仕様

省スペースで店舗になじむデザイン


スタイリッシュなデザインは、コンパクトでおしゃれなお店に置いてもじゃまにならず、店の雰囲気を損ないません。一体型なのでケーブルが最小限ですみ、レジ回りがすっきり。設置も容易です。モニターが水平にまで動かせるので、カウンターの下に埋め込んで利用することも可能。狭い店舗スペースでも利用することができます。

売上げ増に貢献できる背面モニターも用意

背面には、お客様に金額などを見せるための小型モニターと、ハードコピー用広告パネルを搭載しています。小型モニターの代わりに10.4インチ フルカラーディスプレイ(オプション)の搭載が可能。金額だけでなく、購入商品に関連した商品を紹介するといった使い方も可能。より高い訴求力で、売上げ拡大にも貢献します。

金額などの表示用小型モニター

ハードコピー用広告パネル

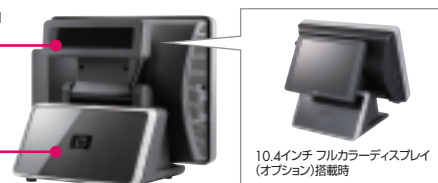

10.4インチ フルカラーディスプレイ(オプション)搭載時



HP ap5000 All-in-One POS System

モデル	HP ap5000 All in One Celeron, POS Ready	HP ap5000 All in One Celeron, W7 Pro 32	HP ap5000 All in One Core2Duo, POS Ready	HP ap5000 All in One Core2Duo, W7 Pro 32
製品番号	QA779PA#ABJ	QA780PA#ABJ	A3L15PA#ABJ	A3L16PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows® Embedded POSReady 2009	Windows® 7 Professional 32bit 正規版	Windows® Embedded POSReady 2009	Windows® 7 Professional 32bit 正規版
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ 440 (2 GHz, 512K L2 キャッシュ, 800MHz FSB)(Aモデル)		インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7400 (2.80 GHz, 3MB L2 キャッシュ, 1066MHz FSB)(Bモデル)	
グラフィックス	Integrated インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3000			
ディスプレイ	15インチ 5線式抵抗タッチスクリーン付きTFTディスプレイ、解像度1,024×768、スタイラス、指先、爪先、クレジットカード端でのタッチ使用可能。完全な垂直から完全な水平まで90°回転します。			
メモリ	デュアルチャネルDDR2 最大4GB DIMMS、 2スロットサポート667/800MHz標準1×2GB(Aモデル)		デュアルチャネルDDR2 最大4GB DIMMS、2スロットサポート 667/800MHz標準1×1GB+1×2GB(3GB)(Bモデル)	
ネットワークコントローラ	Realtek RTL8111C Ethernet Connection、10/100/1000、Wake-on-LAN			
キーボード、マウス	キーボード、マウスは含まれません。PS/2またはUSBキーボード、マウスがサポートされます。			
磁気ストライプリーダー(MSR)	Integrated MSR、ANSI/ISO 7810、7811 1/5、7812、7813適合; OPOSおよびPOSTライブラリをサポート; 3トラック: IATA、ABA、THRIFT; 両方向読み取り、LED indicates status of reader			
カスタマー向け表示用 真空蛍光ディスプレイ(VFD)	2行×20文字ディスプレイ(トータル40文字)、RS232インターフェイス、DC5V(工場出荷時COM 2ポート5V設定)、 コンプレックス文字、コントロールコマンド、ユーザー定義フォント、インターナショナルフォントをサポート。 JIS X 0208(Shift JIS)対応。ディスプレイ角度80°回転。高さ調整はできません。			
広告パネル	透明カバーを備えたパネルは、印刷広告を挿入して掲示可能。テンプレートはHPから提供。			
ストレージ	ハードドライブ: 2×2.5"内蔵ハードドライブベイ、 1×250GB 2.5"(Aモデル)。 オプション: オプティカルドライブは外部USB接続のみ (本製品には含まれません)		ハードドライブ: 2×2.5"内蔵ハードドライブベイ、 1×120GB solid state drive 2.5"(Bモデル)。 オプション: オプティカルドライブは外部USB接続のみ (本製品には含まれません)	
インターフェイス	USB 2.0×5(4モニター背面、1側面)、RJ-45×1、RS232ポート: Com1 & 2(5V BIOS設定可)、 Com 3(12V BIOS設定可)、24V Powered USB×1、PS/2キーボードまたはマウス用×1、 パラレルポート×1、Powered VGA×1、オーディオ出力、マイク入力			
オーディオ機能	インテル® integrated high-definition audio with 2-channel Via VT1708S codec			
セキュリティ	ケンジントンロックサポート			
電源	130W AC/パワーアダプター、動作電圧90-260VAC、動作周波数47-63Hz			
国際エネルギースター プログラム5.0	適合			
サイズ(W×D×H)	40.1×23.7×31.5 cm(底面 W25.0×D23.7 cm) ^{*1}			
質量	11.05kg			
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

*1 ap5000 All-in-Oneの詳細なサイズは外観図を参照してください。

オプション

■ HP 10.4-inch ap5000
LCD Customer Display
(AZ191AA)

ap5000 All-in-One
用の10.4インチの
カスタマー用フルカ
ラーモニターです。



■ HP イメージングバーコードスキャナー
(BW868AA)



角度や向きのスレを自
動調整でき、携帯電話
のQRコードも読める
バーコードスキャナ
です。

■ HP ap5000 ウォールマウントキット
(BT390AA)

モニターを
取り外して
壁付けが可能です。



HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。
詳細は弊社Webページをご参照ください。▶ <http://www.hp.com/jp/totalcare>

サービス内容	ハードウェアオンサイト 翌日対応		ハードウェアオンサイト 4時間対応 標準時間			データリカバリ ^{*1}		
	お客様先へ翌営業日出張訪問し 修理するサービス	お客様先へ4時間以内に出張訪問し 修理するサービス	お客様先へ4時間以内に出張訪問し 修理するサービス	お客様先へ4時間以内に出張訪問し 修理するサービス	お客様先へ4時間以内に出張訪問し 修理するサービス	論理的または物理的に障害が発生したハードディスクに対して ベストエフォート条件でデータを復旧するサービス	論理的または物理的に障害が発生したハードディスクに対して ベストエフォート条件でデータを復旧するサービス	論理的または物理的に障害が発生したハードディスクに対して ベストエフォート条件でデータを復旧するサービス
デスクトップ C用	U7897E	U7899E	UA979E	UA980E	UA981E	—	—	—
デスクトップ用	—	—	—	—	—	UE372E	UJ884E	UJ885E


● HP ap5000 All-in-One POS System標準搭載のTFTディスプレイはデスクトップ用Care Packのサービス範囲に含まれます。● 本体に接続されるHP 10.4-inch ap5000 LCD Customer Display、HP イメージングバーコードスキャナーなどの周辺機器はデスクトップ用Care Packの対象となりません。● HP rPOSシリーズに対してHP Care Pack HD返却不要サービスを適用することはできません。● 応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスのご提供地域及び応答時間に関しては地理的制限等があります。

*1 データリカバリサービスは、同年数の標準保証または本体用HP Care Packを購入されていることが必要です。


外観図



下部インターフェイス



- 15インチタッチスクリーン
- 磁気カードリーダー
- 電源ボタン
- 電源コネクタ
- USB 2.0ポート×4
- VGAポート
- Powered RS232シリアルポート×3
- PS/2コネクタ(キーボードまたはマウス用)
- Powered USBポート
- RJ-45LANポート
- ケンジントン セキュリティロックホール
- パラレルポート
- カスタマーディスプレイ(2行×20文字)
- USB 2.0ポート×1、オーディオ入力(マイク)、オーディオ出力(ヘッドフォン)
- ハードコピー用広告パネル

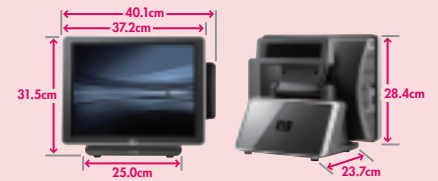

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6444 月~金 9:00~19:00 土 10:00~17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPのrPOS製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/pos>

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside、Core i3、Core i5、Core i7 は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は2011年12月現在のものです。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本カタログは、環境に配慮した用紙と
植物性大豆油インキを使用しています。



日本ヒューレット・パカード株式会社

〒136-8711 東京都東区大島2-2-1

