

HP POSシステム 総合カタログ

2021年 11月版



HPが提供するPOSシステム

HPは40年以上にわたり、絶え間なく変化する市場に対応する小売業やサービス業の分野へ、本部や店舗内のみならず、ネットワークも含めたソリューションやサービスを提供してきました。従来のスタイルのPOSシステムや周辺機器から、場所を選ばずに使用できるモバイルPOSまで、セキュリティ、柔軟性、堅牢性、コストパフォーマンスに優れた幅広いソリューションを世界170カ国で展開。世界中のお客様に選ばれ、HPは2019年(通年)のPOS端末出荷台数において、世界シェアNo.1を達成しました。* 革新的なテクノロジーで、顧客ニーズや市場変化へ迅速な対応ができる店舗づくりに貢献してまいります。

*出典: IHL Group, POS Terminal Hardware Vendor Market Share, December 2020

これからのPOSに必要なパフォーマンス

近年では、データに基づいた顧客行動への理解や分析を深めることが進んでいます。HP POSソリューションは、Windows 10 Pro、インテル® vPro™ テクノロジー対応の第8世代インテル® Core™ プロセッサ搭載モデルをはじめ、高い処理能力を搭載。HP研究所とコンサルティング部門によるイノベーションや先進的知見を製品に反映しています。

長期的な運用に適した互換性

HP POSソリューションは製品のライフサイクルを長く設定しているため、長期間にわたって導入が継続する場合にも、導入機種の一貫化による運用管理工数と費用の最小化に貢献します。また多彩なインターフェイスを持つことで、各種周辺機器との接続も豊富にサポートします。

組み合わせの自由度が高い汎用設計

HP POSソリューションは、オープンなPCテクノロジーをベースに構築。必要に応じて最新かつ最適なソフトウェアや周辺機器と組み合わせることが可能です。また、固定のPOS端末としてだけでなく、1台の端末が店舗のあらゆる場所で、商品検索、在庫管理、売上登録、決済できるモバイルPOSなど、店舗業務のさらなる効率化を実現します。

安定して稼働する高い耐久性

温度10-40°C、湿度20-85%といった過酷な環境下で長時間使用しても安定して稼働する耐久性、さらに一部のシリーズは米軍調達基準(MIL-STD-810G/H)テストにも適合する高い信頼性を備えます。

※使用環境および条件は製品により異なります。詳しくはスペック表P.25-31をご確認ください。

HP製品のエネルギー効率の改善に対する継続的な取り組みを評価され、ENERGY STAR「サステインド・エクセレンス賞」(2021年版)を受賞しました。製造業で最多の664製品におよぶパーソナルシステム製品がENERGY STAR認証を受けています(2021年2月時点)

HPのサステナブルインパクトの詳細は[Webページ](#)をご確認ください。





PETRICHORD
ESTABLISHED 1916

ORDER


2042220010001 Garden Party Shell Dress	\$6750
2042220010002 Pleat Tights - Black Add Shimmer	\$7500 \$800
2042220010003 Kevlar Poncho	\$4000
2042220010004 Alina Jacket	\$6750
TAX	\$2268
TOTAL	\$22168

PAYMENT METHOD

Payment Method Selection Grid:

- CREDIT CARD
- DEBIT CARD
- CASH
- STORE CREDIT
- GIFT CARD
- Cancel Order
- HELP
- Finish & Pay

情報を守るために 必要なこととは

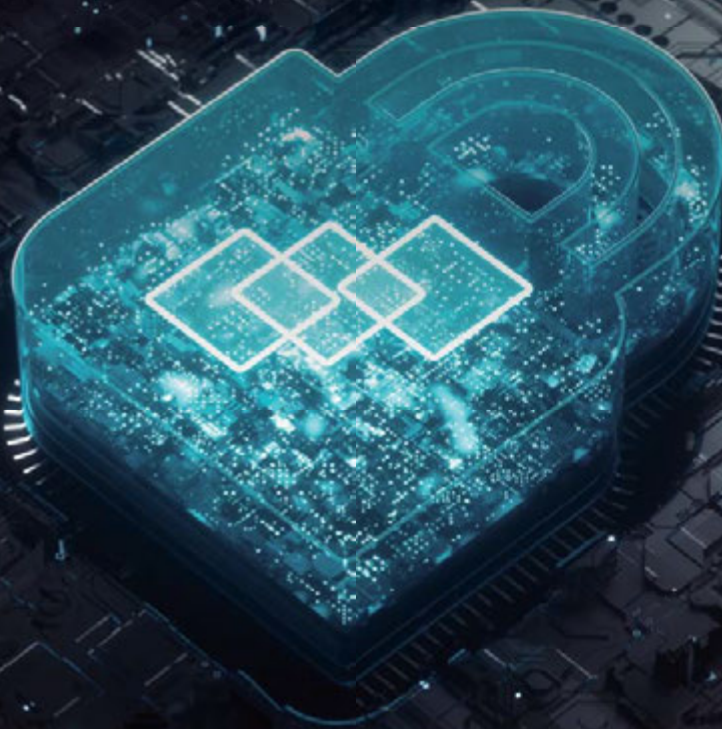

POSシステムは、一般の企業が採用しているテクノロジーと異なります。多くの従業員が公共スペースで顧客の個人情報にアクセスし、そして管理する、洗練されたシステムです。

パーソナライズされた顧客体験が進み、消費者の需要が高まるにつれて、企業が個人情報を収集して保存する必要性も高まります。そのデータを保護することは、お客様との信頼関係を深め、維持するために欠かせません。あらゆる角度から発生する脅威に対し、すべてのデバイスにわたる階層化されたセキュリティ対策が重要です。

HP POSシステムは、ハードウェアによるセキュリティ機能と、OSの下、および上位の保護層から構築されており、脅威を予防し、侵害が発生した場合に迅速に回復します。BIOS保護と安全な認証から物理的なセキュリティまで、HP POSシステムは「データ」、「デバイス」、「ユーザー」を保護するように設計されています。



BIOS攻撃から 自動復旧

HP Sure Start: HP Endpoint Security ControllerがBIOSに何らかの改ざんがないかどうかを調べます。もし攻撃によって不正な状態であることが検知された場合、自動的に正常な状態に回復します。

※G4以降はNIST SP 800-193準拠。



不正なBIOS書き換え または破損からシステムを保護

HP BIOSphere: ウイルスやマルウェアによる不正なBIOS書き換えまたは破損からシステムを保護するとともに、紛失盗難時はHDD/SSD内のデータを完全消去します。

※NIST SP 800-147 (ISO 19678) 準拠。



動画で見る



Webで見る



BIOSから内蔵ドライブのデータを完全消去

HP Secure Erase: 外部ツールを一切使わずにBIOSから内蔵ドライブのデータを完全消去します。復元ソフトからの不正な復元も防ぐことができます。

※HP Secure EraseはHP BIOSphereに含まれます。NIST SP 800-88準拠。



[動画で見る](#)



セキュリティ機能を統合管理

HP マルチファクター認証 (HP Client Security): Windowsへのサインイン時にはパスワードや指紋認証を使うことで本人であることを確認します。HPマルチファクター認証は、最大3つの要素を使って認証できます。

*顔認証等の認証デバイスは機種によって異なります。
*マルチファクター認証はHP Client Securityの機能の一部です。
*3要素認証を設定するにはSCCM+HP MTKが必要です。



[動画で見る](#)



重要プロセス停止から自動復旧

HP Sure Run: ハードウェアに基づく自己回復機能をOSに拡張。ウイルス対策などの主要なプロセスやアプリケーションを監視し、あらゆる変更をユーザーとIT部門に通知します。万が一、それらが停止した場合には自動的に再起動し安全な状態に復旧します。



[動画で見る](#)



Web経由の攻撃から復旧

HP Sure Click: 不正Webサイト閲覧によるマルウェアやウイルス感染、メールに添付されたファイルのウイルス感染からPCを守ります。感染した場合には、不正な振る舞いをするWebページやファイルを閉じることで、マルウェアやウイルスは自動的に削除されます。



[動画で見る](#)



不正な取り外しからデバイスを保護

HP Engage Go Smart Dock: 高度な認証を備えたスマートロックシステムにより、ドックからモバイルデバイスが不正に取り外しされることを保護し、盗難を防止します。

※HP Engage Goでの対応となります。



[Webで見る](#)



リモートによる効率的な運用管理

インテル® vPro® プラットフォーム: デバイスの電源がオフの場合や端末側にユーザーがいなくても、デバイスの監視、復元、アップグレード、保護をリモートから効率的に運用管理できます。

※HP POS製品での対応となります。



[Webで見る](#)



HP POSシステムの 6つのポイント

HPIはPCベンダーとして、従来のPOS端末とは一線を画す製品を提供します。それはすなわち、POSに最適化されたPCです。標準化された規格によりサードパーティのソフトウェアや周辺機器を、簡単に組み合わせ利用することが可能になります。その時々で最新かつ最適な周辺機器と組み合わせることで、自社に必要な機能だけを利用でき、ムダのない投資が可能になります。



本部から店舗まで、さらにそれらをつなぐ通信まで。小売業、サービス業のニーズに合致する幅広いソリューションポートフォリオを提供。

※ラインアップについてはP.8-9をご覧ください。



ソフトウェアや周辺機器も選択も幅広く、本部や店舗内の様々な端末に利用可能な、オープンで柔軟性の高いハードウェアプラットフォームの提供。

※周辺機器(オプション)についてはP.16-17をご覧ください。



世界規模のサプライチェーンと出荷量により、高い性能と最新テクノロジーを持つ製品をお求めになりやすい価格で提供。

※スペックはP.25-31をご覧ください。
価格については弊社営業までご相談ください。



世界有数の産業研究所であるHP Labs (HP研究所) とコンサルティング部門によるイノベーションや先進的知見を製品に反映。

※HP LabsについてはWebをご覧ください。



あらゆる雰囲気のお店や空間にマッチするデザインと、直感的に操作ができ、実用的な使いやすさを追求した設計。

※活用例についてはP.11-15をご覧ください。



業界標準と比較して安価な標準保証やケアパック(拡張保守)を提供。リテール向けの製品をより気軽にご利用可能に。

※HP Care PackについてはP.20をご覧ください。

あらゆるニーズにお応えできる豊富な製品ラインアップ

All-in-One



**HP RP9 G1 Retail System
Model 9015/9115/9018/9118**

●関連ページP.16-17、24、27



HP Engage One Pro Retail System

●関連ページP.10-11、16-17、22、25



15.6"

19.5"

23.8"



横型と縦型の両方に対応。
VESA規格準拠により
壁面設置も可能です。



**HP Engage One Retail System
Model 141/143/145(ブラック)**

●関連ページP.12、16-17、22、26



**HP Engage One Retail System
Model 141/143/145(ホワイト)**

●関連ページP.12、16-17、22、26

RP9

パフォーマンスシリーズ

- 15" 18"ワイド静電容量式タッチパネル
- シルバーと黒を基調としたスタイリッシュな筐体に優れたテクノロジーを凝縮
- 高いセキュリティ
- 第6世代および第7世代インテル® プロセッサーやM.2型SSD標準搭載で高いパフォーマンスを提供

Engage One Pro

省スペースシリーズ

- 非光沢FHDタッチスクリーン 15.6"、19.5"、23.8"
- モジュラー型All-in-One構造で各部を分離して設置可能
- 高いセキュリティ
- 第10世代インテル® プロセッサーやM.2型SSD標準搭載で高いパフォーマンスを提供
- Wi-Fi 6対応で複数台の無線LAN環境も快速

Engage One (旧ElitePOS)

省スペースシリーズ

- 14"ワイド静電容量式タッチパネル
- モジュラー型All-in-One構造で各部を分離して設置可能
- 高いセキュリティ
- 第7世代インテル® プロセッサーやM.2型SSD標準搭載で高いパフォーマンスを提供
- 無線LAN、磁気カードリーダー標準搭載

特長

販売期間約5年間のロングライフモデル

管理機能

インテル® vPro™ テクノロジー対応(一部モデル)









セキュリティ

HP Sure Start / HP BIOSphere / HP Secure Erase / HP Client Security Manager

●関連ページP.4-5

標準保証

標準保証3年間(最長5年)

モジュール型		モバイル
 <p>HP Engage Flex Pro Retail System ●関連ページ P.14、16-17、24、28</p>  <p>HP Engage Flex Pro-C Retail System ●関連ページ P.16-17、24、28</p>	 <p>HP Engage Flex Mini Retail System ●関連ページ P.15、16-17、24、29</p>  <p>HP MP9 G4 Retail System ●関連ページ P.15、16-17、24、29</p>	 <p>HP Engage Go 10 Mobile System(ブラック) ●関連ページ P.13、16-17、23、30</p>  <p>HP Engage Go 10 Mobile System(ホワイト) ●関連ページ P.13、16-17、23、30</p>  <p>HP Engage Go Retail System(ブラック) ●関連ページ P.13、16-17、23、30</p>  <p>HP Engage Go Retail System(ホワイト) ●関連ページ P.13、16-17、23、30</p>
Engage Flex Pro / Engage Flex Pro-C	Engage Flex Mini / MP9 G4	Engage Go / Engage Go 10
<p>パフォーマンスシリーズ後継</p> <ul style="list-style-type: none"> ●売場業務向けの堅牢設計 ●カウンター内収納POSや店舗サーバーとして最適 ●ロングライフPCにも ●高性能インテル® プロセッサー ●インテル® vPro™ テクノロジーを利用可能 	<p>超コンパクトシリーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●サイネージプレイヤーに最適 ●ロングライフPCに(販売期間3年間) ●高性能インテル® プロセッサー ●インテル® vPro™ テクノロジーを利用可能 	<p>ソリューションモデル</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コンバーチブルドックに接続することで Engage One同様の省スペースPOSとして使用可能 ●タブレット型POSとして単体でも使用可能 ●LTE接続対応モデルあり(Engage Go) ●IEC 60601-1-2対応 ●IP54/IP65防塵防滴対応。厳しい環境で利用可能(Engage Go 10)
販売期間約5年間のロングライフモデル	販売期間約3年のロングライフモデル(Engage Go 10は5年)	
インテル® vPro™ テクノロジー対応(一部モデル)		
HP Sure Start / HP BIOSphere / HP Secure Erase / HP Client Security Manager ●関連ページ P.4-5		
標準保証3年間(最長5年)		

洗練されたデザインと柔軟性が
唯一無二の顧客体験を作り出す
オールインワンPOSシステム
HP Engage One Pro



課題:

重要な接客の場となるカウンターで心地の良い顧客体験を提供でき、セキュリティと多様性の高いPOSシステムの新規導入が必要に

導入製品:

機能美に優れ、All-in-Oneのスタイリッシュ性とモジュラーPOSシステムの自由度を融合した、**HP Engage One Pro**をカウンターに導入

解決したこと:



店舗のイメージに調和する洗練されたデザインと周辺機器で、上質な空間作りを演出



高いセキュリティと管理性能を標準搭載し、情報セキュリティの面からも可用性を確保



設置方法が柔軟なため、デジタルサイネージ、セルフチェックアウト、情報検索KIOSKなどにも幅広く活用



米軍調達基準に適合する耐久性、殺菌用クロスで最大1万回の消毒に対応し端末の衛生管理を強化



HP Engage One Pro

画面は15.6インチ、19.5インチ、23.8インチの3サイズから選択可能、縦横2方向の設置が可能	支払い用途だけでなくデジタルサイネージやセルフサービス端末としても利用可能	本体および周辺機器は、黒または白の2色のカラーでデザインコードを統一
パスワード、PIN、指紋やNFCなどから選択することができ、多要素認証に対応	サイバー攻撃に備え予防、検知、復旧を担保する高度なセキュリティ機能を搭載	第10世代インテル® Core™ i9 プロセッサを選択可能でパワフルなパフォーマンスを提供
米軍調達基準に適合、IP44耐塵防滴レベルを提供、HP Easy Cleanによる電源オフなしでの1万回の消毒に対応	機械部品の50%以上をオーシャンバウンド・プラスチックからリサイクルされた素材で構成	5年の販売期間と3年の標準保証、保守期間を5年間に拡張するオプションも提供



*オプションはP.16-17、インターフェイスはP.22、スペックはP.25 をご覧ください。

課題:

レジ前に行列ができやすく、雑然としたレジカウンターが店舗のイメージとも合わず、店舗環境の改善が必要に

導入製品:

コンパクト、高セキュリティ、堅牢性、柔軟性を先進的でモダンなデザインの中に凝縮した、HP Engage Oneをレジカウンターに導入

解決したこと:



店舗のイメージに合うシンプルなデザインと周辺機器で、整然としたレジカウンターを実現



スムーズな決済に対応し、お客様の待ち時間を削減、レジ前の行列や混雑を解消



高いセキュリティと管理性能を標準搭載し、情報セキュリティの面からも可用性を確保



POSシステムのみならず、対話型デジタルサイネージ、KIOSKなどへも幅広く活用



HP Engage One

14インチの画面は操作部と周辺機器との接続箇所を分離できさまざまな設置が可能

支払い用途だけでなくデジタルサイネージやセルフサービス端末としても利用が可能

本体および周辺機器は、黒または白の2色のカラーでデザインコードを統一

パスワード、PIN、指紋やNFCなどから選択することができ、多要素認証に対応

サイバー攻撃に備え予防、検知、復旧を担保する高度なセキュリティ機能を搭載

USBポートを経由した攻撃などから保護する、ユーザー認証テクノロジー機能

米軍の物資調達に必要な基準を定めた米軍調達基準 (MIL-STD-810G) クリア

水滴を排出できたり効率的な冷却機構などさまざまな設置環境に対応した設計

5年の販売期間と3年の標準保証、保守期間を5年間に拡張するオプションも提供



*オプションはP.16-17、インターフェイスはP.22、スペックはP.26 をご覧ください。

課題:

人手不足の中、時間のかかるチェックアウト業務や在庫確認の改善と、店舗運営の効率化が必要に

導入製品:

固定POS端末としてもモバイルPOSとしても柔軟に利用ができる、HP Engage Go 10を各店舗のカウンターに導入

解決したこと:



接客カウンターでも、売場でも、迅速な在庫確認、商品説明、決済ができ、顧客満足度を向上



お客様の待ち時間を削減し、店舗の混雑を緩和。バックヤードの棚卸もでき店舗運営を効率化



目的や用途に合わせて利用の選択ができ、生産性を高めながら店舗での働き方を最適化



高いセキュリティと管理性能を標準搭載し、情報セキュリティの面からも可用性を確保



HP Engage Go / Go10

<p>10-12.3インチのタブレット型POSとさまざまな用途に使用できるドックの組み合わせ</p>	<p>本体および周辺機器は、黒または白の2色のカラーでデザインコードを統一</p>	<p>パスワード、PIN、指紋やNFCなどから選択することができ、多要素認証に対応</p>
<p>サイバー攻撃に備え予防、検知、復旧を担保する高度なセキュリティ機能を搭載</p>	<p>USBポートを経由した攻撃などから保護する、ユーザー認証テクノロジー機能</p>	<p>タブレット型POSへの電源供給とI/O接続ベースはUSB-Cケーブル1本で接続</p>
<p>決済ソリューションとの併用で、どこでも決済が可能なモバイルPOSとしても活用</p>	<p>米軍の物資調達に必要な基準を定めた米軍調達基準(MIL-STD-810G)クリア</p>	<p>最大13時間*のバッテリー駆動、30分で50%まで充電する高速充電機能に対応 *Engage Go 10は9時間</p>



*オプションはP.16-17、インターフェイスはP.23、スペックはP.30をご覧ください。

課題:

レジだけでなく、ビデオ監視システム、組み込みコントローラー、デジタルサイネージと組み合わせ利便性の向上が必要に

導入製品:

さまざまな周辺機器と接続できる最適化された構造、柔軟性と拡張性をもつ、HP Engage Flex Proを各施設に導入

解決したこと:



4つのPowered USBポート、7つのUSBポートなど各種インターフェイスを備え拡張性也十分



窓口チケットや発券機の内蔵コントローラー、予約管理システムなど店舗からバックオフィスまで柔軟に対応



インテル® Optane™ メモリーに対応で各システムの処理スピードも迅速にし、業務を効率化



高いセキュリティと管理性能を標準搭載し、情報セキュリティの面からも可用性を確保



HP Engage Flex Pro

カウンター内部に組み込みできるモジュラー型を採用した筐体は、2種類のサイズから選択可能

高拡張性で柔軟な拡張に対応 (4つのPowered USBポート、7つのUSBポート他)

高性能グラフィックスカードに対応し、高解像度の画像処理も快適

インテル® Optane™ メモリー対応によりストレージの高速化と大容量の要件を同時に実現

インテル® vPro™ テクノロジー対応により遠隔操作によるPOSメンテナンスと運用コスト削減

サイバー攻撃に備え予防、検知、復旧を担保する高度なセキュリティ機能を搭載

スタッフ用と顧客用のモニターにそれぞれ別々の画面が表示でき、デジタルサイネージが可能

店舗ソリューションからバックヤード、組み込みコントローラーまで、幅広い役割をこなす高堅牢性のロングライフPC

5年間の製品供給、さらに5年間のパーツ供給保証でトータル10年間の長期サポートを実現



*オプションはP.16-17、インターフェイスはP.24、スペックはP.28 をご覧ください。

活用例

ファストフードチェーン N社

課題:

店内においてリアルタイムに新しい情報を配信でき、効率的な運営と、訴求力を高めるためのメニューボードのデジタル化が必要に

導入製品:

メニューボードコントロール用の仕組みを省スペースに設置でき、リモート管理やOS固定化に適した超小型・軽量のHP MP9 G4を導入

解決したこと:



VESA規格対応でモニターの背面はもちろん、壁掛けもでき、限られたスペースを活用



2つのDisplayPort、1つのHDMIポートから3画面表示ができ、店舗の販促効果を向上



インテル® vPro™ テクノロジー対応で遠隔操作によるメンテナンスと運用コストを削減



Windows 10 IoTのOSでバージョンを固定、検証テストやOSアップデートの工数削減



HP Engage Flex Mini HP MP9 G4

容量約1リットル、手のひらサイズでわずかな隙間に設置できる超小型の筐体

モニター背面や壁などへ取り付けできるVESA規格対応で実質本体の設置面積をゼロ

モニターを2台以上使用し表示領域を広げる、デュアルディスプレイに対応

インテル® Optane™ メモリー対応によりストレージの高速化と大容量の要件を同時に実現

インテル® vPro™ テクノロジー対応により遠隔操作によるPOSメンテナンスと運用コスト削減

サイバー攻撃に備え予防、検知、復旧を担保する高度なセキュリティ機能を搭載

Windows 10 IoT、Windows 10 Proの2種類のOSを用途に応じて選択可能

デジタルサイネージだけでなくPOSやバックオフィス業務としても利用もでき、幅広く活用

3年間の製品供給、さらに5年間のパーツ供給保証でトータル8年間の長期サポートを実現

NEW



HP Engage Flex Mini



HP MP9 G4

※オプションはP.16-17、インターフェイスはP.24、スペックはP.29 をご覧ください。

オプション製品



HP RP9 トップマウント2×20 カスタマーディスプレイ

(P5A55AA) **RP9**
RP9用の2×20の文字列を表示する内蔵カスタマーディスプレイです。お客様向けに商品名や金額を表示します。RP9のメインモニター上部USBポートにマウントして使用します。(日本語表示対応)



HP RP9 トップマウントアームレス 2×20カスタマーディスプレイ

(X3K01AA) **RP9**
RP9用の2×20の文字列を表示する内蔵カスタマーディスプレイです。お客様向けに商品名や金額を表示します。RP9のモニター上部のUSBポートにアームレスで直接マウントして使用します。(日本語表示対応)



HP RP9 トップマウント7インチ カスタマーディスプレイ

(P5A56AA) **RP9**
RP9用7インチのカスタマー用フルカラーモニターです。お客様向けに商品と金額提示ができるほか、画像や映像を表示するデジタルサインエージとして利用できます。RP9のメインモニター上部USBポートにマウントして使用します。



HP RP9 サイドマウントシングル ヘッド磁気ストライプリーダ

(N3R63AA) **RP9**
RP9用のシングルヘッド磁気カードリーダです。RP9のメインモニター周囲に取り付けることができ、クレジットカードやロイヤリティカードなどの読み取りが可能。インテル®データプロテクション機能との連動により高いセキュリティを確保できます。



HP RP9 サイドマウントデュアル ヘッド磁気ストライプリーダ

(Y3U27AA) **RP9**
RP9用のデュアルヘッド磁気カードリーダです。片面のみに磁気があるカードを読ませる場合、カードの向きや方向を気にすることなく、上下裏表の四方向すべてで読み取りが可能。インテルデータプロテクションとの連動により高いセキュリティを確保できます。



HP RP9 サイドマウント 指紋リーダ

(N3R64AA) **RP9**
RP9用の指紋リーダです。メインモニターの周囲にとりつけることができ、パスワード入力を簡略化できるほか、不正なサインインを防ぎます。(読み取りソフトウェアは付属しません)



HP RP9 サイドマウント バーコードスキャナ

(N3R61AA) **RP9**
RP9で利用可能な画面一体型バーコードスキャナです。一次元のみならずQRコードなどの二次元コードも読み取り可能。メインモニターに取り付けられることで、カウンタースペースをより有効に活用可能です。



HP Engage 2×20 ボールディスプレイ

(5RD97AA) **OnePro One Go Flex RP9**
HP Engage製品と組合せるのに最適な可能な2行×20文字のボールディスプレイ。ボールの高さは3段階に調整可能です。



HP Engage 3×16 ボールディスプレイ

(9JH30AA#ABJ) **OnePro One Go Flex RP9**
HP Engage製品と組合せるのに最適な3行×16文字のボールディスプレイ。ボールの高さは3段階に調整可能。



HP バリュー バーコードスキャナ

(4AK34AA#AB4) **OnePro One Go Flex RP9**
1次元バーコード(JAN、GS1など)読み取り用ハンドスキャナ。USB接続。



HP イメージング バーコードスキャナ II

(5YQ08AA) **OnePro One Go Flex RP9**
1次元/2次元バーコード(QRコードなど)イメージ読み取り用ハンドスキャナ。USB接続。



Datalogic 1500i プレゼンテーションスキャナ

(9BU50AA) (9BU51AA) **OnePro One Go Flex RP9**
Datalogic社製高性能プレゼンテーションスキャナ。小型の据置型。USB接続。



Datalogic 3450Vs プレゼンテーションスキャナ

(7UZ38AA) **OnePro One Go Flex RP9**
Datalogic社製高性能プレゼンテーションスキャナ。中型の据置型。USB接続。ブラック。



HP スタンダード キャッシュドロア

(QT457AA#AB4) **OnePro One Go Flex RP9**
All-in-OneタイプでPOSのサイズが生きてる中型のキャッシュドロア。スチール製で丈夫、高い信頼性を備えます。また、RJ12のモジュラージャックでPOS本体またはレシートプリンターと接続可能です。
※HP Engage Flex Miniでは非対応となります。



HP バリュー キャッシュドロア

(4AK35AA#AB4) **OnePro One Go Flex RP9**
薄型軽量でカウンター内への格納が容易な中型キャッシュドロアです。価格を抑えながらも機能はHP スタンダードキャッシュドロアと共通です。
※HP Engage Flex Miniでは非対応となります。



HP Serial/USB レシートプリンター

(BM476AA) **OnePro One Go Flex RP9**
HP POSとのデザインにマッチした感熱式プリンターです。シリアルとUSBの二つのインターフェイスに対応。POS本体から電源をとることができるため、ACアダプターを使わずPOSの周囲にすっきりと設置可能です。(80mm用紙専用)



Epson TM-m30 プリンター

(7PC04AA#ABJ) **OnePro One Go Flex RP9**
エプソン社製レシートプリンター。マルチインターフェイス・コンパクト&フリーレイアウト。
※HP Engage Flex Miniでは非対応となります。



HP L7010t 10" タッチモニター

(T6N30AA#AB4) **Flex RP9**
リテール用途向けに特化した10.1インチのワイド画面を持つタッチパネルモニターです。専用オプションを利用してRP9の背面にマウントをずるほか、専用スタンドを利用して卓上型としての設置が可能。長期間の利用にも劣化の少ない静電容量式。カスタマーディスプレイを利用したお客様への確認事項などに利用可能です。



HP L7014 14" ノンタッチモニター

(T6N31AA#AB4) **Flex RP9**
リテール用途向けに特化した14インチのワイド画面を持つモニターです。専用オプションを利用したRP9背面へのマウントや、専用スタンドを利用した卓上型としての設置のほか、VESA規格のボールやアームへの取り付けが可能。大画面のカスタマーディスプレイやオペレーター向けモニターなど、幅広い用途に利用可能です。



HP L7014t 14" タッチモニター

(T6N32AA#AB4) **Flex RP9**
リテール用途向けに特化した14インチのワイド画面を持つタッチパネルモニターです。専用オプションを利用したRP9背面へのマウントや、専用スタンドを利用した卓上型としての設置のほか、VESA規格のボールやアームへの取り付けが可能。長期間の利用にも劣化の少ない静電容量式。モジュラーPOS向けのモニターのほか、カスタマーディスプレイを利用したお客様への確認事項などに利用可能です。



HP L7010/L7014 モニタースタンド

(T6N33AA)

Flex
RP9

L7010t、L7014ならびにL7014tのモニターと組み合わせて利用するスタンドです。リテール向けモニターをモジュラーPOSの操作モニターとして利用する場合のほか、POSが対面カウンターに設置されない場合のカスタマーディスプレイとして、お客様側に向けての設置が可能です。



HP L7016t 16" タッチモニター

(V1X13AA#AB4)

Flex
RP9

リテール用途向けに特化した15.6インチのワイド画面を持つタッチパネルモニターです。専用スタンドを利用した卓上型としての設置のほか、VESA規格のポールやアームへの取り付けが可能。長期間の利用にも劣化の少ない静電容量式。モジュラーPOS向けのモニターのほか、カスタマーディスプレイを利用したお客様への確認事項などに利用可能です。



HP L7016 モニタースタンド

(W0Q45AA)

Flex
RP9

L7016tモニターと組み合わせて利用するスタンドです。L7016tをモジュラーPOS向けのモニターとして利用する場合のほか、POSが対面カウンターに設置されない場合のカスタマーディスプレイとして、お客様側に向けての設置が可能です。



HP Engage One Pro 6.6インチ カスタマーディスプレイ

(9YH48AA)

OnePro

6.6インチのLED型カスタマーディスプレイ。自由度の高い設置、VESAプレート、エンゲージ方式、クリーンマウント、スタビリティマウント方式から選択可能



HP Engage One Pro 磁気ストライプリーダー

(2U551AA)

OnePro

HP Engage One Pro専用磁気ストライプリーダー。ヘッドユニット右側面上部に装着、シングルヘッド、両面双方向読み取り、リモートキーイングジェクション対応。



HP Engage One Pro バーコードスキャナー

(9YH49AA#ABJ)

OnePro

HP Engage One Pro専用1次元/2次元バーコード(QRコードなど)読み取り用スキャナー。ヘッドユニット左側、右側および下側に装着可能。



HP Engage One Pro 指紋リーダー

(9YH50AA)

OnePro

HP Engage One Pro専用指紋センサー。ヘッドユニット左側下部に装着、HID社モジュール採用。



(5LT86AA#ABJ)



(5LT87AA#ABJ)

HP Engageベーシック I/Oベース

(ブラック:5LT86AA#ABJ)
(ホワイト:5LT87AA#ABJ)

One
Go

HP Engage専用周辺機器接続用I/Oベース。キャッシュドローポート、電源、USB Type-C™給電ポート、Poweredシリアルポート(3)、USB2.0ポート(4)、USB3.0ポート(2)、USB Type-C™ポート、RJ-45通信ポート、セキュリティロックケーブル穴、MicroSDカードスロット、音声出力。



(5LT84AA#ABJ)



(5LT85AA#ABJ)

HP Engageアドバンス I/Oベース

(ブラック:5LT84AA#ABJ)
(ホワイト:5LT85AA#ABJ)

One
Go

HP Engage専用周辺機器接続用I/Oベース。キャッシュドローポート、Powered USB12Vポート(2)、Powered USB24Vポート、電源、USB Type-C™給電ポート、Poweredシリアルポート(2)、USB3.0ポート(4)、USB Type-C™ポート、RJ-45通信ポート、セキュリティロックケーブル穴、MicroSDカードスロット、音声出力。



(1XD81AA#AC3)



(3FH67AA#AC3)

HP Engage 10.1インチ タッチディスプレイ

(ブラック:1XD81AA#AC3)
(ホワイト:3FH67AA#AC3)

OnePro
One
Go
Flex

10.1インチの卓上小型タッチパネルモニターです。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能です。



(1XD80AA#AC3)



(3FH67AA#AC3)

HP Engage 10.1インチ カスタマーディスプレイ

(ブラック:1XD80AA#AC3)
(ホワイト:3FH67AA#AC3)

OnePro
One
Go
Flex

10.1インチの卓上小型モニターです。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能です。



(1RL95AA)



(3GS18AA)

HP Engageトップマウント2x20 カスタマーディスプレイ

(ブラック:1RL95AA)
(ホワイト:3GS18AA)

One

HP Engage用の2x20の文字列を表示するカスタマーディスプレイです。お客様向けに商品名や金額を表示します。HP Engageのモニター上部に直接マウントして使用します。(日本語表示対応)



(1RL96AA)



(3GS19AA)

HP Engage Serial/ USBサーマルプリンター

(ブラック:1RL96AA)
(ホワイト:3GS19AA)

OnePro
One
Go
Flex
RP9

HP Engageのデザインにマッチした感熱式プリンターです。シリアルとUSBの二つのインターフェイスに対応。ACアダプター付属。(80mm用紙専用)

※HP Engage Flex Miniでは非対応となります。



(1RL98AA)



(3GS21AA)

HP Engage 指紋リーダー

(ブラック:1RL98AA)
(ホワイト:3GS21AA)

OnePro
One

HP Engageのデザインにマッチした指紋リーダーです。HP Engageの台座へ取り付けでの利用のほか、スタンドアロン型の利用も可能です。



(1RL97AA)



(3GS20AA)

HP Engage 2Dバーコードスキャナー

(ブラック:1RL97AA)
(ホワイト:3GS20AA)

OnePro
One
Go
Flex
RP9

HP Engageのデザインにマッチしたバーコードスキャナーです。一次元バーコード、二次元コードの読み取りが可能です。



(5JG51AA)



(5JG52AA)

HP Engage Go ドック

(ブラック:5JG51AA)
(ホワイト:5JG52AA)

Go

HP Engage Go専用のドッキングステーションです。片手でも取り付け可能なマグネット式。タブレットはドックに物理ロックできます。スタンドと接続ベースはカウンターに固定可能です。(I/Oベースは別途購入が必要です)



HP Engage Go リテールケース

(3VM86AA)

Go

HP Engage Go専用のリテールケースです。1.2mの落下試験をクリアし、落下や衝撃からタブレットを保護します。すべてのポートやドック用コネクタの使用が可能。ショルダーストラップ付で両手を離して接客できます。

※HP Engage Go 10では非対応となります。



HP Engage Go リテールケース 磁気ストライプリーダー付

(3VM87AA)

Go

HP Engage Go専用のリテールケースに磁気カードリーダーを取り付けたケースです。クレジットカードやロイヤリティカードなどの読み取りが可能。ショルダーストラップ付で両手を離して接客できます。

※HP Engage Go 10では非対応となります。



HP Mini MSR

(FK186AA)

OnePro
One
Flex
RP9

USB2.0コネクタにて接続されるスタンドアロンの磁気ストライプリーダーです。MX12のリテールドックなど、POS端末のUSBコネクタに接続して利用できます。




HP USB-C Mini Dock

(3PR57AA#ABJ)

OnePro
One
Go

USB-C接続の小型ドッキングステーション。RJ-45、HDMI(4K対応)、VGA(1080p対応)、USB 2.0 Type-A、USB 3.1 Gen 1 Type-Aポートを装備。90W ACアダプター付属。

※HP Engage Go 10では非対応となります。

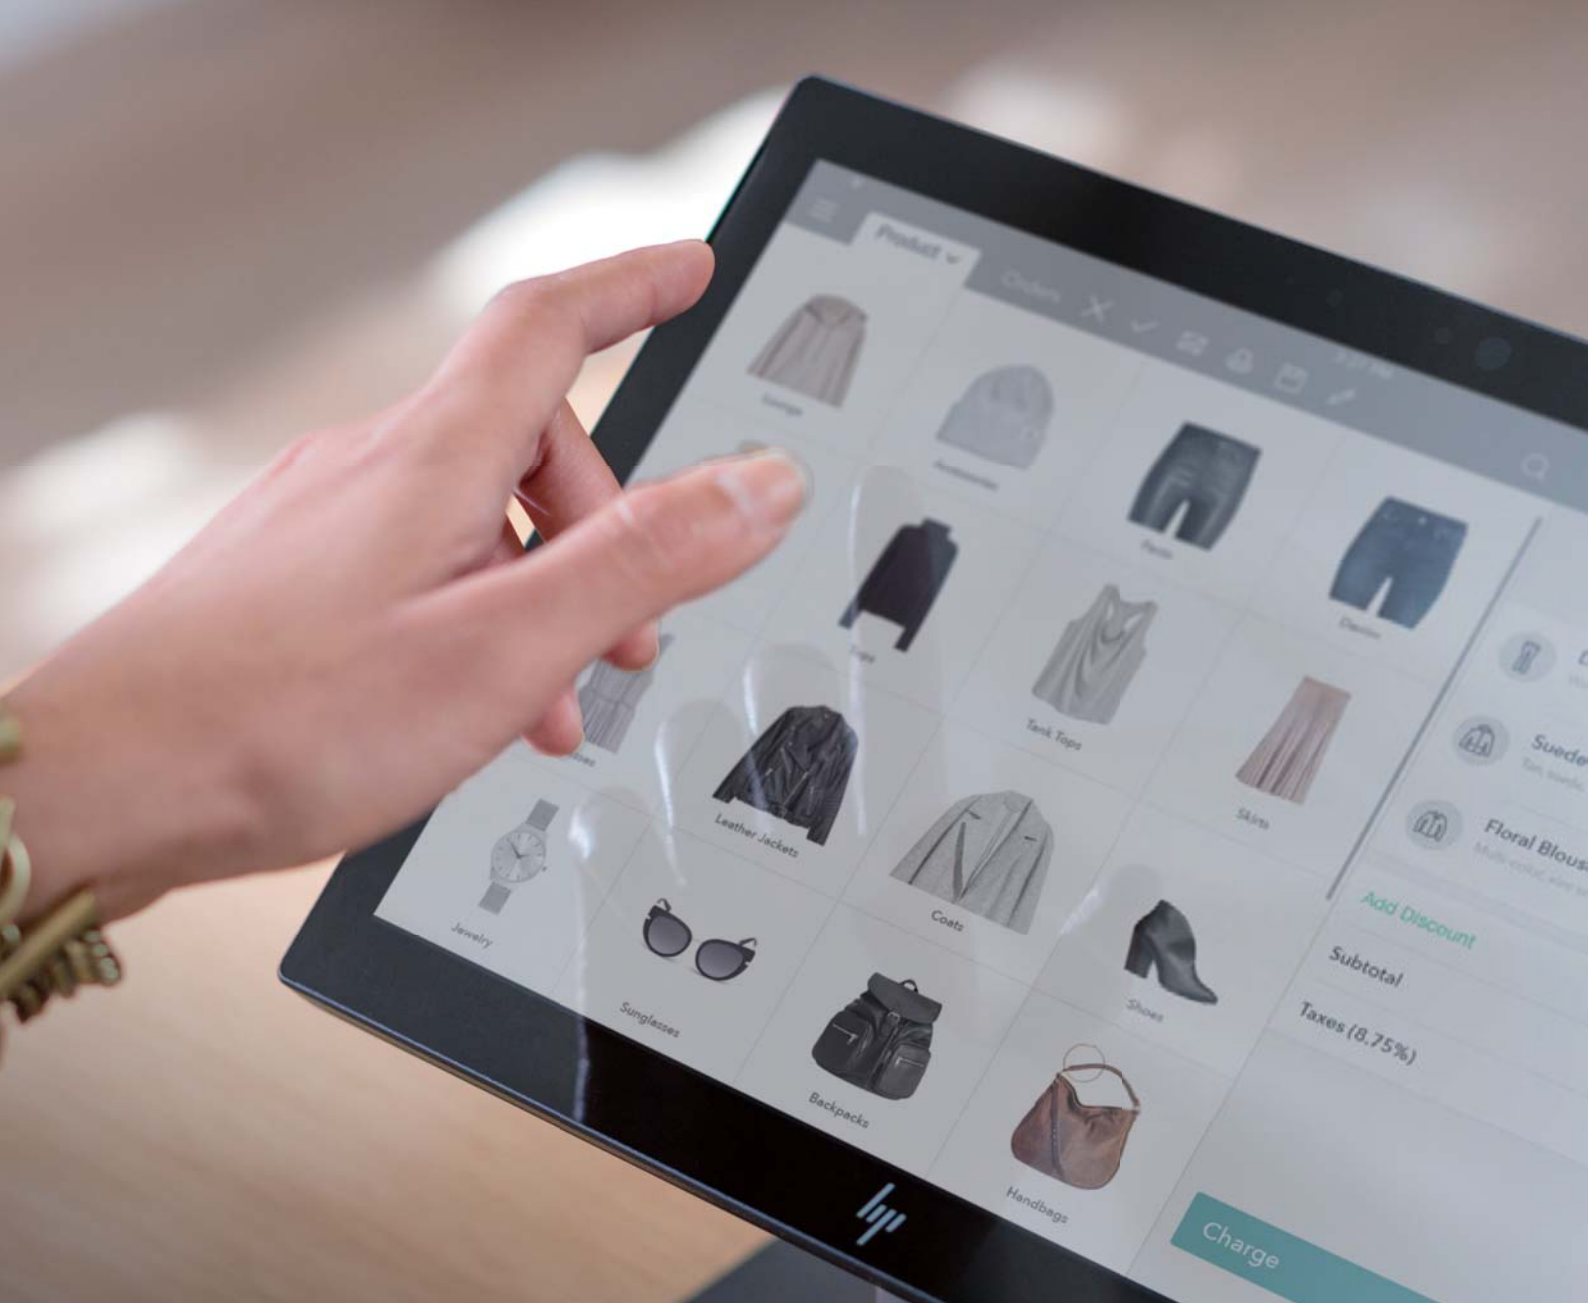

“ロングライフPC”が 必要とされるビジネス用途

単一のアプリケーションだけを起動させたい受付端末や注文作業や検索のみに特化した端末を総称して「キオスク端末」と呼びます。また、大型機器にPCを組み込んでシステム化し、安定的に長期稼働させたいというニーズもあります。HP では世界トップレベルの導入実績を誇るPOS 端末を、“ロングライフPC”として活用いただくご提案をしています。



世代管理工数の負担

販売やサポート期間が短期的となる場合、その都度、新機種での検証や管理するイメージの増加など費用や労力がかかります。



周辺機器との接続問題

さまざまな環境の現場で稼働するためにはいろいろな周辺機器との接続ができるように多様なポートが必要になります。



更新による稼働停止

長時間、同じ業務を継続する場合、アップデートや他の機能の影響などで問題が発生するリスクが高まります。




ロングライフPCの詳細は、
Webページをご覧ください。



長期供給&長期保証により 世代管理工数を大幅削減

導入した製品の保守パーツの保持期間が短い、あるいは同じ仕様の製品の販売期間が1年しかない場合、後から追加で導入した製品とメンテナンス作業が大きく異なってしまうため、入れ替えの工数が増大したり、複数拠点展開が複雑になることが予想されます。

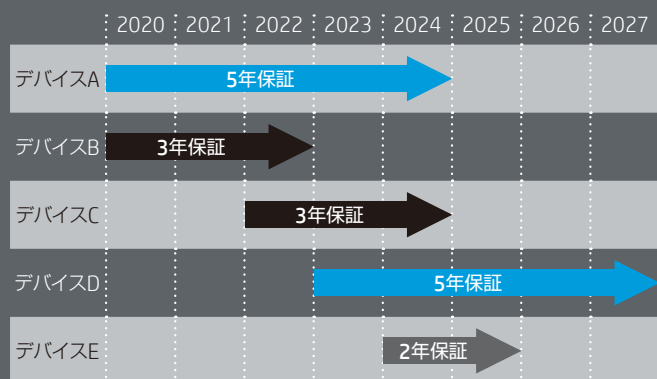


サポートの終了期間やPCのメーカーが統一されていないと世代管理工数が増えてしまいます。

HPのPOSは長期間にわたり同一モデルを調達する事が可能です。さらに最長10年の保守やオンサイトサービスにも対応するため、世代管理工数の大幅に削減することができます。

旧世代を含む 豊富なポートを装備

ロングライフPCは特定の用途で稼働するため専門的にカスタマイズされることが多く、様々な周辺機器との接続にも対応しなければなりません。同時に多くのポートが必要になってくる場合もあります。

HPのロングライフPCは周辺機器に接続して“連携システム”を構成したいケースの為に旧世代から最新のUSB-Cまで様々なポートを装備しているのも特長です。多数の端子を用意しているため、POSソリューション、ビデオ監視システム、組み込みコントローラー、デジタルサイネージなど様々な環境で活用でき、高い拡張性を実現しています。

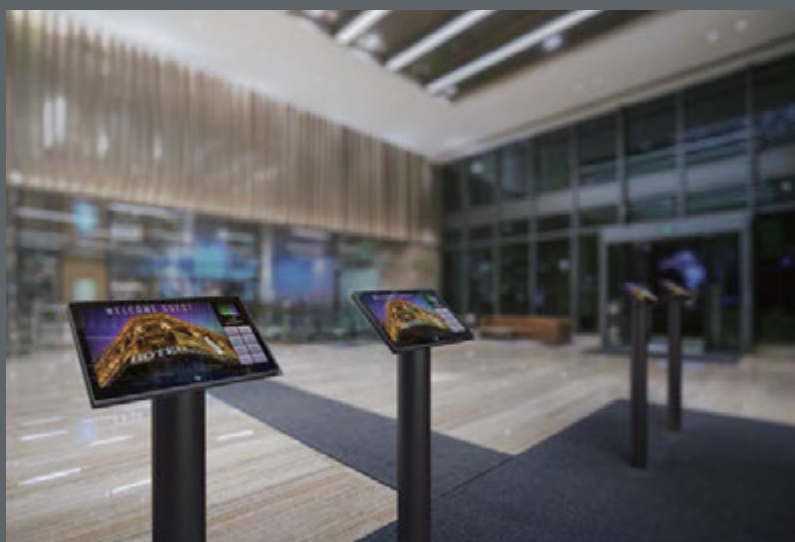

Windows 10 IoT Enterpriseを プリインストール

「一つの業務アプリしか起動させたくない」「使用者にOSの設定を変えられたくない」「端末内にデータを残したくない」「頻繁に起こるWindowsの更新作業を止めたい」など、そのすべてのニーズに応えるのがマイクロソフト社が提供するWindows 10 IoT EnterpriseというOSです。10年間機能を固定できる長期サポートのため、パソコン用OSと比べて管理工数を最小化し、安定的に利用する事が可能です。

突然のトラブルに 充実のサポートで 備える

突然のトラブルでも、充実のサポートがあれば安心です。標準保証だけでは補うことができない困った出来事や不測の事態に備えて、個別のサポートを追加できるサービス、それがHP Care Packサービスです。標準保証の延長から拡張保守、ヘルプデスクなど、サポート種類も豊富。お客様の利用状況に合わせて選択でき、より大きな安心を提供します。

HP Care Pack ハードウェアサービスは、ハードウェア製品の標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするパッケージサービスです。

一般的に無料保証期間を超えた有償修理は料金が高額となりますが、HP Care Packサービスを事前に購入することで、修理サービスを圧倒的な低価格で受けることができます。さらに、交換パーツや交換回数に関わらず、対象期間中は定額で修理を受けることができ、3年から最長5年まで期間延長も可能です。

また、標準保証でサポートする訪問修理の期間延長だけでなく、お客様のビジネスに対応する多様な付加サービスをご用意しています。お客様のビジネスに合わせて最適なサービスを選択いただくことで、製品をより長く安心してお使いいただくことができます。



HPサービスの詳細は
[Webページ](#)をご覧ください。

修理料金の比較



無料保証期間を 超えた場合

- システムボード
電源が入らない。
起動しない。
40,000円～60,000円前後
- ハードディスクドライブ
OSが起動しない。
40,000円～60,000円前後
- 光学ドライブ
読み込みや書き込みが
できない。
30,000円～50,000円前後



HP Care Pack

サービスの料金
(事前購入のみ)

例: 3年オンサイト
翌日対応
(訪問修理)
Care Packの場合

交換パーツ、
交換回数に関わらず
3年間 **6,400円**～

More information

HP POSシステムに関するお役立ち情報をお届けします。



お客様のニーズに応える 各種ソリューションや パートナー企業をご紹介

小売業および飲食業に関し、HPのPOSシステムを活用した各種ソリューションやパートナー企業をご紹介。お客様のニーズに応え、付加価値を高めるためのソリューションを提供します。



[Webで見る](#)



導入店舗様の声や 活用事例をご紹介

HPは幅広い製品ポートフォリオでPOSシステムからモバイルやセルフサービスなど最新のタッチポイントまでお客様のニーズに迅速に対応する店舗づくりをサポートしています。国内や海外で活用いただいているHP POSシステムの事例をご紹介します。



[Webで見る](#)



“いますぐ使える最新情報”を お届けします 「HP POSシステムBlog」

国内外の小売・サービス業界の最新動向、最新事例、HP POSシステムのこだわりや技術関連情報等、HP社内、社外のスペシャリストから熱い情報をお届けするブログがスタートしました。ぜひご一読ください。



[Webで見る](#)

インターフェイス


HP Engage One Pro Retail System




コラムハブ



アドバンスファンレスハブ



VESAハブ



1. 非光沢FHDタッチスクリーン
15.6インチ、19.5インチ、23.8インチ
2. バーコードリーダー(オプション)
3. 指紋認証リーダー(オプション)
4. 電源ボタン
5. 磁気ストライプリーダー(オプション)
6. コラムハブ(オプション)
7. アドバンスファンレスハブ(オプション)

1. RJ-45通信ポート
2. Powered USB 140Wポート
3. USB type Aポート×3
4. Powered USB 24Vポート
5. Powered USB 12Vポート
6. 電源コネクタ
7. Security screw
8. スタンド高さ調整ボタン

1. RJ-45通信ポート
2. USB Type-C™ポート
3. USB 3.0ポート×4
4. Poweredシリアルポート×2
5. Powered USB 140Wポート
6. 電源コネクタ
7. Powered USB 12Vポート×2
8. Powered USB 24Vポート
9. キャッシュドローポート
10. セキュリティロックケーブル穴


1. Powered USB 140Wポート
2. USB type Aポート×3
3. Powered USB 12Vポート
4. Powered USB 24Vポート
5. RJ-45通信ポート
6. 電源コネクタ

HP Engage One Retail System Model 141/143/145


※ブラック、ホワイトとも同じインターフェイスです。



ベーシック I/O ベース



アドバンス I/O ベース



1. HP Engage 磁気ストライプリーダー
2. 14インチワイド静電容量型ディスプレイ
(解像度:1,920×1,080FHD)
3. 電源ボタン
4. HP Engage カラムプリンター
5. HP Engage I/Oベース
(ベーシック/アドバンス)
6. HP Engage トップマウント2×20
カスタマーディスプレイ
7. 回転スタンド
8. HP Engage I/Oベース
(ベーシック/アドバンス)

1. ヘッドユニット Model
141 (Intel® Celeron® 3965U)、
143 (Intel® Core™ i3-7100U)、
145 (Intel® Core™ i5-7300U)
2. 回転スタンド
3. HP Engage カラムプリンター/
スタンドスパーサー
4. スタビリティベース
5. HP Engage I/Oベース
(ベーシック/アドバンス)

1. キャッシュドローポート
2. 電源コネクタ
3. USB Type-C™給電ポート
4. Poweredシリアルポート×3
5. USB 2.0ポート×4
6. USB 3.0ポート×2
7. USB Type-C™ポート
8. RJ-45通信ポート
9. セキュリティロックケーブル穴
10. MicroSDカードスロット
11. 音声出力


1. キャッシュドローポート
2. Powered USB 12Vポート×2
3. Powered USB 24Vポート
4. 電源コネクタ
5. USB Type-C™給電ポート
6. Poweredシリアルポート×2
7. USB 3.0ポート×4
8. USB Type-C™ポート
9. RJ-45通信ポート
10. セキュリティロックケーブル穴
11. MicroSDカードスロット
12. 音声出力

HP Engage Go 10 Mobile System

※ブラック、ホワイトともに同じインターフェイスです。



1. タブレット10インチ
WUXGA+ディスプレイ(1,800×1,200)
 2. HP Engage Goドック
 3. I/Oベース
- ※HP Engage One のI/Oベースと同じものとなります

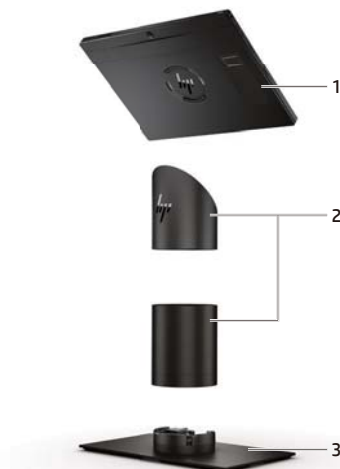


1. タブレット10インチ
WUXGA+ディスプレイ(1,800×1,200)
 2. HP Engage Goドック
 3. I/Oベース
- ※HP Engage One のI/Oベースと同じものとなります

タブレット前面(共通)



タブレット背面
HP Engage Go 10" Convertible System with Grip

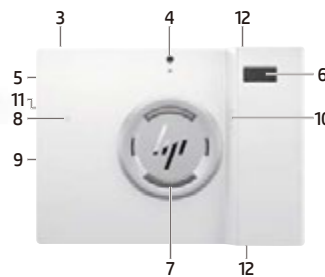

1. LEDインジケーター
2. 前面カメラ
3. 電源ボタン
4. 背面カメラ
5. 音量調整ボタン
6. 指紋認証リーダー(オプション)
7. ポゴピンドックコネクタ

タブレット背面
HP Engage Go 10" Convertible System



タブレット背面
HP Engage Go 10" Mobile System with Grip




8. NFC
9. USB Type-C™ 3.1ポート×2
10. バーコードスキャナーボタン
11. SIMスロット
12. バーコードスキャナー
上向き、下向き(オプション)
13. マルチチャージャーポゴコネクタ

HP Engage Go Retail System

※ブラック、ホワイトともに同じインターフェイスです。



1. タブレット12.3インチ
FHD+ディスプレイ(1,920×1,280)
 2. HP Engage Goドック
 3. I/Oベース
- ※HP Engage One のI/Oベースと同じものとなります

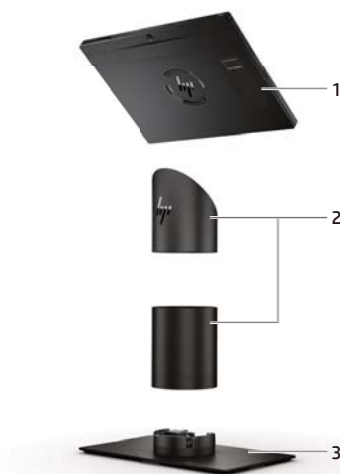


1. タブレット12.3インチ
FHD+ディスプレイ(1,920×1,280)
 2. HP Engage Goドック
 3. I/Oベース
- ※HP Engage One のI/Oベースと同じものとなります

タブレット前面



1. LEDインジケーター
2. Webカメラ(前面)
3. 電源ボタン

タブレット背面




1. 電源ボタン
2. オーディオジャック
3. 音量調整ボタン
4. SIMモジュール
5. 指紋認証リーダー
6. バーコードスキャナーボタン
7. Webカメラ(背面)
8. ハンドストラップ
9. USB Type-C™ 3.1ポート×2
10. ドックコネクタ

HP Engage Flex Pro Retail System



1. オプティカルドライブ
2. 電源ボタン
3. USB 3.1ポート×2




1. ヘッドフォン/マイクロフォン
コンボジャック
2. PCI Expansionスロット×2
(標準はPowered RS232
シリアルポート×2)
3. セキュリティケーブルスロット
4. 電源コネクタ
5. PS/2キーボード/マウスポート
6. Powered USBポート24V
7. キャッシュドローポート
8. Powered RS232シリアルポート
9. 選択可能ポート(標準はVGA)
10. ディスプレイポート
11. Powered RS232シリアルポート
12. 選択可能ポート(標準は無し)
13. USB 3.1ポート(Charging)
14. USB 3.1ポート×4
15. USB 2.0ポート×2
16. ネットワークポート(RJ-45)

HP Engage Flex Pro-C Retail System



1. 電源ボタン
2. USB 3.1ポート×2



1. Powered RS232シリアルポート×4
2. セキュリティケーブルスロット
3. USBポート24V
4. キャッシュドローポート
5. ヘッドフォン/マイクロフォン
コンボジャック
6. PS/2キーボード/マウスポート
7. 電源コネクタ
8. PCIe Expansionスロット
9. 選択可能ポート(標準はVGA)
10. ディスプレイポート
11. 選択可能ポート(標準は無し)
12. USB 3.1ポート(Charging)
13. USB 3.1ポート×2
14. USB 2.0ポート×2
15. ネットワークポート(RJ-45)

HP RP9 G1 Retail System Model 9015/9115/9018/9118




1. DC入力(パワーサプライ用)
2. RS-232 Powered
(5V/12V BIOS設定可)×2
3. ディスプレイポート
4. Powered USBポート12V×3
5. Powered USBポート24V
6. RJ12 キャッシュドローポート
7. USB 2.0ポート×2
8. USB 3.0ポート×2
9. RJ-45 10/100/1000 LAN
10. オーディオ入力
11. オーディオ出力

HP Engage Flex Mini Retail System



1. USB Type-C™ 3.2
2. USB 3.2 Gen 2
3. USB 3.2 Gen 1
WITH HP SLEEP & CHARGE
4. CTIA/OMTPヘッドセット対応
コンボジャック
5. 電源ボタン




1. USB 3.2 Gen 1
2. セキュリティロック
3. フレックスポート
(ディスプレイポート/USB-C/2ND NIC/VGA/
HDMI)*
4. フレックスポート
(シリアルポート/2x USB 2.0)*
5. ディスプレイポート
6. USB 3.2 Gen 2
7. RJ-45 LAN
8. 電源コネクタ

*特別モデルで構成する必要があるオプション機能です。

HP MP9 G4 Retail System



1. USB Type-C™ 3.1ポート
2. USB 3.1ポート×2
3. ヘッドフォン出力
4. ヘッドフォン/マイクロフォン
コンボジャック
5. 電源ボタン



1. アンテナカバー
2. セキュリティロックケーブル用スロット
3. ディスプレイポート×2
4. USB 3.1ポート×2
5. ディスプレイ用ポート(オプション)
6. USB 3.1ポート×2
7. ネットワークポート(RJ45)
8. 電源コネクタ

製品スペック

HP Engage One Pro 15.6インチ

製品番号	35Z06PA#ABJ	35Y86PA#ABJ	35Y87PA#ABJ	35Y84PA#ABJ	35Z04PA#ABJ	35Y88PA#ABJ	35Y89PA#ABJ	35Y90PA#ABJ	35Z05PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64		Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64			Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows 10 Pro 64bit
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G5900E (3.2GHz, 2MBキャッシュ, 2コア)			インテル® Core™ i3-10100E プロセッサ (3.2~3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)			インテル® Core™ i5-10500E プロセッサ with vPro (3.1~4.2GHz, 12MBキャッシュ, 6コア)		
チップセット	Intel® Q470E								
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 610			Intel® UHD Graphics 630					
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色								
メモリ	4GB(1×4GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)		8GB(1×8GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)						
ネットワークコントローラー	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM								
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201+Bluetooth®5 (802.11AX, 2×2)								
ストレージ	128GB 2280 PCIe-3 ×2 TLC SSD		256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD						
インターフェイス (ハブ)	HP Engage One Pro カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×3, USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1, Powered USB 12V×1, RJ45×1, 電源コネクタ×1, 140W データポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ VESA/ハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×4, USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1, Powered USB 12V×2, Powered USB 24V×1, キヤッシュドローポート(RJ-12)×1, DB9 Powered Serial×2, RJ45 USB NIC×1, 電源コネクタ×1, 140W データポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro VESA/ハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×3, USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1, Powered USB 12V×1, Powered USB 24V×1, RJ45×1, 電源コネクタ×1, 140W データポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×3, USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1, Powered USB 12V×1, Powered USB 24V×1, RJ45×1, 電源コネクタ×1, 140W データポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ VESA/ハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×4, USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1, Powered USB 12V×2, Powered USB 24V×1, キヤッシュドローポート(RJ-12)×1, DB9 Powered Serial×2, RJ45 USB NIC×1, 電源コネクタ×1, 140W データポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵								
スタンド、マウント	Engage One Pro スタンド 高さ調節 50mm, チルト 40°~120°, スタビリティプレート付		Performanceスタンド 高さ調節 50mm, チルト 40°~120°, スタビリティプレート付		VESA規格100mm×100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定		Performanceスタンド 高さ調節 50mm, チルト 40°~120°, スタビリティプレート付		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6, HP Client Security Manager Gen 7, HP Multi-Factor Authenticate, HP SpareKey, HP Sure Start, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Secure Erase, Device Guard Enablement, HP Privacy Settings, HP Setup Integrated 00BE, HP Easy Clean, HP Notifications, myHP, HP Driver Packs, HP Manageability Integration Kit, HP Image Assistant, Trusted Platform Module TPM 2.0, USB Enable/Disable (via BIOS), Power-on/パスワード (via BIOS), Setup/パスワード (via BIOS), HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントンロックサポート								
電源	230WスマートPFC、動作電圧90~265VAC、動作周波数47~63Hz、ケーブル長1.8m		280WスマートPFC、動作電圧90~265VAC、動作周波数47~63Hz、ケーブル長1.8m		230WスマートPFC、動作電圧90~265VAC、動作周波数47~63Hz、ケーブル長1.8m		280WスマートPFC、動作電圧90~265VAC、動作周波数47~63Hz、ケーブル長1.8m		
使用環境	温度 10~40°C (動作時)、湿度 20~85% (動作時)								
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合								
サイズ(W×D×H)	本体 398×241×27mm		Engage One Pro スタンド装着時 398×179×341mm (40°) 398×233×317mm (120°)		—		Performanceスタンド、HP Engage One Pro カラムハブ装着時 398×220×341~391mm (40°) 398×233×317~367mm (120°)		Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398×220×341~391mm (40°) 398×233×317~367mm (120°)
質量	本体 3.37kg								
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)								

HP Engage One Pro 19.5インチ

HP Engage One Pro 23.8インチ

製品番号	35Y92PA#ABJ	35Y96PA#ABJ	35Y97PA#ABJ	35Z02PA#ABJ	35Z03PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64		Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	
プロセッサ	インテル® Core™ i3-10100E プロセッサ (3.2~3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)				
チップセット	Intel® Q470E				
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 630				
ディスプレイ	19.5インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920×1080、1670万色		19.5インチワイド(16:9)縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920×1080、1670万色		23.8インチワイド(16:9)縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、625-nit、解像度 1920×1080、1670万色
メモリ	8GB(1×8GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)				
ネットワークコントローラー	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM				
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201+Bluetooth®5 (802.11AX, 2×2)				
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD				
インターフェイス (ハブ)	HP Engage One Pro VESA/ハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×3, USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1, Powered USB 12V×1, Powered USB 24V×1, RJ45×1, 電源コネクタ×1, 140W データポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ VESA/ハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×4, USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1, Powered USB 12V×2, Powered USB 24V×1, キヤッシュドローポート(RJ-12)×1, DB9 Powered Serial×2, RJ45 USB NIC×1, 電源コネクタ×1, 140W データポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro VESA/ハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×3, USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1, Powered USB 12V×1, Powered USB 24V×1, RJ45×1, 電源コネクタ×1, 140W データポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵		無し		無し
スタンド、マウント	VESA規格100mm×100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定		Performanceスタンド 高さ調節 50mm, チルト 40°~120°, スタビリティプレート付		VESA規格100mm×100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6, HP Client Security Manager Gen 7, HP Multi-Factor Authenticate, HP SpareKey, HP Sure Start, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Secure Erase, Device Guard Enablement, HP Privacy Settings, HP Setup Integrated 00BE, HP Easy Clean, HP Notifications, myHP, HP Driver Packs, HP Manageability Integration Kit, HP Image Assistant, Trusted Platform Module TPM 2.0, USB Enable/Disable (via BIOS), Power-on/パスワード (via BIOS), Setup/パスワード (via BIOS), HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントンロックサポート				
電源	230WスマートPFC、動作電圧90~265VAC、動作周波数47~63Hz、ケーブル長1.8m		280WスマートPFC、動作電圧90~265VAC、動作周波数47~63Hz、ケーブル長1.8m		
使用環境	温度 10~40°C (動作時)、湿度 20~85% (動作時)				
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合				
サイズ(W×D×H)	本体 495×293×30mm		Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 495×235×363~413mm (40°) 495×268×333~383mm (120°)		Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 293×337×438~488mm (40°) 293×438×382~432mm (120°)
質量	本体 5.70kg		本体 5.69kg		本体 6.79kg
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)				

HP Engage One Retail System Model 141

製品番号	ブラック:7YU69PA#ABJ ホワイト:7YU76PA#ABJ	ブラック:7YU99PA#ABJ ホワイト:7YU12PA#ABJ	ブラック:7YV13PA#ABJ ホワイト:7YV14PA#ABJ	ブラック:7YV01PA#ABJ	ブラック:7YV02PA#ABJ ホワイト:7YV06PA#ABJ	ブラック:7YV09PA#ABJ ホワイト:7YV11PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit		
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ 3965U(2.2GHz、2MBキャッシュ、2コア) with インテル® HD グラフィックス 610(integrated)					
CHIPSET	インテル® Multi-Chip Package-MCP					
ディスプレイ	14インチワイド(16:9)、投影型静電容量式 Anti-Glare WLED SVA、300-nit、解像度 1920×1080、LEDバックライト、TN方式					
メモリ	8GB(1×8GB) DDR4-2400 Memory DIMM、2スロット(空き1スロット)					
ネットワークコントローラ	Realtek RTL8153 Ethernet Connection、10/100/1000					
内蔵無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac(2×2) Wi-Fi and Bluetooth® 4.2 Combo					
ストレージ	SSD 128GB M.2 SATA-3 TLC×1					
インターフェイス(I/O 接続ベース)	なし *HP Engage One ベーシック I/O接続ベースまたはアドバンス I/O接続ベースを必須オプションとして購入必要			HP Engage One ベーシック I/O接続ベース標準搭載 USB×6(2.0×4、3.0×2)、電源コネクタ×1、USB Type-C™ power port×1、USB Type-C™ port、キャッシュドローポート(RJ-12)×1、RS-232ポート×3(SW/12VBIOS設定可)、RJ-45 10/100/1000 LAN×1、セキュリティアプローチスロット×1、MicroSDカードリーダー×1、ヘッドセットジャック×1		なし
磁気ストライプリーダー	磁気ストライプフォーマット:ISO 7811、AAMVAシングルヘッド、正逆両方向、3-Track、encryption capableカード厚 0.38~1.14mm)					
カラムプリンター	なし			サポートキャラクターセット コードページ:932(日本語)、各種 外国語対応 ※詳細はWebのスペック表を参照 ください。		なし
設置形態	カウンタートップ			カウンタースタンド		ウォールマウント
スタンド、マウントキット	回転/チルトスタンド、スタビリティベースプレート			回転/チルトスタンド、スタビリティベースプレート、ベーシック I/O接続ベース		ディスプレイヘッドユニットのみ(100mm VESAマウントブラケット含む)
セキュリティマネジメント	HP BIOSphere with SureStart Gen 3:HP Client Security、Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip:Power-on password(BIOS):Setup password(BIOS):USB enable/disable(BIOS) Microsoft Device guardおよびCredential guard(Win10IoTモデルのみ) VESAマウント:ケンジントンロックサポート:HP指紋リーダー(オプション)					
電源	120W、active PFC(HP Engage One ベーシック I/O接続ベース):180W、active PFC(HP Engage One アドバンス I/O接続ベース):65W、active PFC(ディスプレイヘッドユニット) AC/DCアダプター、動作電圧90-264VAC、動作周波数47-63Hz					
使用環境	温度 10-40°C(動作時)、湿度 20-85%(動作時)					
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold					
サイズ(W×D×H)	33.62×21.64×1.76cm(ヘッドユニット):9.6×9.6×26cm(スタンド:カラムプリンター含む):28.4×16.2×2.92cm(I/O接続ベース)					
質量	1.33kg(回転スタンド):1.38kg(ヘッドユニット):0.56kg(I/O接続ベース):1.94kg(カラムプリンター)					
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

HP Engage One Retail System Model 143

製品番号	ブラック:7YV00PA#ABJ ホワイト:7YV04PA#ABJ	ブラック:7YV05PA#ABJ ホワイト:7YV07PA#ABJ	ブラック:7YV10PA#ABJ ホワイト:7YV22PA#ABJ	ブラック:2TF13PA#ABJ ホワイト:3YF23PA#ABJ	ブラック:7YV24PA#ABJ ホワイト:7YV18PA#ABJ	ブラック:2TF14PA#ABJ ホワイト:3YF24PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit
プロセッサ	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサ(2.40GHz、3MBキャッシュ、2コア) with インテル® HD グラフィックス 610(integrated)			インテル® Core™ i5-7300U プロセッサ with vPro(2.6GHz、3MBキャッシュ、2コア) with インテル® HD グラフィックス 610(integrated)		
CHIPSET	インテル® Multi-Chip Package-MCP					
ディスプレイ	14インチワイド(16:9)、投影型静電容量式 Anti-Glare WLED UWVA、500-nit、解像度 1920×1080、LEDバックライト、TN方式					
メモリ	8GB(1×8GB) DDR4-2400 Memory DIMM、2スロット(空き1スロット)			8GB(2×4GB) DDR4-2400 Memory DIMM、2スロット(空きなし)		
ネットワークコントローラ	Realtek RTL8153 Ethernet Connection、10/100/1000					
内蔵無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac(2×2) Wi-Fi and Bluetooth® 4.2 Combo					
ストレージ	SSD 128GB M.2 SATA-3 TLC×1			SSD 256GB M.2 SATA-3 TLC×1		
インターフェイス(I/O 接続ベース)	なし *HP Engage One ベーシック I/O接続ベースまたはアドバンス I/O接続ベースを必須オプションとして購入必要					
磁気ストライプリーダー	磁気ストライプフォーマット:ISO 7811、AAMVAシングルヘッド、正逆両方向、3-Track、encryption capableカード厚 0.38~1.14mm)					
カラムプリンター	なし					
設置形態	カウンタートップ					
スタンド、マウントキット	回転/チルトスタンド、スタビリティベースプレート					
セキュリティマネジメント	HP BIOSphere with SureStart Gen 3:HP Client Security、Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip:Power-on password(BIOS):Setup password(BIOS):USB enable/disable(BIOS) Microsoft Device guardおよびCredential guard(Win10IoTモデルのみ) VESAマウント:ケンジントンロックサポート:HP指紋リーダー(オプション)					
電源	120W、active PFC(HP Engage One ベーシック I/O接続ベース):180W、active PFC(HP Engage One アドバンス I/O接続ベース):65W、active PFC(ディスプレイヘッドユニット) AC/DCアダプター、動作電圧90-264VAC、動作周波数47-63Hz					
使用環境	温度 10-40°C(動作時)、湿度 20-85%(動作時)					
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold					
サイズ(W×D×H)	33.62×21.64×1.76cm(ヘッドユニット):9.6×9.6×26cm(スタンド:カラムプリンター含む):28.4×16.2×2.92cm(I/O接続ベース)					
質量	1.33kg(回転スタンド):1.38kg(ヘッドユニット):0.56kg(I/O接続ベース):1.94kg(カラムプリンター)					
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

HP Engage One Retail System Model 145

製品番号	ブラック:7YV00PA#ABJ ホワイト:7YV04PA#ABJ	ブラック:7YV05PA#ABJ ホワイト:7YV07PA#ABJ	ブラック:7YV10PA#ABJ ホワイト:7YV22PA#ABJ	ブラック:2TF13PA#ABJ ホワイト:3YF23PA#ABJ	ブラック:7YV24PA#ABJ ホワイト:7YV18PA#ABJ	ブラック:2TF14PA#ABJ ホワイト:3YF24PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit
プロセッサ	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサ(2.40GHz、3MBキャッシュ、2コア) with インテル® HD グラフィックス 610(integrated)			インテル® Core™ i5-7300U プロセッサ with vPro(2.6GHz、3MBキャッシュ、2コア) with インテル® HD グラフィックス 610(integrated)		
CHIPSET	インテル® Multi-Chip Package-MCP					
ディスプレイ	14インチワイド(16:9)、投影型静電容量式 Anti-Glare WLED UWVA、500-nit、解像度 1920×1080、LEDバックライト、TN方式					
メモリ	8GB(1×8GB) DDR4-2400 Memory DIMM、2スロット(空き1スロット)			8GB(2×4GB) DDR4-2400 Memory DIMM、2スロット(空きなし)		
ネットワークコントローラ	Realtek RTL8153 Ethernet Connection、10/100/1000					
内蔵無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac(2×2) Wi-Fi and Bluetooth® 4.2 Combo					
ストレージ	SSD 128GB M.2 SATA-3 TLC×1			SSD 256GB M.2 SATA-3 TLC×1		
インターフェイス(I/O 接続ベース)	なし *HP Engage One ベーシック I/O接続ベースまたはアドバンス I/O接続ベースを必須オプションとして購入必要					
磁気ストライプリーダー	磁気ストライプフォーマット:ISO 7811、AAMVAシングルヘッド、正逆両方向、3-Track、encryption capableカード厚 0.38~1.14mm)					
カラムプリンター	なし					
設置形態	カウンタートップ					
スタンド、マウントキット	回転/チルトスタンド、スタビリティベースプレート					
セキュリティマネジメント	HP BIOSphere with SureStart Gen 3:HP Client Security、Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip:Power-on password(BIOS):Setup password(BIOS):USB enable/disable(BIOS) Microsoft Device guardおよびCredential guard(Win10IoTモデルのみ) VESAマウント:ケンジントンロックサポート:HP指紋リーダー(オプション)					
電源	120W、active PFC(HP Engage One ベーシック I/O接続ベース):180W、active PFC(HP Engage One アドバンス I/O接続ベース):65W、active PFC(ディスプレイヘッドユニット) AC/DCアダプター、動作電圧90-264VAC、動作周波数47-63Hz					
使用環境	温度 10-40°C(動作時)、湿度 20-85%(動作時)					
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold					
サイズ(W×D×H)	33.62×21.64×1.76cm(ヘッドユニット):9.6×9.6×26cm(スタンド:カラムプリンター含む):28.4×16.2×2.92cm(I/O接続ベース)					
質量	1.33kg(回転スタンド):1.38kg(ヘッドユニット):0.56kg(I/O接続ベース):1.94kg(カラムプリンター)					
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

HP RP9 G1 Retail System Model 9015

製品番号	5FP48PA#ABJ	7YC77PA#ABJ	5FT23PA#ABJ	5FT20PA#ABJ	7YC81PA#ABJ	5FT21PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G3900(2.8GHz、2MBキャッシュ、2コア)					
CHIPSET	インテル® Q170 Chipset					
グラフィックス	Integrated インテル® HD グラフィックス510					
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)、投影型静電容量式 anti-glare、anti-fingerprint、10ポイントタッチスクリーン(ベゼル無し)、解像度1366×768					
メモリ	4GB(1×4GB) Non-ECC、DDR4-2133 SODIMM、2スロット(空き 1スロット)					
ネットワークコントローラー	インテル® I219-LM Ethernet Connection、10/100/1000					
キーボード、マウス	キーボード、マウスは含まれません。USBキーボード、マウスがサポートされます。					
ストレージ	ハードドライブ: 128GB M.2 SATA SSD×1、2×M.2 スロット(M.2空き1スロット、2.5"内蔵ハードドライブベイ空き1スロット)、RAID 0/1 設定可能。オプティカルドライブは外部USB接続のみ(本製品には含まれません)			128GB M.2 SATA SSD×2、2×M.2 スロット(M.2空きスロットなし、2.5"内蔵ハードドライブベイ空き1スロット)、RAID 1 設定済。オプティカルドライブは外部USB接続のみ(本製品には含まれません)		
インターフェイス	USB×4(2.0×2、3.0×2)、専用USB×3(モニター/左/右) 12V Powered USB×3、24V Powered USB×1、キャシュドローポート(RJ-12)×1、RS-232ポート×2(5V/12VBIOS設定可)、1.2 Display Port×1、RJ-45 10/100/1000 LAN×1、オーディオ出力×1、マイク入力×1					
セキュリティ	ケンジントンロックサポート					
電源	230W ACパワーアダプター、動作電圧90-264VAC:動作周波数47-63Hz					
使用環境	温度 10-40°C(動作時)、湿度 20-85%(動作時)					
環境エネルギープログラム	適合					
サイズ(H×W×D)	310.80mm(H)×395.6mm(W)×249mm(D)					
質量	8.02kg					
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

HP RP9 G1 Retail System Model 9115

製品番号	7YF72PA#ABJ	7YF59PA#ABJ	7YF76PA#ABJ	7YD04PA#ABJ	7YD06PA#ABJ	7YD07PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G3930E(2.9GHz、2MBキャッシュ、2コア)			インテル® Core™ i3-7101E プロセッサ(3.9GHz、3MBキャッシュ、2コア)		
CHIPSET	インテル® Q170 Chipset					
グラフィックス	Integrated インテル® HD グラフィックス610			Integrated インテル® HD グラフィックス630		
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)、投影型静電容量式 anti-glare、anti-fingerprint、10ポイントタッチスクリーン(ベゼル無し)、解像度1366×768					
メモリ	8GB(1×8GB) Non-ECC、DDR4-2133 SODIMM、2スロット(空き 1スロット)					
ネットワークコントローラー	インテル® I219-LM Ethernet Connection、10/100/1000					
キーボード、マウス	キーボード、マウスは含まれません。USBキーボード、マウスがサポートされます。					
ストレージ	ハードドライブ: 256GB M.2 SATA SSD×1、2×M.2 スロット(M.2空き1スロット、2.5"内蔵ハードドライブベイ空き1スロット)、RAID 0/1 設定可能。オプティカルドライブは外部USB接続のみ(本製品には含まれません)					
インターフェイス	USB×4(2.0×2、3.0×2)、専用USB×3(モニター/左/右) 12V Powered USB×3、24V Powered USB×1、キャシュドローポート(RJ-12)×1、RS-232ポート×2(5V/12VBIOS設定可)、1.2 Display Port×1、RJ-45 10/100/1000 LAN×1、オーディオ出力×1、マイク入力×1					
セキュリティ	ケンジントンロックサポート					
電源	230W ACパワーアダプター、動作電圧90-264VAC:動作周波数47-63Hz					
使用環境	温度 10-40°C(動作時)、湿度 20-85%(動作時)					
環境エネルギープログラム	適合					
サイズ(H×W×D)	310.80mm(H)×395.6mm(W)×249mm(D)					
質量	8.02kg					
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

HP RP9 G1 Retail System Model 9015

HP RP9 G1 Retail System Model 9018

HP RP9 G1 Retail System Model 9118

製品番号	5FP49PA#ABJ	7YC87PA#ABJ	5FT24PA#ABJ	5FM25PA#ABJ	7YC71PA#ABJ	5FM26PA#ABJ	7YC76PA#ABJ	7YC80PA#ABJ	7YC86PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit
プロセッサ	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ(3.9GHz、4MBキャッシュ、2コア)			インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ with vPro(3.2GHz、6MBキャッシュ、4コア)			インテル® Core™ i5-7600 プロセッサ with vPro(3.5GHz、6MBキャッシュ、4コア)		
CHIPSET	インテル® Q170 Chipset								
グラフィックス	Integrated インテル® HD グラフィックス530						Integrated インテル® HD グラフィックス630		
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)、投影型静電容量式 anti-glare、anti-fingerprint、10ポイントタッチスクリーン(ベゼル無し)、解像度1366×768			18.5インチワイド(16:9)、投影型静電容量式 anti-glare、anti-fingerprint、10ポイントタッチスクリーン(ベゼル無し)、解像度1366×768					
メモリ	4GB(1×4GB) Non-ECC、DDR4-2133 SODIMM、2スロット(空き 1スロット)						8GB(1×8GB) Non-ECC、DDR4-2133 SODIMM、2スロット(空き 1スロット)		
ネットワークコントローラー	インテル® I219-LM Ethernet Connection、10/100/1000			インテル® I219-LM Ethernet Connection、10/100/1000					
キーボード、マウス	キーボード、マウスは含まれません。USBキーボード、マウスがサポートされます。								
ストレージ	ハードドライブ: 128GB M.2 SATA SSD×1、2×M.2 スロット(M.2空き1スロット、2.5"内蔵ハードドライブベイ空き1スロット)、RAID 0/1 設定可能。オプティカルドライブは外部USB接続のみ(本製品には含まれません)						ハードドライブ: 256GB M.2 SATA SSD×1、2×M.2 スロット(M.2空き1スロット、2.5"内蔵ハードドライブベイ空き1スロット)、RAID 0/1 設定可能。オプティカルドライブは外部USB接続のみ(本製品には含まれません)		
インターフェイス	USB×4(2.0×2、3.0×2)、専用USB×3(モニター/左/右) 12V Powered USB×3、24V Powered USB×1、キャシュドローポート(RJ-12)×1、RS-232ポート×2(5V/12VBIOS設定可)、1.2 Display Port×1、RJ-45 10/100/1000 LAN×1、オーディオ出力×1、マイク入力×1								
セキュリティ	ケンジントンロックサポート								
電源	230W ACパワーアダプター、動作電圧90-264VAC:動作周波数47-63Hz								
使用環境	温度 10-40°C(動作時)、湿度 20-85%(動作時)								
環境エネルギープログラム	適合								
サイズ(H×W×D)	310.80mm(H)×395.6mm(W)×249mm(D)			351.1mm(H)×462.2mm(W)×249mm(D)					
質量	8.02kg			9.22kg					
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)								

HP Engage Flex Pro Retail System

製品番号	7YS78PA#ABJ	7YY30PA#ABJ	7YS80PA#ABJ	7YS81PA#ABJ	7YY26PA#ABJ	7YY35PA#ABJ	SUF83PA#ABJ	7YY25PA#ABJ	7YN60PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit
プロセッサ	インテル® Core™ i3-8100T プロセッサ (3.1GHz, 6MB cache, 4cores)		インテル® Core™ i5-8500T プロセッサ (2.3GHz, up to 3.7GHz with インテル® Turbo Boost, 9MB cache, 6cores)			インテル® Core™ i7-8700 プロセッサ (3.2GHz, up to 4.6GHz with インテル® Turbo Boost, 12MB cache, 6cores)			
チップセット	インテル® Q370 Chipset								
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630								
メモリ	8GB DDR4-2666(2666MT/s)、最大64GB								
キーボード	HP USBスタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)								
マウス	HP USB光学マウス								
ストレージ	500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD								
オプティカルドライブ	9.5mm DVDROM								
インターフェイス	USB USB 2.0×2(背面)、USB 3.1 Gen 1×5(前面×2/背面×3、うち一つはCharging) Powered USB 24V×1、12V×3 シリアルポート RS-232(電源供給可能)×4 キャッシュドローポート RJ-12キャッシュドローポート×1 選択可能ポート#1 VGAポート×1搭載(特別モデルにて以下に変更可*:USB Type-C™ポート、DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート) 選択可能ポート#2 非搭載(特別モデルにて以下に変更可*:DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート、2nd ethernetポート、VGAポート) ビデオ DisplayPort 1.2×1、VGA×1 オーディオ オーディオアウト(ヘッドフォン)/オーディオイン(マイク)コンボジャック ネットワークコントローラ インテル® I219-LM キガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45)								
セキュリティ	ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen 4、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen 2、HP Client Security Manager Gen 4、HP BIOSphere Gen 4								
電源	100W/240V自動切替電源(50/60Hz両対応)、250W-EPA92、アクティブPFC、ケーブル長1.83m								
使用環境	温度10-40°C(動作時)、湿度20-85%(動作時)								
国際エネルギープログラム	適合								
スタンド	付属								
サイズ(W×D×H)	337mm×384mm×100mm								
質量	6.44kg								
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)								

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談ください。

HP Engage Flex Pro-C Retail System

製品番号	7YN62PA#ABJ	7YY28PA#ABJ	7YY27PA#ABJ	7YN70PA#ABJ	7YY29PA#ABJ	7YP54PA#ABJ	7YS83PA#ABJ	7YY32PA#ABJ	7YS85PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit
プロセッサ	インテル® Core™ i3-8100T プロセッサ (3.1GHz, 6MB cache, 4cores)		インテル® Core™ i5-8500T プロセッサ (2.3GHz, up to 3.7GHz with インテル® Turbo Boost, 9MB cache, 6cores)			インテル® Core™ i7-8700 プロセッサ (3.2GHz, up to 4.6GHz with インテル® Turbo Boost, 12MB cache, 6cores)			
チップセット	インテル® Q370 Chipset								
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630								
メモリ	8GB DDR4-2666(2666MT/s)、最大64GB								
キーボード	HP USBスタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)								
マウス	HP USB光学マウス								
ストレージ	500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD								
オプティカルドライブ	-								
インターフェイス	USB USB 2.0×2(背面)、USB 3.1 Gen 1×5(前面×2/背面×3、うち一つはCharging) Powered USB 24V×1 シリアルポート RS-232(電源供給可能)×4 キャッシュドローポート RJ-12キャッシュドローポート×1 選択可能ポート#1 VGAポート×1搭載(特別モデルにて以下に変更可*:USB Type-C™ポート、DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート) 選択可能ポート#2 非搭載(特別モデルにて以下に変更可*:DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート、2nd ethernetポート、VGAポート) ビデオ DisplayPort 1.2×1、VGA×1 オーディオ オーディオアウト(ヘッドフォン)/オーディオイン(マイク)コンボジャック ネットワークコントローラ インテル® I219-LM キガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45)								
セキュリティ	ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen 4、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen 2、HP Client Security Manager Gen 4、HP BIOSphere Gen 4								
電源	100W/240V自動切替電源(57/63Hz両対応)、250W-EPA92、アクティブPFC、ケーブル長1.83m								
使用環境	温度10-40°C(動作時)、湿度20-85%(動作時)								
国際エネルギープログラム	適合								
スタンド	付属								
サイズ(W×D×H)	300mm×302mm×100mm								
質量	3.99kg								
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)								

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談ください。

HP Engage Flex Mini Retail System

製品番号	516C6PA#ABJ	4R199PA#ABJ	516C7PA#ABJ	4R1A0PA#ABJ	516C8PA#ABJ	4R1A1PA#ABJ	516C9PA#ABJ	4R7J6PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit	Windows 10 Professional 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit	Windows 10 Professional 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit	Windows 10 Professional 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit	Windows 10 Professional 64bit
プロセッサ	インテル® Core™ i3-10100T プロセッサ (3.0GHz, 6MB cache, 4cores)		インテル® Core™ i5-10500T プロセッサ (2.3GHz, up to 3.8GHz with インテル® Turbo Boost, 12MB cache, 6cores)		インテル® Core™ i7-10700T プロセッサ (2.0GHz, up to 4.5GHz with インテル® Turbo Boost, 16MB cache, 8cores)		インテル® Core™ i9-10900T プロセッサ (1.9GHz, up to 4.6GHz with インテル® Turbo Boost, 20MB cache, 8cores)	
チップセット	インテル® Q470 Chipset							
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630							
メモリ	8GB DDR4-2666(2666MT/s), 最大64GB				8GB DDR4-2933(2933MT/s), 最大64GB			
キーボード	HP USB 320 キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)							
マウス	HP USB 320 光学マウス							
ストレージ	256GB M.2 2280 NVMe TLC SSD							
拡張スロット	M.2 PCIe x1-2230 スロット(for WLAN)×1(空き1), M.2 PCIe-x4-2280スロット(for Storage)×2(空き1)							
拡張ベイ	内部2.5インチ×1(空き1)							
オプティカルドライブ	なし(特別モデルにて以下を追加可:DMドッキングDVDライター)							
インターフェイス	USB USB TYPE-A 3.2 Gen 1×3(前面×1/背面×2), USB TYPE-A 3.2 Gen 2×3(前面×1/背面×2), USB Type-C™ 3.2 Gen 2×1(前面)							
選択可能ポート1	HDMI 2.0×1搭載(特別モデルにて以下に変更可*:DisplayPort1.4, VGA, USB Type-C™ 3.2 Gen 2 w DisplayPort Alt mode 100W PD, 2.5Gbps NIC)							
選択可能ポート2	シリアル(RS-232)×1搭載(特別モデルにて以下に変更可:USB 2.0×2)							
ビデオ	DisplayPort 1.4×2, HDMI 2.0×1							
オーディオ	CTIA/OMTPヘッドセット対応コンポオーディオジャック×1							
ネットワークコントローラー	インテル® I219-LM キガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45×1)(特別モデルにて以下を追加可:インテル® I225-LM 2.5 ギガビット・ネットワーク・コネクション(non-vPro® RJ-45×1))							
ワイヤレスLAN	なし(特別モデルにて以下を追加可:インテル® Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2+BT5 vPro対応)							
vPro	非対応(特別モデルで対応可能)							
ダストフィルター	標準搭載							
セキュリティ	TPM2.0, セキュリティキーホール用スロット, ハブロックループ, HP SureStart Gen 6, HP Sure Sense, HP SureClick, HP Manageability Integration Kit Gen 4, HP Client Security Manager Gen 6, HP BIOSphere Gen 6							
電源	100W/240V自動切換外部電源(50/60Hz両対応), 最大89%効率アクティブPFC, ケーブル長1.83m							
使用環境	温度5-35°C(動作時), 湿度5-90%(動作時)							
睡眠エネルギープログラム	適合							
スタンド	付属							
サイズ(W×D×H)	177×175×34.2mm							
質量	1.25kg							
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンライン対応, 3年間パーツ保証)							

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談ください。

HP MP9 G4 Retail System

製品番号	7YH30PA#ABJ	7YN56PA#ABJ	7YN61PA#ABJ	7YN64PA#ABJ	7YN68PA#ABJ	7YN58PA#ABJ	7YN63PA#ABJ	7YN66PA#ABJ	7YN69PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit
プロセッサ	インテル® Core™ i3-8100T プロセッサ (3.1GHz, 6MB cache, 4cores)			インテル® Core™ i5-8500T プロセッサ (2.3GHz, up to 3.7GHz with インテル® Turbo Boost, 9MB cache, 6cores)			インテル® Core™ i7-8700T プロセッサ (2.4GHz, up to 4.0GHz with インテル® Turbo Boost, 12MB cache, 6cores)		
チップセット	インテル® Q370 Chipset								
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630								
メモリ	8GB DDR4-2666(2666MT/s), 最大32GB								
キーボード	HP USBビジネススリムキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)								
マウス	HP USB光学マウス								
ストレージ	500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD								
オプティカルドライブ	-								
インターフェイス	USB USB 3.1 Gen 1×3(前面×1/背面×2), USB 3.1 Gen 2×3(前面×1/背面×2), USB Type-C™ 3.1 Gen 2×1(前面)								
選択可能ポート	HDMI 2.0×1搭載(特別モデルにて以下に変更可*:DisplayPort1.2, VGA, USB Type-C™)								
ビデオ	DisplayPort 1.2×2, HDMI 2.0×1								
オーディオ	ヘッドフォン出力×1, CTIA対応ユニバーサルオーディオジャック×1								
ネットワークコントローラー	インテル® I219-LM キガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45)								
セキュリティ	ハブロックループ, HP SureStart Gen 4, HP SureClick, HP Manageability Integration Kit Gen 2, HP Client Security Manager Gen 4, HP BIOSphere Gen 4								
電源	100W/240V自動切換外部電源(50/60Hz両対応), 最大89%効率アクティブPFC, ケーブル長1.83m								
使用環境	温度5-35°C(動作時), 湿度5-90%(動作時)								
睡眠エネルギープログラム	適合								
スタンド	付属								
サイズ(W×D×H)	177×175×34.2mm								
質量	1.25kg								
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンライン対応, 3年間パーツ保証)								

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談ください。

HP Engage Go 10 Mobile System

製品番号	ブラック: 567G8PA#ABJ	ブラック: 567G9PA#ABJ	ブラック: 567H0PA#ABJ	ブラック: 567H1PA#ABJ	ブラック: 567H2PA#ABJ	ブラック: 567H3PA#ABJ	ブラック: 567H4PA#ABJ	ブラック: 567H5PA#ABJ ホワイト: 567J1PA#ABJ	ブラック: 567H6PA#ABJ	ブラック: 567H7PA#ABJ	ブラック: 567H8PA#ABJ	ブラック: 567H9PA#ABJ			
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Professional 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Professional 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Professional 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Professional 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Professional 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Professional 64bit			
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサ(6MB L3 cache, 2cores, 4threads, 3.9GHz)						インテル® Core™ i5-1140G7 プロセッサ(MB L3 cache, 4cores, 8threads, 4.20GHz)								
インテル® vPro™ テクノロジー	—						非対応(特別モデルで対応可能)								
チップセット	プロセッサ内蔵														
グラフィックスタイプ	Intel UMA Graphics (GT2)						Intel® Iris® Xe Graphics								
ディスプレイ	10インチワイド(3:2)、WUXGA+(1800×1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5														
メモリ	オンボード4GB LPDDR4			オンボード8GB LPDDR4											
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)														
Webカメラ	内側:2メガピクセルWebカメラ(LEDインジケータ付)、外側:8メガピクセルWebカメラ														
無線LAN/Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo														
無線LANセキュリティ	認証: WPAおよびWPA2、802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64bitおよび128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化および認証: WPA2-PSK、AES-CCMP														
WWAN	—														
インターフェイス(タブレット本)	USB Type-C™ 3.1×2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポゴピン(コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポゴピン(モバイルタイプ)														
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー														
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & Intel Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power Manager、HPA Integration & Recipes、Recipes、HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5、HP Image Assistant Gen6														
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、Intel Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen4、HP Sure Run Gen4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen1														
セキュリティチップ	TPM 2.0 (Infineon SLB9670 (Infineon; soldered down))														
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度														
バーコードスキャナー	—														
指紋リーダー	なし(特別モデルにて追加可)*			—			なし(特別モデルにて追加可)*			—			なし(特別モデルにて追加可)*		
NFC(非接触カードリーダー)	内蔵														
プリンター	—														
ドッキングステーション	—														
I/O接続ベース	—			別途オプションのHP Engage Goドック(ブラック: 5JG51AA、ホワイト: 5JG52AA)が必要			—			別途オプションのHP Engage Goドック(ブラック: 5JG51AA、ホワイト: 5JG52AA)が必要					
IP Rating	IP54、別途近日発売予定オプションのHP Engage Go 10 Rugged Case (39F10AA)を装着するとIP65			IP54			IP54、別途近日発売予定オプションのHP Engage Go 10 Rugged Case (39F10AA)を装着するとIP65			IP54					
サイズ(W×D×H)	タブレット本体: 23.95×17.6×2.24cm			タブレット本体: 23.95×17.6×2.24cm			タブレット本体: 23.95×17.6×2.24cm			タブレット本体: 23.95×17.6×2.24cm					
質量	タブレット本体: 約726.4g			—			—			—					
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™ AC アダプター、ケーブル長: 1.8m、HP Fast Charging対応														
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W														
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2														
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー(2セル、3.7Whr、HP Fast Charging対応)														
バッテリー駆動時間	タブレット本体: 約9時間 (MobileMark 2014)														
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/thermals support)、HP Client security Gen7、等														
主な添付品	HP 65W USB Type-C™ AC アダプター、電源コード、保証書等														
保証期間	標準保証: 3年(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)														

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談ください。

HP Engage Go Retail System

製品番号	ブラック: 5JX62PA#ABJ ホワイト: 5JS18PA#ABJ	ブラック: 7YC78PA#ABJ ホワイト: 7YC72PA#ABJ	ブラック: 5JX61PA#ABJ ホワイト: 5JS25PA#ABJ	ブラック: 5H563PA#ABJ	ブラック: 5HY44PA#ABJ ホワイト: 5JC06PA#ABJ	ブラック: 7YC88PA#ABJ ホワイト: 7YC83PA#ABJ	ブラック: 5HY41PA#ABJ ホワイト: 5JC05PA#ABJ
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	—	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit
プロセッサ	インテル® Pentium® プロセッサ 4410Y (2MBキャッシュ、1.50GHz)			—	インテル® Core™ i5-7Y57 プロセッサ (4MBキャッシュ、3.30GHz)		
インテル® vPro™ テクノロジー	—			—	あり		
チップセット	プロセッサ内蔵						
グラフィックスタイプ	インテル® UMA Graphics (GT2)						
ディスプレイ	12.3インチワイド(3:2)、WUXGA+(1920×1280ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 4						
メモリ	オンボード4GB LPDDR3				オンボード8GB LPDDR3		
ストレージ	128GB M.2 2280 SSD (SATA-3)						
Webカメラ	内側:5メガピクセルWebカメラ(LEDインジケータ付)、外側:8メガピクセルWebカメラ						
無線LAN/Bluetooth	Intel® Wireless-AC 8265 802.11ac 2×2 Wi-Fi+BT4.2						
無線LANセキュリティ	認証: WPAおよびWPA2、802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64bitおよび128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化および認証: WPA2-PSK、AES-CCMP						
WWAN	—			LTE CAT9: Qualcomm® Snapdragon X12 LTE-Advanced	—		
インターフェイス(タブレット本)	USB Type-C™ 3.1×2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポゴピン、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1						
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー						
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & Intel Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power Manager、HPA Integration & Recipes、Recipes、HP MIK for Microsoft SCCM Gen 2.5.5、HP Image Assistant Gen 3						
セキュリティ機能	HP Client security Gen 3、Device Access Manager、インテル® Authenticate v2.5、HP Sure Click						
セキュリティチップ	TPM2.0 (Infineon SLB9670)						
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度						
バーコードスキャナー	—						
タッチ式指紋センサー	—						
NFC(非接触カードリーダー)	—						
プリンター	—						
ドッキングステーション	別途オプションのHP Engage Goドック(ブラック: 5JG51AA、ホワイト: 5JG52AA)が必要						
I/O接続ベース	別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要(ベーシックブラック: 1UN11AA#ABJ、ホワイト: 3G516AA#ABJ、アドバンスブラック: 1UN12AA#ABJ、ホワイト: 3G517AA#ABJ)が必要						
サイズ(W×D×H)	タブレット本体: 328.1×233.6×21.3mm						
質量	タブレット本体: 約1,098g						
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™ AC アダプター、ケーブル長: 1.8m、HP Fast Charging対応						
消費電力(通常時/最大時)	約6W/約45W						
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold						
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー(4セル、4.7Whr、HP Fast Charging対応)						
バッテリー駆動時間	タブレット本体: 約14時間 (MobileMark 2014)						
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen 4、HP Support Assistant、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/thermals support)、HP Client security Gen 3、等						
主な添付品	HP 65W USB Type-C™ AC アダプター、電源コード、保証書等						
保証期間	標準保証: 3年(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)						

	HP L7010t 10" タッチモニター	HP L7014 14" ノンタッチモニター	HP L7014t 14" タッチモニター	HP L7016t 16" タッチモニター
製品番号	T6N30AA#AB4	T6N31AA#AB4	T6N32AA#AB4	V1X13AA#AB4
表示部仕様	表示サイズ 10.1インチ スクリーンサイズ(幅×高さ) 216.96mm×135.6mm アスペクト比 16:10 パネルタイプ ADS(Advanced super Dimension Switch) LED/バックライト 画素ピッチ 0.0565(H)mm×0.1695(V)mm 解像度(最大) 1280×800 輝度(標準) 220cd/m ² コントラスト比(標準) 800:1 視野角(水平/垂直) 160°(水平)/160°(垂直)	14インチ 309.4mm×173.95mm 16:9 TN(Twisted Nematic) LED/バックライト 0.2265(H)mm×0.2265(V)mm 1366×768 200cd/m ² 500:1 90°(水平)/60°(垂直)	14インチ 309.4mm×173.95mm 16:9 TN(Twisted Nematic) LED/バックライト 0.2265(H)mm×0.2265(V)mm 1366×768 200cd/m ² 350:1 90°(水平)/60°(垂直)	15.6インチ 216.96mm×135.6mm 16:9 TN(Twisted Nematic) LED/バックライト 0.252(H)mm×0.252(V)mm 1366×768 360cd/m ² 500:1 170°(水平)/160°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	110MHz	110MHz	110MHz	110MHz
応答速度	30ms on/off (typ.)	16ms on/off (typ.)	16ms on/off (typ.)	8ms on/off (typ.)
アンチグレアコーティング	○			
タッチ仕様	タッチパネル 静電容量式	—	静電容量式	静電容量式
入力	入力端子 1×DisplayPort 1.2, HDCP Support			
電源ユニット	100-240VAC 50/60Hz			
消費電力(最大/通常 ^{*1}) (サスペンド/電源スイッチOFF)	最大:8.5W/通常:5.8W/ スタンバイモード:0.5W未満	最大:9.5W/通常:7.17W/スタンバイモード:0.5W未満		最大:14W/通常:11.8W/ スタンバイモード:0.5W未満
認定と準拠	CB, CE, FCC marking, ErP, CSA/C-UL/C-ETL Mark, cTUVus/UL/CSA-NRTL/ETL-NRTL Mark, ICES, Japan VCCI, CCC, CECP, China CEL, Taiwan BSMI, Bauart:KCC:e-standby:PSB, ISC mark, C-tick, ETC, Vietnam MEPS, Australian-New Zealand MEPS/EPA7.0			
国際エネルギー省プログラム適合	適合(バージョン7に適合)	非適合	適合(バージョン7に適合)	非適合
角度調節範囲(チルト角/スイベル範囲/高さ調節/ヒポット機能)	専用スタンド 使用時 上:13°, 下:-5°/左右:なし			
環境条件(温度/湿度)	5~35°C/20~80%(結露しないこと)			
外形寸法(W×D×H)	245.9mm×41.5mm×172.2mm (スタンド含まず)	339.8mm×41.5mm×218mm (スタンド含まず)	339.8mm×41.5mm×218mm (スタンド含まず)	397.3mm×45mm×251.4mm(スタンド含まず)
質量	1.15kg(スタンド含まず)	1.68kg(スタンド含まず)	1.70kg(スタンド含まず)	3.0kg(スタンド含まず)
付属ケーブル	付属ケーブルは、接続形態・接続先によって異なるため、別途購入が必要です。下記アクセサリ組み合わせマトリックスをご参照ください。			
VESAマウント	可能(VESAマウント、4穴、100mm)			
標準保証	3年保証(3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)			

*1 国際エネルギー省プログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

アクセサリ組み合わせマトリックス


画面サイズ	タッチ機能	設置形態	モニター	スタンド/マウントキット	ケーブル	ACアダプター
10"	有り	HP RP9への背面マウント	T6N30AA#AB4	V7S63AA	不要	
		スタンドアロン	T6N30AA#AB4	T6N33AA	V4P96AA	H6Y88AA#ABJ
14"	無し	HP RP9への背面マウント	T6N31AA#AB4	V7S63AA	不要	
		スタンドアロン	T6N31AA#AB4	T6N33AA	V4P97AA	H6Y88AA#ABJ
		HP RP9への背面マウント	T6N32AA#AB4	V7S63AA	不要	
16"	有り	スタンドアロン	T6N32AA#AB4	T6N33AA	V4P96AA	H6Y88AA#ABJ
		スタンドアロン	V1X13AA#AB4	W0Q45AA	V4P96AA	H6Y88AA#ABJ

*16"のRP9への背面マウントはできません。


	HP Engage One 10.1" タッチディスプレイ	HP Engage One 10.1" カスタマーディスプレイ
製品番号	ブラック:1XD81AA#AC3 ホワイト:3FH67AA#AC3	ブラック:1XD80AA#AC3 ホワイト:3FH66AA#AC3
表示部仕様	表示サイズ 10.1インチ アスペクト比 16:10 パネルタイプ IPS w/LED/バックライト 画素ピッチ 0.1695(H)×0.1695mm(V) 解像度(最大) 1280×800 @ 60Hz 表示色(最大) 16.1M colors 輝度(標準) 500cd/m ² コントラスト比(標準) 800:1 視野角(水平/垂直) 170°(水平)/170°(垂直)	10.1インチ
ピクセルクロック(最大)	110MHz	
応答速度	25ms	
アンチグレアコーティング	○	
タッチ仕様	タッチパネル 静電容量式	—
入力	入力端子 USB-C(Upstream)(5Gbits/sec, 5V/3A, Alt mode)	
電源ソース	USB-C 5V/3A, 15W	
消費電力(最大/通常 ^{*1})	最大:15W/通常:12W/スタンバイモード:0.5W	
認定と準拠	CE/CB/MSIP/Mexico CoC/ICES/ISO 9241-307/EAC/cTUVus/CCC/TUV-Barunt/EnergyStar/VCCI/FCC/RCM/BSMI/WEEE/Ukraine/Morocco	
国際エネルギー省プログラム適合	適合(バージョン7に適合)	
角度調節範囲(チルト角/スイベル範囲/高さ調節/ヒポット機能)	チルト15°~+90°/左右:なし/高さ調整なし/ヒポット機能なし	
環境条件(温度/湿度)	5~35°C/20~80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	ディスプレイヘッド 246.2×170.2×15mm(スタンド含まず) スタンド部 フットプリント 119.98×179.97mm	
質量	1.49kg(スタンド含む)	
付属ケーブル	キャプティブUSB Type-C™ケーブル(1.8m)	
VESAマウント	可能	
標準保証	3年保証(3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)	

*1 国際エネルギー省プログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力



 **安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

 **0120-436-555** 受付時間：月曜～金曜 9:00～18:00 土曜 10:00～17:00(日曜、祝日、5月1日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)
※フリーダイヤルがご利用いただけない場合 03-5749-8343(直通)

HP POSシステムに関する情報は <https://www.hp.com/jp/pos>

インテル® vPro™ テクノロジーは高度な機能であり、利用するにはセットアップと有効化をおこなう必要があります。どのような機能を利用できるか、どのような結果が得られるかは、ハードウェア、ソフトウェア、およびIT環境のセットアップと構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/technology/vpro/> (英語) を参照してください。Ultrabook、Celeron、セレロン、Celeron Inside、Core Inside、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、インテルアトム、Intel Atom Inside、Intel Core、インテルコア、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、インテルヴィープロ、Intel Evo、インテル Evo、Pentium、ペンティアム、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、ジーオン、Xeon Inside、Intel Agilex、インテル Agilex、Arria、Cyclone、Movidius、eASIC、Ethernet、Iris、Killer、MAX、Select Solutions、Select ソリューション、Si Photonics、Stratix、Tofino、Intel Optane、インテル Optane は、Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Microsoft®、Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2021年11月現在のものです。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21

JDT13250-15

