



THE COMPUTER'S
PERSONAL AGAIN.
ПКЗОВАЛ ЛЕГКИМ
ДЛЯ КОМПАНИИ

ビジネスに必要十分なWeb環境とマルチメディア環境を実現する、超小型シンクライアントです。ネットワークに接続するだけで自動的に設定ができるHPゼロ・タッチ・コンフィグレーションを装備しているので、大量の展開も容易です。同価格帯の製品としては、最大級のパフォーマンスと低消費電力で、オフィスのシンクライアント化を強力にサポートします。

圧倒的なコストパフォーマンス

平均約7Wという超低消費電力ながら、高いパフォーマンスを発揮するMarvell ARM(1.2GHz)プロセッサを採用。極めて高いコストパフォーマンスと省電力性を実現し、CO₂排出量の抑制と電力使用料金の削減に貢献します。また、デスクトップの仮想化を実現するCitrix XenDesktopやVMware View、さらにWebブラウザ、JavaやPDF Viewerなどをプリインストール。自社に必要な環境を、容易に作成できます。

自動設定で運用もラクラク

HP t5325 Thin Clientは、設定を容易にするさまざまな機能を装備しています。起動後すぐに立ち上がるThinProコントロールセンターは、ウィザード形式で選ぶだけで簡単に設定することができます。さらに、HPゼロ・タッチ・コンフィグレーションを利用すれば、サーバー上に用意した設定情報を自動的にダウンロードして適用。ネットワークに接続し電源を投入すれば、すぐに設定が適用され利用を開始できます。また、ソフトウェアのアップデートも自動的に行えるので、メンテナンス工数も大幅に削減できます。その他、USBメモリを使ったバックアップやリカバリが可能なHP ThinState機能も装備するなど、自社の運用形態に合わせた、最適な設定方法を選択できます。さらに、HP Device Managerにより、すべてのHPシンクライアントをリモートで一括管理することができます。

コンパクトで設置も自由な筐体


文庫本を一回り大きくした程度の極めてコンパクトな筐体により、机の上に置いてほとんど圧迫感がありません。さらに、オプションのHP フラットパネルモニター Quick Releaseを使用すれば、モニターの背面や壁面に取り付けるなど、多彩なマウントが可能。さらなる省スペースを実現します。

優れたセキュリティと耐障害性

ディスクレスによりセキュリティ面も安心。同時にディスクやファンなどの可動部を排除することで、高い堅牢性を実現しています。ファンによる埃の吸い込みもないため、故障率が大きく低減し、端末の故障によるメンテナンス作業を軽減しました。



〈前面〉

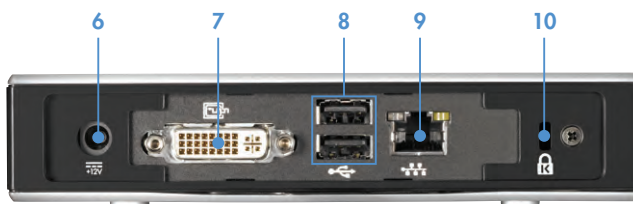

〈背面〉

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 電源ボタン | 6. 電源コネクター |
| 2. フラッシュ動作ランプ | 7. DVI-Iコネクター |
| 3. ラインイン(マイク)コネクター | 8. USB(Universal Serial Bus)コネクター×2 |
| 4. ラインアウト(ヘッドフォン) | 9. Ethernet RJ-45 コネクター |
| 5. USB(Universal Serial Bus)コネクター×2 | 10. セキュリティ ロック ケーブル用スロット |



HP t5325 Thin Client

製品仕様

製品名	HP t5325 Thin Client	
製品番号	VY623AA#ABJ	
OS	HP ThinPro	
プロセッサ	Marvell ARM(1.2GHz)	
フラッシュメモリ	512MB	
メモリ	512MB DDR2 RAM(うちグラフィックスメモリ用で64MB使用)	
グラフィックス	コントローラー	Marvell ARM
	ビデオメモリ	64MB(メインメモリと共有)
	標準解像度	640×480～1,600×1,200 ^{#1}
インターフェイス	シリアル	—
	2nd シリアル(オプション)	—
	パラレル(オプション)	—
	USB	USB2.0×4(前面×2/背面×2)
	PS/2	—
	ビデオ	DVI-I 端子×1(VGAアダプター付)
	オーディオ	ラインインオーディオ(マイク)、ラインアウトオーディオ(ヘッドフォン)、スピーカー
	ネットワークコントローラー	10/100BaseT イーサネット(RJ-45)
	内蔵無線LAN	—
スロット	—	
キーボード	USB スタンドキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス	USB 光学式マウス	
サイズ(幅×奥行き×高さ)	160×31.5×120mm	
質量	約500g	
使用環境	温度10～35°C(動作時)、湿度10～90%(動作時)	
電源	100V/240V自動切替電源(50/60Hz両対応)	
消費電力 ^{#2}	平均7.2～7.5W(アイドルモード時)	
ソフトウェア ^{#3}	Citrix ICA 11、RDesktop 1.6、IceWeasel 3(Firefox)Webブラウザ(Java、PDF viewerを含む)、XenDesktop/PNagent、Citrix Desktop Appliance(CDA)モードユーティリティ、View3.1 agent、vWorkspace 6、Leostream agent、HP ThinState(イメージ配布ツール)、HP ezUpdate(自動イメージ配布ツール)、HPゼロ・タッチ・コンフィグレーション(自動設定ツール)、HP Device Manager、Citrix HDX MediaStream ^{#4} 、Citrix HDX Plun-n-Play	
付属品	USB スタンドキーボード、USB 光学マウス、ACアダプター、電源コード、3.2極アース付変換アダプター	
標準保証	3年ハードウェア保証(アドバンスド ユニット交換保証サービス)	

※1 解像度および発色数は、接続するモニターの表示能力およびサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
 ※2 消費電力は、利用環境によって異なります。
 ※3 追加ソフトウェアについては www.hp.com/support/support(英語)をご参照ください。
 ※4 低解像度、単一セッションの場合のみサポート

HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。
 ※詳細は弊社Webページをご参照ください。 <http://www.hp.com/jp/totalcare>

製品番号	商品名	備考
UB240E		3年
U7931E		4年
U7933E		5年
UB241E	シンククライアント C用	3年
UB242E		4年
UB243E		5年
U7927E	ハードウェアエクステンジ クリーエ	4年
U7929E		5年



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6660 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPのデスクトップPC製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/desktops>

Microsoft®、Windows®は、米国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
 記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
 記載事項は2010年3月現在のものです。
 本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
 © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

オプション製品

HP フラットパネルモニター Quick Release(EM870AA)

VESA規格に準拠した、フラットパネルモニター用の取り付け器具。モニターをさまざまなスタンド、アーム、壁面などに短時間でしっかりと取り付けられます。また、VESA規格に準拠した、その他のデバイス同士の取り付けも可能。



ケンジントン社製セキュリティ ロック ケーブル(PC766A)

Kensington社製のマイクロセーバー

USB 日本語版スマートカードキーボード(ED707AA#ABJ)

OADG準拠日本語109Aキーボード
 スマートカードリーダー機能付き USB接続、シルバー色

日本ヒューレット・パッカード株式会社

〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地



本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆インキを使用しています。