

HP t5740e Thin Client



THE COMPUTER IS PERSONAL AGAIN.



マイクロソフトの最新OSであるWindows® Embedded Standard 7を搭載したシンクライアントです。高パフォーマンスな低消費電力CPUを採用し、ファンレス環境での高いポテンシャルを実現。稼動部品の排除により、故障率の低減と静音性を両立しました。スリムなボディに拡張性や管理性を備えた、デスクトップ型シンクライアントのフラグシップモデルです。

最新OSにより長期間の安定利用が可能

マイクロソフトの最新OSであるWindows® Embedded Standard 7を国内で初めて採用しました。ほとんどのWindows® 7のアプリケーションが稼働し、IPv6もサポートしているので、これから長期間にわたって安心して利用するのに最適なモデルです。

多様なユーザーニーズへ柔軟に対応

従来のサーバーベースドコンピューティングやブレードPC、ワークステーションブレード用の端末としてだけでなく、Webブラウザ、メディアプレイヤーを備え、スタンドアロン環境でのインターネット端末としてもご利用いただけます。デュアルモニターおよびワイド画面を標準サポートし、無線LANモデルも用意。さらに、オプションの拡張モジュールを追加することで、さまざまなデバイスの取り付けも可能です。

リッチなユーザビリティとセキュリティの両立


Windows® Embedded Standard 7正規版を4GBフラッシュメモリに格納。ローカルに加えてリモートでのエアログラスにも対応し、リッチなデスクトップ環境で快適に操作することができます。同時に、ディスクレスなのでデータをHDDに保存できず、再起動すると初期設定に戻るので、不特定多数の人が利用する公共施設のサービス端末や、コールセンターなどの端末として最適です。さらに、セキュアUSBコンパートメントにより、USBコネクタを保護。USBメモリを挿入し抜き差しできないようにして、ストレージとして利用することも可能です。

簡単な設定・管理

使用頻度の高いVMware View、Citrix XenDesktop、Webアプリケーションの3つのモードを、ウィザードで選ぶだけで簡単に設定できるHP Easy Config Utilityを搭載しています。また、HP ThinStateによって、USBメモリを利用した簡易なイメージ配布を実現。迅速な展開をサポートします。

高性能、低消費電力CPU採用

低消費電力マイクロアーキテクチャーをベースにしたインテル® Atom™ N280プロセッサを採用。国際エネルギースタートプログラムにも適合しており、企業の社会的責任として求められるCO₂排出量の抑制と、運用コストに直結する電力使用料金の削減を実現します。

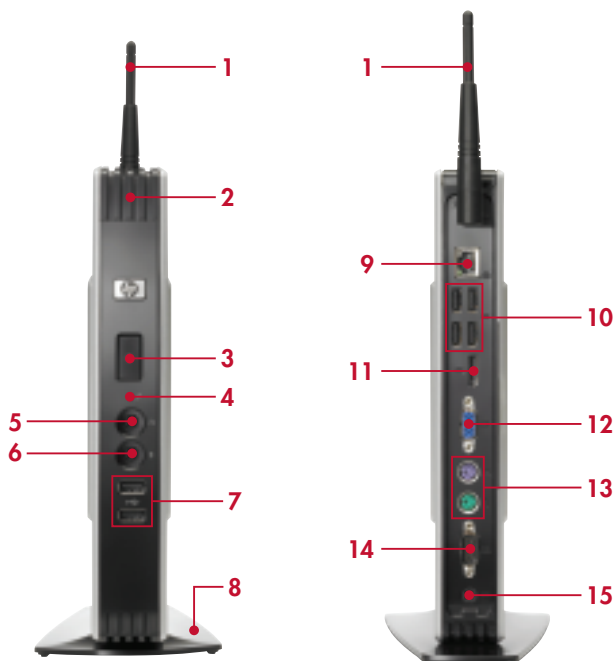

1. 無線LANアンテナ(無線LANモデル)
2. セキュアUSBコンパートメント
3. 電源ボタン
4. フラッシュ動作ランプ
5. ラインアウト(ヘッドフォン)
6. ラインイン(マイク)コネクタ
7. USB(Universal Serial Bus)コネクタ×2
8. スタンド(着脱可能)

9. Ethernet RJ-45 コネクタ
10. USB(Universal Serial Bus)コネクタ×4
11. DisplayPort
12. VGA コネクタ
13. PS/2 コネクタ×2
14. シリアル コネクタ
15. 電源コネクタ



HP t5740e Thin Client

製品仕様

製品名		HP t5740e Thin Client	
製品番号	XL424AA#ABJ	XL425AA#ABJ	
オペレーティングシステム	Windows® Embedded Standard 2009 Windows® Embedded Standard 7		
プロセッサ	インテル® Atom N280 1.66 GHz		
フラッシュメモリ	4GB		
メモリ	2GB(うちグラフィックスメモリ用で64MB使用)		
グラフィックス	インテル® GL40		
ビデオメモリ	64MBメモリ(メインメモリと共有)		
標準解像度	640×480 ~ 2,048×1,536/最大1,677万色		
インターフェイス	1 Serial		
2nd シリアル	1 Serial(HP シンククライアントPCI拡張キット使用時)		
パラレル	1 Parallel(HP シンククライアントPCI拡張キット使用時)		
USB	USB2.0×8(前面×2/セキュアUSB コンパートメント×2/背面×4)		
PS/2	2 PS/2		
ビデオ	アナログRGBミニD-SUB 15ピン(メス)×1、Display Port×1		
オーディオ	ラインインオーディオ(マイク)、ラインアウトオーディオ(ヘッドフォン)、内蔵スピーカー		
ネットワークコントローラー	10/100/1000BaseT ギガビットイーサネット(RJ-45)		
内蔵無線LAN	- Atheros 802.11 a/b/g/n Wi-Fi adapter		
スロット	PCIスロット×1スロット、1x PCI Express×1スロット(HP シンククライアントPCI拡張キット使用時)		
キーボード	USB スタンドキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
マウス	USB 光学マウス		
サイズ(W×D×H)	44×222×255mm(スタンドなし)、44×222×266.7mm(スタンドあり)		
質量	約1.58kg(スタンドあり)、約1.88kg(HP シンククライアントPCI拡張キット使用時)		
使用環境	温度10~40°C(動作時)、湿度20~80%(動作時)		
電源	100V/240V自動切替電源(50/60Hz両対応)		
消費電力	平均10.70 ~ 10.80W(アイドルモード時)		
ソフトウェア	Microsoft RDP 7.0, Citrix Online Plugin 12.0, VMware View Client 4.5, HP Session Allocation Manager(SAM) 3.1, Microsoft Internet Explorer 8, Windows Media Player 12, HP TeemTalk Terminal Emulator 7, HP Remote Graphics Software Receiver 5.4, Adobe Flash Player 10.1, HP Universal Print Driver, Symantec Endpoint Protection, Microsoft Windows Firewall, HP Easy Config Utility, HP ThinState Capture, HP Device Manager agent, HP Client Automation agent, HP Easy Tools		
付属品	USB スタンドキーボード、USB 光学式マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド		
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証(アドバンストユニット交換保証サービス)		

HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。
※詳細は弊社Webページをご参照ください。 <http://www.hp.com/jp/totalcare>

製品番号	商品名	サービス内容
U7927E	シンククライアント C用	ハードウェアエクステンジ ークリーエ
U7929E		4年
UB240E		5年
U7931E		交換用のハードウェアをお客様へ送付、障害ハードウェアを引き取り
U7933E		3年
UB241E		4年
UB242E		5年
UB243E		翌日対応
		4時間対応 標準時間
		3年
	4年	
	5年	
		お客様先へ出張訪問修理
		お客様先へ4時間以内に出張訪問修理



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-5749-8343 月~金 9:00~19:00 ± 10:00~17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPのシンククライアント製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/thinclient>

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Viiiv、Intel Viiiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Microsoft®、Windows®は、米国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2010年10月現在のものです。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

オプション製品

■t5740用拡張モジュール(AZ551AA)

t5740専用のPCIおよび、PCI Express ×1スロットを実装するための拡張キット

■HP フラットパネルモニタQuick Release(EM870AA)

VESA規格に準拠した、フラットパネルモニター用の取り付け器具。モニターをさまざまなスタンド、アーム、壁面などに短時間でしっかりと取り付けられます。

また、VESA規格に準拠した、その他のデバイス同士の取り付けも可能。



■ケンジントン社製セキュリティロックケーブル(PC766A)

Kensington社製のマイクロセーバー

■USB 日本語版スマートカードキーボード(ED707AA#ABJ)

OADG準拠日本語109Aキーボード
スマートカードリーダー機能付き USB接続、シルバー色

日本ヒューレット・パカード株式会社

〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

