



圧倒的なプライスパフォーマンスで、クライアント仮想化を加速するゼロクライアント


HP t410 Smart Zero Client



コンパクトな筐体で2画面对応・高性能を実現

標準で2画面構成に対応し業務効率の向上が図れると同時に、フルHD解像度による高画質で、快適な操作環境を実現します。従来CPUで処理していた画面転送プロトコルを、専用のプロセッサ(DSP)で処理させることでパフォーマンスを上げ、ユーザーに快適な業務環境を提供することが可能となりました。筐体は手の平サイズとコンパクトで場所を取らず、またVESA対応ディスプレイに背負わせる事で作業スペースを広く使う事ができます。

■ HP t410 SoC(System on Chip)構成

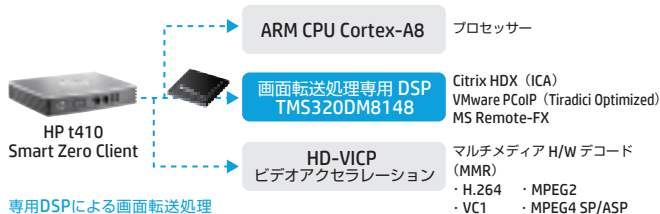

主要なクライアント仮想化に対応

Citrix ICA(HDX)、RDP7.1 (Remote FX)、VMware PCoIPなど、主要な画面転送プロトコルをサポートし、1台で多様なクライアント仮想化ソリューションに適用可能です。最新のプロトコルはHPのWebサイトで無償で提供しており、HP Smart Zero Client Serviceを使って簡単にバージョンアップが可能です。

■ DSPの処理に最適にチューニングされた画面転送プロトコル

Citrix HDX, Microsoft Remote FX	Teradici Optimized PCoIP (対応モデル)
<ul style="list-style-type: none"> ●最適化されたHDX、Remote FX がリッチなユーザー体験を提供 ●プログラマブルなSoCデザインが価格/性能の新しい基準を設定 	<ul style="list-style-type: none"> ●PCoIPの性能を最大限に引き出す Teradiciモジュールを組み込んで提供 ●モジュールのバージョンアップで、最新のテクノロジーに追随


プロトコルの最新バージョンはHP Webサイトでタイムリーに提供し続けます。

スピーディな導入と安全で快適な運用を実現

起動と同時にHP Smart Zero Client Serviceから自動的に設定情報を読み込み、仮想化環境へ接続します。端末に対する設定作業が必要ないため、管理者がその場に居ない拠点や、工場などへの導入も簡単です。また、複数台の設定を同時に行うため導入時間の短縮化が図れます。

接続プロトコルのバージョンアップや接続先の変更もHP Smart Zero Client Serviceの設定を更新するだけで端末の操作は必要ありません。管理者の負担を削減しながらも最新の状態を維持することで、安全で快適なクライアント仮想化ソリューションを実現します。

■ HP Smart Zero Client Serviceによるt410の設定自動化

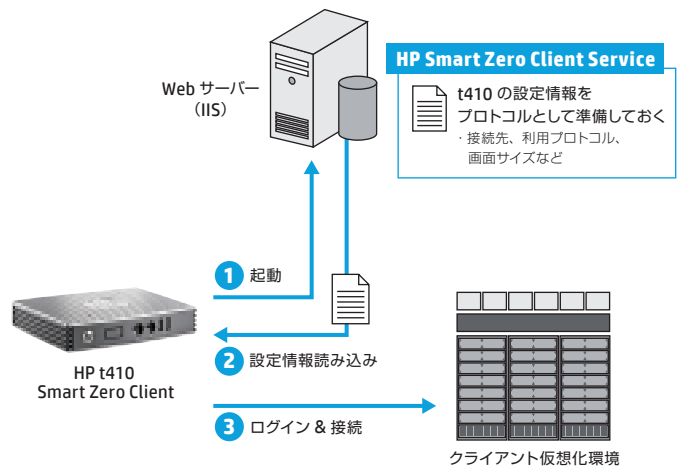

ユーザーがt410を起動するとログイン画面だけが表示される。ログインすると仮想デスクトップへ接続し、業務を開始可能。

HP t410 Smart Zero Client

モデル名	t410 Smart ZC 2GF/1GR	t410 Smart ZC 2GF/1GR RFX/HDX
製品番号	H2W22AA#ABJ	H2W23AA#ABJ
プロセッサ	TMS320DM8148 ARM CortexTM-A8 (1GHz, 256KB L2 cache, 1core)	
フラッシュメモリ	2GB eMMC	
メモリ	1 GB DDR 3 400 MHz SDRAM	
グラフィックス	HD Video Processing Subsystem (HDPSS)	
コントローラ	標準解像度 1,920×1,080	
インターフェイス	DisplayPort 1.1a & VGA	
ビデオ	USB2.0×4	
オーディオ	ラインインオーディオ(マイク)、ラインアウトオーディオ(ヘッドフォン)、内蔵スピーカー	
ネットワークコントローラ	10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)	
対応プロトコル	Citrix ICA 12 with HDX RDP 7.1 with Remote FX VMware View 5.0 with RDP & Teradici Optimized PCoIP	Citrix ICA 12 with HDX RDP 7.1 with Remote FX VMware View 5.0 with RDP ※PCoIPに対応していないモデルです。
キーボード	USB スタンドキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス	USB 光学マウス	
サイズ(W×D×H)	148×185×32 mm	
質量	0.63 kg	
使用環境	温度10-35℃(動作時)、湿度10-90%(動作時)	
電源	100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応)	
消費電力	9.865W(アイドル時)	
付属品	USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード	
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)	

HP Care Packハードウェアサービス(オプション)


HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。

詳細は弊社Webページをご参照ください。▶<http://www.hp.com/jp/totalcare>

製品番号	商品名	サービス内容
U7927E	シンククライアント C用	ハードウェア 交換用のハードウェアを お客様へ送付、 障害ハードウェアを引き取り
U7929E		4年
UB240E		5年
U7931E		ハードウェア オンサイト 翌日対応
U7933E		3年
UB241E		4年
UB242E		5年
UB243E		ハードウェア オンサイト 4時間対応 標準時間
		3年
		4年
	5年	

※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。

※HP Care Packモニタ用は別売です。

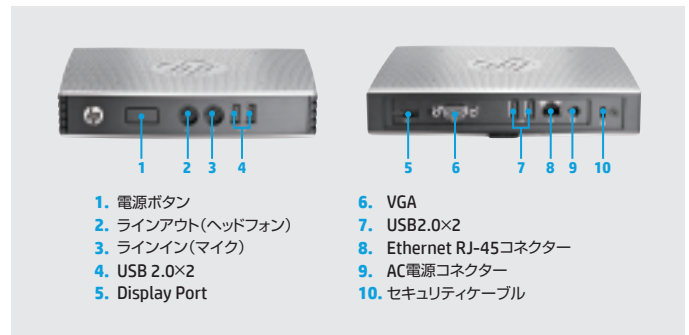

1. 電源ボタン
2. ラインアウト(ヘッドフォン)
3. ラインイン(マイク)
4. USB 2.0×2
5. Display Port
6. VGA
7. USB2.0×2
8. Ethernet RJ-45コネクタ
9. AC電源コネクタ
10. セキュリティケーブル

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-5749-8343 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPのシンククライアント製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/thinclient>

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2012年10月現在のものです。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



日本ヒューレット・パカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

本カタログは、環境に配慮した用紙と
植物性大豆油インキを使用しています。



JDT12340-02