HP Poly
ビデオ会議ソリューション
総合カタログ

2026年 5月版

Poly

Polyは、ヘッドセットメーカーPlantronics とビデオ会議ソリューションメーカーのポリコムが2018年に統合して生まれたブランドです。
2022年にHPの一員となり、両ブランドの数多くの音声・映像技術はさらにパワーアップして最新のPoly製品に全て搭載されています。

Polyのビデオ会議ソリューション

適切な判断をするには、さまざまな知見を迅速に集約する必要があります。
関係者がそれぞれのワークスペースから、ツールを駆使して一堂に会し、議論の集中することが大切です。
会議スペースに Poly があれば、テクノロジーを意識することなく、話者の表情や声のトーンを感じ取ることができ、臨場感のあるコミュニケーションができます。
多様なワークスタイル、ワークスペースに合わせ、幅広い製品ラインアップの中から、最適なソリューションをお選びください。

手ごろで簡単。PCにUSBするだけビデオバー

Web会議を複数人同士で会議室で使いたい人向け。
高性能カメラ・マイク・スピーカーを搭載した USBビデオバー。
Web会議で使っている個人PCにUSB接続するだけで使えます。

Poly Studio R30

Poly Studio V12

Poly Studio V52

Poly Studio V72

P6

多岐にわたる会議室のニーズに最適な常時設置型ソリューション

カメラ・マイク・スピーカーに加えて、ビデオ会議に必要な主要プラットフォームのOSも搭載されたオールインワンビデオバーや、旧来のビデオ会議システムをふくめ、大規模運用・相互運用まで、あらゆるコミュニケーション ニーズに対応します。

Poly Studio X シリーズ

Poly TC10

Poly A2拡張マイク

P7

Poly G62
Poly PrivateConnect Powered by PEXIP
Poly CloudConnect Powered by PEXIP

P8

日ごろ使っているMicrosoft Teams会議を会議室で使いたい方に最適

Microsoft Teams Rooms アプリケーション搭載のHP Mini Conferencing PC。
コラボレーション用に特別に設計され、強力なパフォーマンスを実現します。

Poly Studio G9 Plus

P8

精細な映像を実現するオプションデバイス

参加者全員を映し出したり、細部まですべてをとらえる高性能カメラにより、より理解度に優れ、快適な会議を実現します。

Poly Studio E60

Poly Studio E70

P8

働く人を取り巻く環境の変化と市場のニーズ

ハイブリッド ワークの定着とオフィス環境の変化

多様な働き方が実現されつつある今、特に遠隔の人とのコミュニケーションにおいては、
働くスペース特有の課題が浮き彫りになっています。
周囲の雑音やスペース不足に課題がある人は多く、迅速な対応が求められています。
さまざまな課題をPolyのテクノロジーが解決します。

Polyの優位性

優れた音質　長年の経験で培われたPolyの優れた音声

コミュニケーションにとって最も重要な要素である「音声」。音が途切れるとコミュニケーションは成り立ちません。
さまざまな音声技術により、臨場感のある会話を実現し、参会者全員に快適なコミュニケーションを提供します。

クリアな映像　一体感・親近感を高める映像

優れた映像技術により、自動でオフィスからの参加者を最適なフレーミングで映し出すので、
遠隔からの参加者にまるでその場にいるかのような一体感をもたらします。

豊富な製品ラインアップ　スペースに合わせて最適なソリューションを選択

手ごろで簡単に設置して使えるUSB接続ビデオバーから、多様なニーズや環境に合わせて導入が可能なオンプレミスタイプまで、
さまざまなソリューションを提供します。

主要なビデオ会議サービスとのネイティブ連携

日ごろ使い慣れたMicrosoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議サービスの認定を取得したデバイスを
幅広い製品ラインアップで提供しているので、親和性を維持しながら、さらに快適なコミュニケーション環境を実現します。

サービス・保守

スムーズなシステム導入、メンテナンス等、多くのプログラムをグローバルにサポート。世界各国にPolyの専任チームや体験できるスペースを有し、サービス&サポートのネットワークにより、海外拠点へのコミュニケーション環境の導入を支援します。
導入後はクラウド型管理プラットフォームによる多くのデバイスの一括管理も実現。



オンライン会議の「困ったな」をクリアな音声と映像で　解決します

音声の課題

- 一部の人の声が聞こえない
- 周りで話している会話が相手に聞こえてしまいそう
- 周囲の雑音がうるさい
- 反響音で集中できない

一人ひとりの参加者の声がクリアに聞こえます。
定評のあるPolyの音声技術は、人同士の会話で求められる音質に焦点をあて
開発されています。
さまざまな声色の人の声も的確に集音し、会話の妨げとなる周囲の雑音を
適切にブロックして、快適なコミュニケーション環境を実現します。

(アクティブ ノイズキャンセルとノイズキャンセル マイク)

周囲の不要な雑音を
低減します。

(Poly NoiseBlock AI)

機械学習アルゴリズムが、
キーボードを打つ音や
書類をめくる音などを除去します。



(次世代のビームフォーミング マイク アレイ)

高度な集音性能で、
座っている場所にかかわらず、
さまざまな声色の人の声も
相手に伝えます。

(Poly Acoustic Fence)

仮想フェンスをつくり、
その内側の音のみを集音。
フェンスの外側の会話や
騒音をブロックします。

新機能

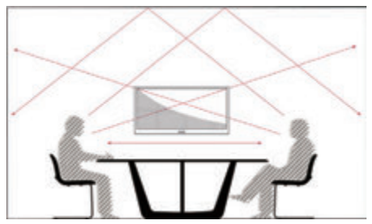

(Poly Sound Reflection Reduction)

ガラスや硬質な壁は室内に反響音を生み出すので、
リモート参加者にとって、会議室参加者の声は聞こえづらくなります。
この音声機能をONにすることで、反響音を低減します。

映像の課題

- 参加者全員が映し出されていない
- 参加していない人まで映し出される
- 話者の表情がわからない
- リモート参加者が発言しづらい

「百聞は一見に如かず」 参加者全員を見逃しません。
会議参加者とリモート参加者の一体感を高める映像技術を複数搭載しているので、
ニーズにあわせて選択し、活用することで、
まるで目の前にいるかのような会話が出来るようになります。
高精細なコンテンツ共有も可能なので、理解度も向上します。(Poly DirectorAI テクノロジー)

いつも参加者全員を映し出します。

参加者全員を適切なサイズにフレーミング。退席したり、席移動しても、
自動的にフレーミングしなおします。(グループ フレーミング)

話者の表情が映し出され、高まる一体感

話している人を的確にとらえ、自動的にズームアップ。表情の変化も瞬時に
わかります。(話者トラッキング)

会議室参加者をパネル表示して、リモート参加者をサポート

会議室参加者を最大6分割し、表情をクリアに表示。6人以上になった場合は、
自動的にグループフレーミングに切り替わります。(人物フレーミング)

新機能

会議室の中にいる人だけを、的確にトラッキング

ガラス壁がある会議室に最適。ビデオバー本体を起点にし、カメラが映し出す
範囲を設定することで、設定エリアの内側にいる参加者のみを映し出します。
これにより、ガラス越しにいる人物が間違って会議参加者として映し出される
ことがなくなります。(Poly DirectorAI Perimeter テクノロジー)

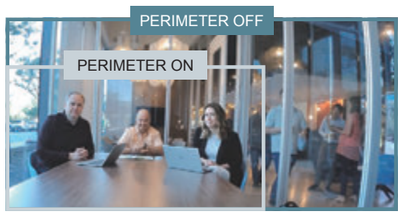

Web会議を会議室やオープンスペースで使いたい人に最適。手ごろで、PCにUSB接続するだけで、すぐ使えるビデオバー

高性能カメラ、マイク、スピーカー一体型のUSB接続ビデオバーです。
以下のようなニーズに最適です。

- 使い慣れたMicrosoft Teams、Zoom、Google MeetなどのWeb会議を会議室・複数人同士で使える
- 音質や映像を改善し、一体感・理解度が高まる
- さまざまなスペース・会議室に「簡単に」ビデオ会議環境を導入できる

Poly Studio

USB接続ビデオバー
(ポリー ストゥディオ)

PC に USB 接続するだけで、簡単に使えるカメラ・マイク・スピーカー一体型ビデオバー

Microsoft TeamsやZoomミーティングを使っているPCにUSB接続するだけで、会議室にいる複数人の参加者を最適なフレーミングで映し出し、話者を自動トラッキングします。音声の課題も同時に解決し、遠隔からの参加者を含め、全員が活発な会話ができるようになります。
さらに、高性能なカメラや優れた音声技術を搭載したプレミアムな体験を提供する Poly Studio Vシリーズが加わり、より多様なニーズに対応します。

特長

- 優れた音声・映像機能満載。
- 簡単なセットアップで、すぐ会議を開始。
- 自動カメラ フレーミングで自由に動き回ることが可能
- 周囲の騒がしい雑音もブロックし、安心して会話に集中
- モノラルスピーカー（Poly Studio R30）
- デュアルスピーカー（Poly Studio V12/Poly Studio V52/Poly Studio V72）

Poly Studio R30
Poly Studio V12 新登場
Poly Studio V52
Poly Studio V72

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Poly Studio R30	小規模会議室向け USB接続 ビデオバー	842D2AA#ABJ	Poly Studio R30 ビデオバー	106,600円	2200-69390-002
Poly Studio V12	小規模会議室向け USB接続 ビデオバー	A9DD8AA#AC3	Poly Studio V12 ビデオバー	181,000円	ー
Poly Studio V52	プレミアム USB接続ビデオバー	A09D4AA#ABJ	Poly Studio V52 ビデオバー	530,100円	ー
Poly Studio V72	プレミアム USB接続ビデオバー（デュアルカメラ搭載）	AV1E3AA#AC3	Poly Studio V72 ビデオバー	901,600円	ー

会議スペースへの常時設置型。すべてが一台のビデオバーに集約された、シンプルで快適なネイティブ連携ソリューション

高性能カメラ、マイク、スピーカーはじめ、Poly Video OSの上に、Polyアプリの他、Microsoft Teams/Zoom/Google Meetのアプリなど、すべてが搭載されているオールインワンビデオバーなので、主要なクラウド型ビデオサービスを会議室で複数人同士で使えます。

- 自分のノートPCをオンライン会議に占有されずに使用できる
- 誰でも簡単に使える ワンタッチ接続に対応
- Microsoft Teams、Zoom 、Google Meet とのネイティブ連携

Poly Studio X シリーズ

オールインワン ビデオバー
(ポリー ストゥディオ エックス)

すべての機能が搭載されたオールインワン ビデオバー

高性能カメラ、マイク、スピーカーはじめ、Poly Video OSの上に、Polyアプリの他、Microsoft Teams/Zoom/Google Meetのアプリなどをすべて搭載しているので主要なクラウド型ビデオサービスを会議室で使うのに最適です。
また、充実した音声・映像技術により、さまざまなニーズを解決し、オフィス・会議室からの参加者と外出先・在宅からのリモート参加者双方が、まるで一堂に会したように臨場感高く、快適で集中できるコミュニケーションを実現します。

Poly Studio X32 新登場
小規模会議室向け

Poly Studio X52
中規模会議室向け

Poly Studio X72
大規模会議室向け

Poly TC10

タッチコントロールパネル

会議室予約から通話操作、コンテンツ共有までワンタッチで手軽に実現

Poly Video　Microsoft Teams Rooms　Zoom Rooms　Google Meet
(日ごろ使い慣れたユーザーインターフェースで直感的に操作できる、Poly TC シリーズ タッチコントローラー)

Poly A2拡張マイク

大規模会議室にも対応する拡張マイク

最高クラスの音質、シームレスな拡張性、そして簡単セットアップの次世代音響ソリューション

Poly A2拡張マイク(白)　Poly A2拡張マイク(黒)　Poly A2拡張マイクブリッジ

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Poly Studio X32	オールインワン ビデオバー	A3SV5AA#AC3	Poly Studio X32 ビデオ会議System	364,000円	ー
X32用 POE++ Injector&電源コード	A3SV5AA#AC3には電源ユニットが同梱されておりませんので、B5NH6AA#ABJをあわせてご使用ください。	B5NH6AA#ABJ	Poly PoE++ V12/X32 Injector&電源コード	11,400円	ー
Poly Studio X52	オールインワン ビデオバー	8D8K2AA#ABJ	Poly X52 ビデオ会議System	687,300円	7200-87620-002
Poly Studio X72	オールインワン ビデオバー	A4LZ8AA#ABJ	Poly Studio X72 ビデオ会議System	1,185,500円	ー
Poly TC10(黒)	タッチコントローラー	875K5AA	Poly TC10 黒 TC w/oPC	195,600円	ー
Poly TC10(白)	タッチコントローラー	875J5AA#AC3	Poly TC10 白 TC w/oPC	195,600円	ー
A2マイクブリッジ	X32/X52/X72/V52/V72/G62とA2マイクを接続するためのブリッジ	B22X2AA#AC3	HP Poly A2拡張マイクブリッジ	87,200円	ー
A2マイク	拡張マイク(V12以外のハードウェアと接続する場合にはA2マイクブリッジをご購入下さい)	B22X4AA#AC3	HP Poly A2拡張マイク(白)	47,500円	ー
A2マイク	拡張マイク(V12以外のハードウェアと接続する場合にはA2マイクブリッジをご購入下さい)	B22X6AA#AC3	HP Poly A2拡張マイク(黒)	47,500円	ー

独自のニーズがあるコラボレーション環境の構築にはビデオ会議システムや高性能カメラなどの柔軟な組み合わせが最適

Poly Studio G62

モジュラー式会議室用ビデオ会議システム
（ポリー ストゥディオ ジー）

理想の会議スペースを創りだすことができます。

特長

- 大規模会議スペースに最適：カメラ、マイク、他社製コンポーネントにシームレスに接続
- マグネット式取り付けと PoE+ 給電による容易な設置
- シンプルな拡張性：Poly の高性能カメラやオーディオ周辺機器を組み合わせることで、優れたカメラ フレーミングやトラッキング（Poly DirectorAI 機能）、雑音のないクリアな音声（Poly NoiseBlockAI 機能）を実現
- 使い慣れたビデオ会議プラットフォームとシームレスに連携

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)
Poly Studio G62	ビデオ会議システム（本体）	99T09AA#AC3	Poly G62 Video Conference system	396,400円

（本体イメージ）

（背面入出力イメージ）

Poly PrivateConnect Powered by PEXIP
Poly CloudConnect Powered by PEXIP
旧来のビデオ会議システムをふくめ、大規模運用・
相互運用にはPexip社との連携ソリューションが最適です。
詳しくは左記QRコードのWebページをご確認ください。

Poly Studio G9 Plus

HP Mini Conferencing PC
（ポリー ストゥディオ ジー ナイン プラス）

デバイス用のライセンスである Microsoft Teams Rooms アプリケーション搭載のHP Mini Conferencing PC（小規模～大規模会議室向け）。

PCメーカーならではの技術でMicrosoft Teamsに最適化され、
パワフルでさまざまなニーズに応える性能を備え、シンプルさと
管理性、堅牢性を担保します。

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)
Poly Studio G9 Plus	Microsoft Teams Rooms アプリケーション搭載 HP Mini Conference PC	A1ZB6AW#ABJ	HP Mini PC G9+ wMTR i7 13700T 16GB/256	512,400円

※部屋サイズによってカメラ、マイク、スピーカーとの組み合わせは異なります。詳細は日本HP営業までお問い合わせください。

（構成例）

（背面）

Windowsベースの
Microsoft Teamsに対応

Poly Studio E シリーズ

高性能カメラ
（ポリー ストゥディオ イー）

参加者の表情をクリアに映し出すだけでなく、細かな文字もくっきりと相手に伝えます。

特長

Poly Studio E60

- Ultra HDおよび4Kセンサーおよび機械式パン、チルト、12倍光学ズーム（PTZ）対応の高性能カメラ
- 参加者や話者を自動トラッキングする Poly DirectorAI 機能を搭載
- USBによる接続

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)
Poly Studio E60	高性能カメラ	9W1A6AA#AC3	Poly E60 Smart Camera 4K 12x Opticalzoom	303,700円
Poly Studio E70	高性能カメラ	842F8AA	Poly E70 Camera	681,200円

Poly Studio E70

- 20メガピクセル4Kセンサーおよびデュアルカメラ搭載、7.3倍デジタルズーム対応の高性能カメラ
- 参加者や話者を自動トラッキングする Poly DirectorAI 機能を搭載
- 電動の一体型電子プライバシーシャッター
- IPおよびUSBによる接続

Polyは数多くの認定デバイスを提供しています

Microsoft Teams、Zoom ミーティング、Google Meetなどの主要なWeb会議サービスと共にPolyをご利用ください。

Poly のデバイスの多くは、ユーザー体験を最適化するために、各種認定を取得しています。
各社のコミュニケーション環境とシームレスに動作することを保証するために、広範囲にわたるテスト要件を満たしているので、優れた親和性を発揮し、日ごろ使い慣れた環境をより快適な環境へと簡単に拡張することができます。

これにより、オフィスや会議室参加者だけでなく、外出先や自宅からのリモート参加者など、オンライン会議の参加者全員が会話に集中できるようになります。

Certified for Microsoft Teams　zoom Certified　works with Google Meet

各社認定ビデオ会議デバイス一覧

カテゴリ	製品名	Microsoft Teams 認定	Zoom 認定	Google Meet 対応デバイス
		Certified for Microsoft Teams	zoom Certified	works with Google Meet
USB接続 ビデオバー	Poly Studio V72	○	○	–
	Poly Studio V52	○	○	○
	Poly Studio V12	○	○	–
	Poly Studio※	○	○	○
	Poly Studio R30	○	○	○
ネイティブ連携用 オールインワン ビデオバー	Poly Studio X72	○	○	認定取得予定
	Poly Studio X52	○	○	○
	Poly Studio X32	○	○	認定取得予定
ビデオ会議システム	Poly G62	○	○	–
	Poly G7500	○	○	–
HP Mini Conferencing PC	Poly Studio G9 Plus	○	–	–
PCがバンドルされた Zoom Rooms ソリューション	Poly Studio ルームキット、大規模会議室向け	–	○	–
	Poly Studio ルームキット、中規模会議室向け	–	○	–
	Poly Studio ルームキット、小規模会議室向け	–	○	–
高性能カメラ	Poly Studio E60	○	○	–
	Poly Studio E70	○	○	–
タッチコントローラー	Poly TC10	○	○	–
音声会議 ソリューション	Trio C60	○	○	–
	Trio 8800	–	○	–

（2025年12月現在）※Poly Studio は Google Meet Hardwareにも対応 ※最新の認定状況は、各社Webサイトの認定デバイス紹介ページをご参照ください。

業界で異なる遠隔会議ソリューションの活用方法

Poly のコミュニケーション、コラボレーションソリューションは、
各業界独自のニーズにも適切に対応します。

高品質な音声、映像、さまざまなテクノロジーを利活用することで、
「距離」の課題を解決します。
多様なユーザーに対応し、直感的な操作が可能なので、
どこでも、誰とでも、いつでもつながることができます。

製造業　効率的・生産的な対応

- 優れた映像品質で製造ラインの品質をリアルタイムで検証
- 迅速な障害対応により、安全性およびセキュリティを確保
- さまざまなトレーニングの実施
- 適切な部品調達、修理フロアのオペレーションに利用

教育　GIGAスクール構想の推進

- わかりやすく、一体感があり、誰もが参加できるハイフレックス授業
- 不登校児童の授業参加を促進
- 感染症や自然災害時の学びを継続
- デバイス操作を簡素化し、教職員への負荷を軽減して、授業に集中
- 国内外の教室と接続し、各種分野の専門家による充実した学習プログラムを提供
- キャンパス内の管理会議、教職員の研修

医療　より適切な治療の実現

- 遠隔医療による特定症例の専門家の診断
- 医療プロセス全体にわたって、複数のチームが共同でケアを提供
- 患者および医師に対する医療教育

政府・自治体　より安全で快適な暮らしと環境整備

- 市民サービスの向上
- 司法および福祉サービス向上
- 本庁と支所のコラボレーションを促進
- 職員の働き方を改革
- 河川・土木・森林管理等出先との緊密な連携
- 天災等の迅速な現状把握や正確な対応

充実の保守、サポートサービス

HP Poly Lens Cloud（ポリーレンズ クラウド）

HP Poly Lens Cloud クラウド型管理プラットフォーム

- クラウドサービスにより高い安全性を維持
- 各種デバイスを一元管理し、常に最新状態を維持
- 使用状況・稼働率のインサイトを可視化

HP Poly Studio アプリ（旧:Poly Lens アプリケーション）

HP Poly Studio Desktop / Mobile / Room アプリを無償で提供
- ユーザーによるセルフ管理と簡易トラブルシューティング
- 音声・映像・ヘッドセットを自分好みにカスタマイズ

HP Poly Lens Pro for Rooms

会議室向け高度なクラウド型デバイス管理と分析
- リモートでの会議室デバイス管理を実現

アプリのダウンロードはこちら

Poly+ サポートサービス（ポリー プラス）

保守契約によって、さまざまなサポートをご提供し、快適なコミュニケーション環境を実現

- 24時間 365日のグローバル テクニカル サポート
- 迅速なハードウェア交換：不具合品の返却を待たずに、交換品を翌営業日着で発送
- Poly Lens のアップグレード：IT管理者向け、デバイス毎のプレミアム ソフトウェア機能
- より柔軟で包括的なサービスによる多数のデバイス管理が必要なお客様には「Poly+ Enterprise」をご提供。お客様固有IDにより、各種申請に対して、Poly サポートチームによる迅速なサポートを受けることができます。

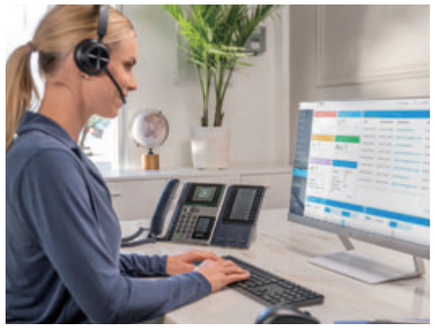

さまざまな課題に対応

シリアル番号の追跡、追加・交換品の管理、監視と分析、可視性の制限、予算管理などIT部門にとって必要不可欠な業務を簡素化します。

Poly プロフェッショナル サービス

大規模運用など、適切なソリューションを選択し、活用に至るまでの的確な導入が求められる時に最適。ソリューション設計をはじめ、リモート設置サービスなど、導入担当者の負担を軽減し、最適な導入・運用を実現します。

会議室・オープンスペース用 USB 接続 ビデオバー Poly Studio シリーズ（ポリー ストゥーディオ）

PC を使って参加するオンライン会議サービスとの連携に最適

製品名	Studio R30	Poly Studio V12	Studio V52	Studio V72
パッケージ内容	• Poly Studio R30 USB ビデオ バー • 取り外し可能なモニター クランプ • 電源（約 1.5m） • 電源コード（約 2.7m） • USB 2.0 ケーブル（Type-C から Type-A、5 m） • セットアップ シート • 取り外し可能なプライバシー キャップ	• クイックスタートガイド • 取り外し可能なプライバシーキャップ • 取り外し可能なモニタークランプ • Poly Studio V12 USB Type-C® ケーブル（1.83 m） • イーサネットケーブル（2m）	• Poly Studio V52 USB ビデオ バー • 取り外し可能なモニター クランプ • 電源（約 1.5m） • 電源コード（約 2.7m） • USB 3.1 ケーブル（Type-C から Type-A、1.8 m） • Cat5E イーサネットケーブル（約 4.6m） • HDMIケーブル（2m） • セットアップ シート • 取り外し可能なプライバシー キャップ	イーサネット ケーブル; ウォール マウント キット; クイック スタート ガイド; AC アダプター; HDMI ケーブル; USB Type-C® - USB Type-C® ケーブル; Poly Studio V72
カメラ	• Ultra HD（4K 16:9、2160p）、フル HD（1080p）、HD（720p） • 120˚ DFOV, 110˚ HFOV • リアルな色彩と低光量時自動補正機能 • 話者フレーミング、プレゼンター トラッキング、会話モードなど、Poly DirectorAI による自動会議体験 • 最大 5 倍のデジタル ズーム* • Poly Lens Desktop アプリケーションによる手動でのパン、チルト、ズーム制御	• カメラの解像度: 2160p, 4K UHD（3840×2160） • 対角視野: 132˚ • 水平視野: 120˚ • 焦点タイプ: 固定焦点 • 総画素数: 20 MP • ズーム機能: デジタル5倍ズーム • プライバシー機能: 取り外し可能なレンズカバー • スマートカメラ技術: - Poly DirectorAI によるスピーカーフレーミング - 人物フレーミング、グループフレーミング	• 5 倍デジタル ズーム • 対角視野角 110度、水平視野角 95度 • キャプチャ解像度 UHD 2160p（4K） • グループフレーミング、人物フレーミング、話者フレーミングなど、Poly DirectorAI による自動会議エクスペリエンス	2160p、4K UHD（3840×2160）、デュアルレンズ
音声入力	• マイク: 3 要素ビームフォーミング マイク アレイ、50 Hz～14 kHz の周波数特性	• マイクタイプ: 四つのデジタルMEMS • マイクピックアップ範囲: 最大4.57メートル • スピーカー帯域幅: 100 Hzから20 kHz	• オプションの拡張マイク用入力	2つのMEMSマイク; 2次マイク×2
音声出力	• 100 Hz～20 kHz の周波数特性 • 出力: 84 dBSPL（1000 Hz、1 m の距離で最大音量）	• スピーカー出力: 2× 5W • 信号対雑音比: 65 dB • 周波数応答（マイク）: 120 Hzから20 kHz • 感度（スピーカー）: 80 dB（1 W/ 1 m） • スピーカータイプ: ステレオスピーカー	• ステレオ スピーカー • 定格出力（RMS）20W • 最大出力 40W • 感度: 79 dB/1W 1m	ステレオ スピーカー 【ミッドスピーカー】 【ツイータースピーカー】 • 定格出力(RMS) 20W • 定格出力 (RMS) 15W • 最大出力 30W • 最大出力 20W • 感度: 83dB • 感度: 89dB
その他のインターフェース	• USB 3.0 Type-C ポート × 1（USB 2.0 互換性） • USB 2.0 Type-A ポート × 2 • 電源コネクター • Kensington セキュリティ ロック • 802.11ac Wi-Fi ワイヤレス ネットワーク（管理可能性）、IEEE 802.11a/b/g/n準拠 ** • Bluetooth® 4.2 **	• 外部I/Oポート: - 2つのUSB Type-C® 5Gbps - 2つのUSB Type-A 5Gbps - 1つのRJ-45（10/100/1000 Mbps）イーサネットインターフェース（PoE++電源供給をサポート） • 無線技術:Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth® 5.0	• USB-A (3.0) × 2 • USB-C × 1 • Bluetooth 5.0 • WiFi 6.0 802.11a/b/g/n/ac/axマルチチャネル同時実行	USB Type-C®（5 Gbps）×1; RJ-11×1、HDMI 出力 2.0×2（初期設定専用）; LLN RJ-45×1; HDMI 入力 1.4×1（サポート外）; ライン入力×1（サポート外）; ライン出力×1（サポート外）; LAN RJ-45×1; USB Type-A 5Gbps×2（デフォルトでは無効、Poly Lens アプリで有効化が可能）
システム要件	• Windows 8.1、10、11 • Mac OS 10.10 以降 • 4K ビデオには USB 3.0 が必要	• Windows/Mac OS/Chrome OS	• Windows 10、11 • Mac OS 13、14 • Chrome OS 最新バージョン	
セキュリティ	• 802.1x 認証対応 ** • 証明書管理	• Standard Kensington lock slot	• 管理者メニュー、Web インターフェース、API への アクセス認証 • ローカルアカウント パスワード ポリシーの設定 • セキュリティ プロファイル • ローカル アカウントとログイン ポートのロックアウト • 安全なデフォルト設定 • リモート ロギング TLS サポート • Active Directory 外部認証	• 管理者メニュー、Web インターフェース • ローカルアカウント パスワード ポリシーの設定 • セキュリティ プロファイル • ローカル アカウントとログイン ポートのロックアウト • 安全なデフォルト設定 • リモート ロギング TLS サポート
オプション	• Bluetooth リモート コントロール ** • 壁面マウント	Poly USB 2.0 Cable (5M) 、Poly Studio R30/USB/V12/V52/V72 Bluetooth Remote Control、Poly Studio X30/X32/V12 Table Stand、Poly Studio X30/X32/V12 VESA and Wall Mount、Poly PoE++ 65W 2.5G Adapter with 3.66m CAT6ACable and Power Cord	• VESA マウント用キット • 壁面マウント • テーブルスタンド • Poly Studio 卓上マイク • 金属製フェイスプレート	• VESA マウント用キット • 壁面マウント • テーブルスタンド • Poly Studio 卓上マイク
相互運用性、対応システム	• 標準 USB/UVC 基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり • Microsoft Teams に対応 デバイス ドライバーのサポート • USB 2.0/3.0/3.1 • UVC/UAC プラグアンドプレイ互換	• 認定されたコラボレーションソフトウェア: Microsoft Teams; Zoom; Google Meet	• 標準 USB/UVC をサポートするアプリケーションとの互換性 • 以下のサービスに対応 - Microsoft Teams - Microsoft Teams Rooms - Zoom - Zoom Rooms - Google Meet デバイス ドライバーのサポート • USB 2.0/3.0/3.1 • UVC/UAC プラグアンドプレイ互換	• 標準 USB/UVC をサポートするアプリケーションとの互換性 • 以下のサービスに対応 - Microsoft Teams - Microsoft Teams Rooms - Zoom - Zoom Rooms デバイス ドライバーのサポート • USB 2.0/3.0/3.1 • UVC/UAC プラグアンドプレイ互換
電源	• 外部 DC 電源: 12V/3A	• 電源タイプ: 外部動作電圧: 100 - 240 VAC @ 50/60 Hz • 電力機能: - パワーオーバーイーサネット（PoE++）インジェクター - 電源コード付きまたはUSB Type-C®電源アダプター - 電源コード付き	• 自動電源検知 • 標準動作電圧/電力 - 120 V、60 Hz で 37 VA - 230 V、60 Hz で 37 VA - 高負荷動作時: 25W - アイドル/スリープ: 8W • 標準英熱量: 65 Btu/h	• 自動電源検知 • 標準動作電圧/電力 - 120 V、60 Hz で 37 VA - 230 V、50/60 Hz で 37 VA • 標準英熱量: 65 BTU/h
環境仕様	• 動作温度: 0˚～+40˚ C • 相対湿度: 15 %～80 %（結露しないこと） • 高度: 最大約 4,877 m	• 動作高度: 4,877 m • 動作湿度範囲: 15%から80% • 非動作湿度範囲: 5%から95% • 動作温度範囲: 0℃から40℃ • 非動作温度: -40℃から70℃ • 持続可能な影響仕様: 消費後リサイクルプラスチックを少なくとも65%含む; • 紙ベースの包装データシート 1 3 2 4,	• 動作温度: 0～40 ˚C • 動作湿度（結露しないこと）: 15～80% • 非動作温度: -40～70 ˚C • 非動作湿度（結露しないこと）: 5～95% • 最大高度: 約 4,877 m（16,000 ft）	
その他の仕様	• 高度なアコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制を実現する Poly Acoustic Clarity 技術 • Poly NoiseBlockAI 技術 • Poly Acoustic Fence 技術 • 調節可能なモニター クランプ • 標準三脚ネジ • 上下反転マウントオプション • ワイヤレス ヘッドセット アダプタや、USB ハブなどその他の周辺機器用 USB-Aポートを内蔵 • ステータス LED が通話やミュート状態を表示	• 高度なアコースティック エコー キャンセラ • Poly Acoustic Clarity 技術 • Poly NoiseBlockAI 技術 • Poly Acoustic Fence 技術	• 高度なアコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制を実現する Poly Acoustic Clarity 技術 • Poly NoiseBlockAI 技術 • Poly Acoustic Fence 技術 • 調節可能なモニター クランプ • 標準三脚ネジ • ワイヤレス ヘッドセット アダプタなどその他の周辺機器用 USB-Aポートを搭載 • ステータス LED が通話やミュート状態を表示	• 高度なアコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制を実現する Poly Acoustic Clarity 技術 • Poly NoiseBlockAI 技術 • Poly Acoustic Fence 技術 • ステータス LED が通話やミュート状態を表示
外形寸法他	モニター クランプ付き: 445 mm x 86 mm x 81 mm（W × H × D） モニター クランプなし: 445 mm x 68 mm x 81 mm（W × H × D）	• 577×78× 67mm（W×H×D）	769.5×115.2×103mm（W×H×D）	840.18×135.4×117.93mm
重さ	モニター クランプ付き: 822 g モニター クランプなし: 737 g	• 1.35 kg	2.54kg	3307g
保証	• 1 年 • Poly+ 拡張サポートが利用可能	• Poly standard one-year limited warranty	• 1 年間の部品保証および故障修理（センド バック）	Poly標準 1 年間限定保証
管理	• クラウド: Poly Lens サービス • ローカル（Windows/Mac）: Poly Lens Desktop アプリケーション	• クラウド: Poly Lens サービス	• クラウド: Poly Lens サービス	Poly Lens クラウド; Poly Lens Room
	* トラッキングなしで最大 5 倍のズーム、自動トラッキング使用時は最大 4 倍のズーム。 ** 無線規格のないバージョンはご利用いただけません。	-	-	電源ケーブルが含まれませんので、874T5AA#ABJ PLY Video 専用Power Cord-JPNとともにご購入ください。874T5AA#ABJは本体保守の対象外となり、保証での対応となります。

会議室用 オールインワン ビデオバー Poly Studio X シリーズ（ポリー ストゥーディオ エックス）

H.323/SIP の他、Microsoft Teams Rooms/Zoom Rooms/Google Meet にネイティブ対応

製品名	Studio X32	Studio X52
パッケージ内容	イーサネットケーブル、プライバシーカバー、HDMIケーブル、ディスプレイ取付クランプ、Poly Studio X32	Poly Studio X52 ビデオバー本体、電源、HDMI ケーブル、イーサネット ケーブル、モニター クランプ、プライバシー カバー
ビデオ標準規格とプロトコル	H.265 HEVC、H.264 AVC	H.264 AVC、H.264 ハイ プロファイル、H.265、H.239
映像入力	HDMI × 1	
映像出力	HDMI × 2	HDMI × 2、タッチ ディスプレイ対応
人物映像解像度	4K, 30 fps（TX and RX）from 2111 Kbps	• 2048 Kbps～で4K、30 fps（TX およびRX）* • 1740 Kbps～で1080p、60 fps • 1024 Kbps～で1080p、30 fps • 832 Kbps～で720p、60 fps • 512 Kbps～で720p、30 fps
コンテンツ映像の解像度（入力）	• UHD（3840×2160） • QHD（2560×1440） • FHD（1920×1080） • WSXGA+（1680×1050） • UXGA（1600×1200） • SXGA（1280×1024） • WXGA（1280×768） • HD（1280×720） • XGA（1024×768） • SVGA（800×600）	• UHD（3840×2160）• HD（1920×1080p）• WSXGA+（1680×1050）• UXGA（1600×1200） • SXGA（1280×1024）• WXGA（1280×768）• HD（1280×720p）• XGA（1024×768）• SVGA（800×600）
コンテンツ映像の解像度（出力）	• UHD（3840×2160） • FHD（1280×720）	• UHD（3840×2160）• WUXGA（1920×1200）• HD（1920×1080）• WSXGA+（1680×1050） • SXGA+（1400×1050）• SXGA（1280×1024）• HD（1280×720）• XGA（1024× 768）
コンテンツ映像の解像度（コンテンツ フレーム レート）	30fps/60fps（通話中の最大解像度: 4K/15fps）	5～60fps（通話中の最大解像度: 4K/15fps）
コンテンツ共有	Apple AirPlay、Miracast、デジタルホワイトボーディング、HDMI input	Apple AirPlay、Miracast、HDMI 入力、ホワイトボード
カメラ	• デジタル5倍ズーム • 対角視野: 132˚ • 水平視野: 120˚ Poly DirectorAI によるスピーカーフレーミング、人物フレーミング、グループフレーミング • USB および HDMI 経由でセカンダリカメラを追加可能	• 5 倍デジタル ズーム • 対角視野角 110度、水平視野角 95度 • キャプチャ解像度 UHD 2160p（4K） • グループフレーミング、人物フレミング、話者フレーミングなど、Poly DirectorAIによる自動会議エクスペリエンス • USB および HDMI 経由でセカンダリカメラを追加可能
音声入力	• HDMI×1	• HDMI×1 • オプションの拡張マイク用入力
音声出力	• デュアルスピーカー • スピーカー出力パワー: 2×5W	ステレオ スピーカー • 電力処理能力（RMS）20W • 電力処理能力（最大）40W • 感度: 79 dB/1W 1m
その他のインターフェース	外部I/Oポート: USB Type-C® 5Gbps×1、USB Type-A 5Gbps×2、HDMI1.4入力（ビデオと音声）×1、HDMI2.0出力（ビデオ）×2、RJ-45（10/100/1000 Mbps）×1、イーサネットインターフェース（PoE++電源供給をサポート）	USB-A（3.0）×2、USB-C×1、Bluetooth 5.0**、WiFi 6.0 802.11a/b/g/n/ac/axマルチチャネル同時実行*
音声標準規格とプロトコル	音声標準:22 kHz with Polycom Siren 22 technology; 20 kHz with G.719（M- Mode）and Polycom Siren 22 technology; 14 kHz with Polycom Siren 14 technology, G.722.1 Annex C;7 kHz with G.722, G.722.1; 3.4 kHz with G.711, G.728, G.729A	• 帯域幅 22kHz（Polycom Siren 22 技術） • 帯域幅 20kHz（G.719（M モード）および Polycom Siren 22 技術） • 帯域幅 14kHz（Polycom Siren14 技術、G.722.1 Annex C） • 帯域幅 7kHz（G.722、G.722.1） • 帯域幅 3.4kHz（G.711、G.728、G.729A）
ネットワーク	IPv4; IPv6; 1×10/100/1Gイーサネット; Auto-MDIX;Poly AppビデオモードでのH.323および/またはSIP最大6 Mbps;Polycomロストパケットリカバリ（LPR）技術; 動的帯域幅割り当て;再構成可能なMTUサイズ;ウェブプロキシサポート: ベーシック、ダイジェスト、NTLM;シンプル証明書登録プロトコル（SCEP）	• IPv4 • IPv6 • 10/100/1G イーサネット×1 • Auto MDIX • H.323/SIP、最大 6Mbps 実行Poly ビデオ アプリケーション • Polycom Lost Packet Recovery（LPR）テクノロジー • 動的帯域割当 • MTU サイズ再構成可能 • Web プロキシ サポート - Basic、Digest、および NTLM
セキュリティ	セキュリティ管理:AES 128ビット暗号化 AES 256ビット暗号化 メディア暗号化（H.323、SIP）H.235.6サポート 管理メニュー、ウェブインターフェース、APIへの認証アクセス ローカルアカウントパスワードポリシー設定 セキュリティプロファイル セキュアデフォルト リモートロギング（TLSサポート） アクティブディレクトリ外部認証	• メディア暗号化（H.323、SIP）: AES-128、AES-256 • H.235.6 サポート • 管理者メニュー、Web インターフェース、API への認証済みアクセス • BFCP（Binary Floor Control Protocol） • ローカルアカウント パスワード ポリシーの設定 • セキュリティ プロファイル • ローカル アカウントとログイン ポートのロックアウト • セキュアなデフォルト設定 • リモート ロギング、TLS サポート • Active Directory 外部認証
オプション	VESA および壁面マウント用キット、テーブル スタンド、Poly TC10、PoE++ 65 W 2.5G アダプター	VESA マウント用キット、壁面マウント、テーブルスタンド、Poly TC8、Poly TC10、Poly Bluetooth リモコン、Poly Trio、Poly Studio 卓上マイク、金属製フェイスプレート、TAA、JITC、および無線規格のないバージョンをご用意
相互運用性、対応システム	Zoom Rooms、Microsoft Teams Rooms、多くのクラウドサービスプロバイダーはPoly Videoアプリモードおよび USBデバイスモードを通じて接続が可能です。	• Zoom、Microsoft Teams、Google Meet などのネイティブサードパーティ アプリケーションのサポート • Poly Video アプリケーションモードを使用して H.323 および SIP プロトコルで接続 • USB デバイスモード
電源	外部 動作電圧:42.5 V - 57 V 電力機能:IEEE 802.3bt クラス 6 に対応したパワーオーバーイーサネット（PoE++）インジェクターまたはスイッチ 熱放散冷却:55 BTU/h	• 自動電源検知 • 標準動作電圧/電力 - 120 V、60 Hz で 37 VA - 230 V、60 Hz で 37 VA - 高負荷動作時: 25W - アイドル/スリープ: 8W • 標準英熱量毎時: 65
環境仕様	環境条件 操作高度: 4,877 m 操作湿度範囲: 15%から80% 非操作時湿度範囲: 5%から95% 操作温度範囲: 0℃から40℃ 非操作時温度: -40℃から70℃ 環境への持続可能な影響仕様: 少なくとも50%のリサイクルプラスチックを含む; 生地は100%リサイクルPET; ペーパー包装は少なくとも70%のリサイクル材料から派生	動作温度: 0～40 ˚C、動作湿度（結露しないこと）: 15～80%、非動作温度 : -40～70 ˚C、非動作湿度（結露しないこと）: 5～95%、最大高度: 約 4,877 m（16,000 ft）
外形寸法他	576.8×66.1×74.8 mm	769.5×115.2×103mm（W×H×D）
重さ	1.14kg	2.54kg
保証	1年	1 年間の工場への返品保証、部品および工賃
管理	-	-
	* 一部の機能は、特定のネイティブアプリまたはPoly ビデオモードでのみ使用できます。 ** 無線規格のないバージョンはご利用いただけません。	* 無線規格のないバージョンはご利用いただけません。

製品名	Poly Studio X72 シリーズ
オーディオ機能	Poly NoiseBlockAI テクノロジー、Poly Acoustic Fenceテクノロジー
オーディオ規格	22 kHz（Polycom Siren 22テクノロジー）、20 kHz（G.719（Mモード）およびPolycom Siren 22テクノロジー）、 14 kHz（Polycom Siren 14テクノロジー、G.722.1 Annex C）、7 kHz（G.722、G.722.1）、3.4 kHz（G.711、G.728、G.729A）
カメラの解像度	2160p、4K UHD（3840×2160）
カメラのタイプ	デュアルレンズ
認定済みコラボレーションソフトウェア	Microsoft Teams、Zoom
コンテンツビデオの解像度（入力）	UHD（3840×2160）、HD（1920×1080）、WSXGA+（1680×1050）、UXGA（1600×1200）、SXGA（1280×1024）、WXGA（1280×768）、HD（1280×720）、XGA（1024×768）、SVGA（800×600）
コンテンツビデオの解像度（出力）	UHD（3840×2160）、WUXGA（1920×1200）、HD（1920×1080）、WSXGA+（1680×1050）、SXGA+（1400×1050）、SXGA（1280×1024）、HD（1280×720）、XGA（1024×768）
対角視野（dFoV）	140˚（広角カメラ）、78˚（狭角カメラ）
デジタルサイネージ	Appspace、Raydiant
ポート	USB Type-C®（5 Gbps ）×1、USB Type-A（5 Gbps）×2、3.5mmライン入力×1、3.5mmライン出力×1、RJ-11×1（オプションマイク用）、 HDMI 出力 2.0（ビデオ、4K @ 30 Hz）×2、HDMI 入力 1.4（ビデオおよびオーディオ、4K @ 30 Hz）×1、
水平視野（hFoV）	120˚（広角カメラ）、70˚（狭角カメラ）
相互運用性	Zoom、Microsoft Teams、Poly Video アプリケーションからほぼすべてのクラウド サービス プロバイダーに対応、USB デバイス モード
レンズシャッター機能	内蔵
管理ソフトウェア	Poly Lens
マイクのピックアップ範囲（メートル法）	最大7.62m
マイクの種類	MEMSマイク×2、カーディオイド2次マイク×2
ネットワーク機能	IPv4、IPv6、10/100/1G イーサネット×2、Auto MDIX、Poly Video アプリモードで最大 6 Mbps の H.323 および SIP、Polycom Lost Packet Recovery（LPR）テクノロジー、 動的帯域割当、MTU サイズ再構成可能、Web プロキシサポート:Basic、Digest、および NTLM、Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）
人物ビデオの解像度	2048 Kbps～で4K、30 fps（TXおよびRX）、1024 Kbps～で1080p、30 fps、512 Kbps～で720p、30fps
物理的保護	標準Kensingtonロックスロット
電源アダプターの種類	外部、自動検知
感度（スピーカー）	83 dB（ミッドスピーカー）、89 dB（ツイータースピーカー）
スピーカー出力パワー	2×20 W（ミッドスピーカーのRMS）、2×30 W（ミッドスピーカーの最大）、2×15 W（ツイータースピーカーのRMS）、2×20 W（ツイータースピーカーの最大）
スピーカーの種類	2 Way ステレオスピーカー、Bass
ビデオフレームレート	5～30 fps（4K解像度の共有コンテンツでは最大15 fps）
ビデオ規格	H.264 AVC、H.264 High Profile、H.265
稼働温度範囲	0～40˚C
非動作時温度 - 摂氏	-40～70˚C
最小寸法（W×D×H）	840.18×135.4×117.93 mm
重量	3300 g
同梱品	イーサネット ケーブル、ウォール マウント キット、HDMI ケーブル×2、AC アダプター、Poly Studio X72

USB 接続 高性能カメラ Poly Studio E70 (ポリー ストゥディオ イー) およびビデオ会議システム

多様なニーズに対応

製品名	Studio E60	Studio E70
パッケージ内容	Poly Studio E60本体、IRリモコン、USB-B to USB-Aケーブル、イーサネットケーブル、壁面マウントキット	Poly Studio E70、USB-C ケーブル、イーサネット ケーブル、壁面マウント
カメラ	• 機械式パン、チルト、ズーム (MPTZ)カメラ • 解像度 2160p、4K UHD(3840 × 2160) • 水平視野角 (HFOV): 71 度 (PTZカメラ)、107 度 (パノラミック カメラ) • 対角視野角 (DFOV): 78.1 度 (PTZカメラ) • 旋回角: ±170 度 • 上下角: ±30 度 • オートフォーカス • 8 メガピクセル(PTZカメラ、パノラミック カメラ) • 12 倍光学ズーム • デュアルレンズ • 撮影可能距離 最大約10 m • グループ フレーミング • プレゼンタートラッキング • Poly DirectorAI	レンズ × 2 - 視野角 120 度 - 視野角 70 度 • 20 メガピクセル センサー • カメラ範囲 - 最大約 7.62 m • 7.3 倍デジタル ズーム • キャプチャ解像度 UHD 2160p (4K) • 自動グループ フレーミング • 自動話者トラッキング
その他のインターフェース	USB-B × 1、RJ-45 (10/100/1000 Mbps) イーサネット (PoE+電源対応) × 1、DC電源コネクター × 1	USB-C × 1、イーサネット × 1、電源コネクター
セキュリティ	ケンジントンロック	802.1x 認証対応、認定の管理
オプション	AC電源アダプター、シーリングマウント	VESA マウント用キット、スタンド、モニター クランプ、外部電源
相互運用性、対応システム	認定取得済みサービス: Zoom、Tencent	Poly G7500、Windows で Poly Microsoft Teams Room を利用
電源	• DC12V • Power over Ethernet (PoE+) インジェクタ(別売り)	• POE (Power Over Ethernet) - 37V – 56V (0.35A) • IEEE 802.3af • オート センシング電源 (別売) - 12Vdc (1.2A) - 大容量外部電源入力仕様: 100-240V、50/60Hz、1.5A - 大容量外部電源出力仕様: 12.0V DC、5.0A、60.0W、L.P.S
環境仕様	• 動作温度: 0 ～ 40 ˚C • 保管温度: -40 ～ 70 ˚C	• 動作温度: 0 ～ 40 ˚C • 動作湿度: 15～80%(結露しないこと) • 非動作温度: -40 ～ 70 ˚C • 非動作湿度: 5 ～ 95%(結露しないこと) • 最大高度: 4,877 m
外形寸法他	20 × 15 × 16.5 cm	21 mm (W) × 102 mm (H) × 89.1 mm (D)
重さ	1.79 kg	907 g
保証	1 年	1 年間の工場への部品返品と工賃
管理	Poly Lens Cloud	Poly Lens

製品名	Studio G62
ビデオ標準規格とプロトコル	H.264 AVC、H.264 ハイプロファイル、H.265、H.264 SVC、RTV、H.264 ビデオエラー補正処理、H.239
ビデオ入力*	• 3840×2160 • 2560×1440 • 1920×1080 • 1680×1080 • 1600×1200 • 1280×1024 • 1280×720 • 1024×768 • 800×600
ビデオ出力	• 3840×2160 • 1920×1080
人物映像の解像度	• 2048 Kbps～で 4K、30 fps(TX および RX) • 1740 Kbps～で 1080p、60 fps • 1024 Kbps～で 1080p、30 fps • 832 Kbps～で 720p、60 fps • 512 Kbps～で 720p、30 fps • 3200 Kbps～で 4K、30fps
コンテンツ映像の解像度	• 入力 - UHD(3840×2160) - HD(1920×1080) - WSXGA+(1680×1050) - SXGA(1280×1024) - HD(1280×720) - XGA(1024×768) - SXGA+(1400×1050) • 出力 - UHD(3840×2160) - HD(1920×1080) - HD(1280×720) • コンテンツ フレームレート - 5～60 fps(4K解像度は15fps)
音声入力	• 3.5mm ステレオ端子 • IPテーブルマイク/IPシーリングマイク(最大3個) • HDMI音声
音声出力	• 3.5mm ステレオ端子 • HDMI音声
その他のインターフェイス	• IP周辺機器接続用LLNポート x1 • USB-A x2 • USB-C x1
音声標準規格と プロトコル	• 22 kHz(Polycom Siren 22) • 20 kHz(G.719(Mモード)およびPolycom Siren 22) • 14 kHz(Polycom Siren 14、G.722.1 Annex C) • 7 kHz(G.722、G.722.1) • 3.4 kHz(G.711、G.728、G.729A)
ネットワーク	• IPv4 • IPv6 • 100M/1G/2.5G • Auto MDIX • Poly Video モードで最大 6 Mbps の H.323 および SIP • Polycom Lost Packet Recovery(LPR) • MTU サイズ可変 • Web プロキシ:Basic、Digest、および NTLM認証 • REST および CLI API サポート • Simple Certificate Enrollment Protocol(SCEP)
セキュリティ	• メディア暗号化(H.323/SIP):AES128-256 • H.245.6 • 管理メニュー • WEBインターフェース • APIへの認証アクセス • ローカルアカウントパスワードポリシー設定 • ローカルアカウントとログインポートのロックアウト • セキュアデフォルト • リモートロギング • ActiveDirectory外部認証
オプション	• POE+インジェクター • マウンティングプレート • Bluetoothリモコン • TC10 • カメラ(Poly Studio E60/E70) • IPテーブルマイク • IPシーリングマイク
相互運用性	• Zoom • Microsoft Teams • Dialpad • GoToRoom • RingCentral • Tencent などのプリインストールされたサードパーティアプリケーションをサポート(予定を含む)
電源	• 外部PoE+電源(802.3at-class 4)
環境仕様	• 稼働温度範囲:0～40℃ • 非動作時温度:-40～70℃
外形寸法	• 247.7×152.4×34.9 mm • 798 g
パッケージ内容	• イーサネットケーブル • 保証書 • HDMI ケーブル • Poly Studio G62本体
保証	Poly標準1年間限定保証
	* ビデオ入力は、アプリケーション プロバイダーによって異なります

Microsoft Teams Rooms 専用 HP Mini Conferencing PC Poly Studio G9 Plus

Microsoft Teams 会議を会議室で使いたい人向け、Microsoft Teams Rooms アプリケーション搭載 Mini PC

製品名	Poly Studio ベースキット G9 Plus MTR 向け
認定済みコラボレーション ソフトウェア	Microsoft Teams Rooms
ポート	前面: USB Type-C®(20 Gbps ビットレート)×1; USB Type-A(10 Gbps ビットレート、チャージ機能)×1; USB Type-A(10 Gbps ビットレート)×1; コンボ オーディオ ジャック×1 背面: USB Type-C®(10 Gbps ビットレート、DisplayPort™)×1; USB Type-C®(10 Gbps ビットレート)×1; USB Type-A(10 Gbps ビットレート)×3; HDMI 2.0b×1; HDMI 2.1b×1; RJ-45×1; 標準ロックスロット×1; 電源コネクタ×1; DisplayPort™ 1.4a×2; PoE(2.5 Gbps ビットレート)×1
管理ソフトウェア	Poly Lens; デバイス管理サービス
物理的保護	標準Kensingtonロックスロット
電力	150Wの外部電源アダプターで、最大効率 89%
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6E AX211(2×2)およびBluetooth® 5.3ワイヤレスカード(ギガビットデータ速度サポート)
稼働温度範囲	10～35˚C
非動作時温度 - 摂氏	-20～60˚C
最小寸法(W×D×H)	177×175×34 mm(HP Mini IP Conference PC); 260×184×64 mm(Poly TC10 タッチコントローラー);
重量	1.42 kg(HP Mini IP Conference PC)1.27 kg(Poly TC10 タッチコントローラー)
メーカー保証	HP 1年間標準限定保証
同梱品	イーサネットケーブル; セットアップシート; 保証書; AC アダプター; 電源ケーブル; HP Mini IP Conference PC - Microsoft Teams Rooms 搭載; HP DisplayPort - HDMI True 4K アダプター; HP Desktop Mini ポートカバー v3; HP Desktop Mini v4+ VESA スリーブ、パワー サプライ ホルダー付き

タッチコントローラー Poly TC シリーズ
(ポリー ティーシー)

ワンタッチでオンライン会議に接続したり、さまざまな会議設定が可能。
Poly Studio X シリーズとの併用に最適

製品名	TC10
パッケージ内容	Poly TC10、乾式壁/J ボックス マウント、卓上スタンド、取り付け金具、RJ45 (LAN) ケーブル、 クイック スタート QR コード、保証書(書面)、Poly Lens コースター、環境に配慮した包装
ネットワーク	イーサネット (PoE 対応)、USB 2.0 A & C (診断用)*、WiFi: 802.11a/b/g/n/ac (SISO)*、 Bluetooth 5.0*
セキュリティ	ネットワーク デバイス セキュリティ: 802.1x
オプション	アクセサリ (オプション) • ガラス マリオン マウント
相互運用性、 対応システム	互換性と認定 • Zoom Rooms 認定 • 大手エコシステム パートナーとの互換性 (コントローラーのみ): 8x8、BlueJeans、GoToRoom、Tencent、RingCentral、DialPad など (Poly Video OS システムと組み合わせた場合) • Extron との統合 (環境制御) 対応システム • Poly G7500 (4.0 ソフトウェア以上) • Poly Studio X70、Poly Studio X52、Poly Studio X30 (4.0 ソフトウェア以上)
電源	• Power over Ethernet (PoE)、802.3at クラス 0 • LAN ケーブル (Cat5 E ケーブル)
環境仕様	動作環境 • 動作温度: 0～40˚C • 非動作温度: -40～70˚C • 動作湿度 (結露なきこと): 15～80% • 非動作湿度 (結露なきこと): 5～95% 高度 • 動作高度: 海抜 0～3,048m ASL • 非動作高度: 海抜 0～10,668m ASL
その他の仕様	タッチスクリーン • 10.1 インチ (対角) タッチスクリーン • ディスプレイ タイプ: IPS (In-Plane Switching) • LED バックライト付き LCD パネル • マルチタッチ機能に対応した静電容量タッチセンサー • サイド LED インジケーター • 解像度:WXGA(1280×800) • アスペクト比: 16:10 • 視野角: 75˚(上/下/左/右) • 位置決め角度: 60˚または 30˚(卓上に設置した場合) • 輝度: 300cd/m2 (標準) • コントラスト比: 1000 (標準) • 防汚加工 • コントロール ドック起動用の Poly ロゴ ボタン センサー • 超音波発振器 (Zoom モード専用の自動コンテンツ ペアリング用) • 近接センサー (スリープ/起動 モード用) 規制モデル • P030 • P030NR (無線なしバージョン)
外形寸法他	製品寸法:260×184×64mm (W×H×D)、物理的なロック (ケンジントンロック)
重さ	1.27kg
保証	1年
管理	Poly Lens*、Zoom デバイス管理プラットフォーム
	* 今後のソフトウェア リリースで対応

HP Poly A2拡張マイクシリーズ

最高クラスの音質、シームレスな拡張性、そして簡単セットアップの
次世代音響ソリューション

	スタジオソリューション	ルームサイズ	テーブルマイク台数	A2 拡張マイクブリッジ 必要
対応ハードウェアと 最大接続数 (*1)	Studio G62	カスタマイズ	8台まで	○
	Studio X72 / V72	大	4台まで	○
	Studio X52 / V52	中	4台まで	○
	Studio X32	小	2台まで	○
	Studio V12	ハドル/小	1台	×

製品名	HP Poly A2 拡張マイク(白)	HP Poly A2 拡張マイク(黒)	HP Poly A2 拡張マイクブリッジ
集音範囲	1.8m NoiseBlockAI 無効時		
	4.3m NoiseBlockAI 有効時		
マイクタイプ	単一指向性カーディオイドマイク×4個		
対応ハードウェアと 最大接続数	別表参照(*1)		
周波数特性	100Hz to 8kHz		
感度	-35 dB (V/Pa)		
S/N比	>68 dB		
ノイズブロック技術	HP Poly Studio ビデオデバイスのNoiseBlockAI		
単一ケーブルによる デイジーチェーン接続	○ マイク単一オーディオケーブル		
ミュートコントロール	○		
電源	PoEからLLNへの給電		
管理ツール	HP Poly ビデオデバイス経由のPoly Lens		
カラーバリエーション	ブラック/ホワイト		
※注 A2 拡張マイクブリッジ が必要なシリーズ	Studio G62、Studio X72 / V72、Studio X52 / V52、Studio X32		
マイク本体 付属品 (B22X4AA#AC3/ B22X6AA#AC3)	HP Poly A2拡張マイク、6mのPhonixタイプコネクター付きケーブル一体型		
	1.8m JSTケーブル(テーブル上でデイジーチェーン接続用)		
	2m Phonixケーブル(テーブル下でデイジーチェーン接続用)		
	マグネットプレート		
A2 Audio Bridge 付属品 (B22X2AA#AC3)	HP Poly A2拡張マイクブリッジ本体		
	3.66m 標準イーサネットケーブル		
	8m Phonixタイプコネクター付拡張用ケーブル		
	マグネットマウント		

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

0120-436-555

受付時間：月曜～金曜 9:00～12:00、13:00～17:00
（土曜、日曜、祝日、5月1日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

お問い合わせフォーム

安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は個別に明記された場合を除き2026年5月1日現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2026 HP Development Company, L.P.

お問い合わせ、ご用命は

お気軽にお問い合わせください。

株式会社 日本HP
〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

JXX24112-04