

HP DesignJet ご活用のヒント

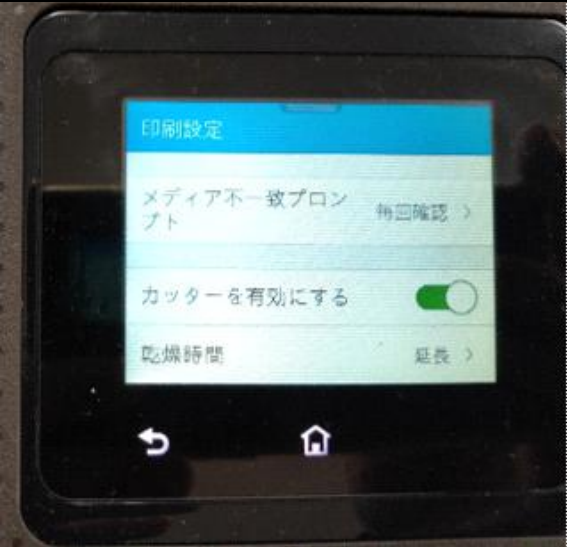
給紙時に選ぶ用紙設定例

2026/7

	HP DesignJet T230 / T250 / T630 / T650 / Studio	T730 T830MFP	T850 / T870 / T950 (全色顔料インク)	T1600 T2600MFP	T1700	XL3600MFP	XL3800MFP (全色顔料インク)
普通紙で線画プリント時 黒インクが乾燥・定着しにくい場合	—	—	普通紙(日本)	—	—	HP 20-lb Bond with ColorPRO Technology, 3-in Core	HP 20-lb Bond with ColorPRO Technology
普通紙で線画や地図の高速設定プリ ント時、より品質を重視したい場合	—	—	—	インクジェット普通紙	—	インクジェット普通紙	グラフィック用普通紙
厚手の普通紙にポスターや写真など をプリントしたい場合	グラフィック用普通紙	グラフィック用普通紙	リテール用普通紙	小売用普通紙	—	小売用普通紙	グラフィック用普通紙
マットフィルム(図面用PETフィルム、ト レーシングフィルム)にプリントしたい 場合	マットフィルム	マットフィルム	つやけしフィルム	マットフィルム	マットフィルム	マットフィルム	つやけしフィルム
合成紙・耐水紙に線画をプリントした い場合、横断幕や懸垂幕をなるべく速 くプリントしたい場合	コート紙	コート紙	コート紙	コート紙	コート紙	コート紙	コート紙
合成紙(マット合成紙)にポスターや POP広告などをプリントしたい場合	厚手コート紙	厚手コート紙	ポリプロピレンマット紙	HPエブリデイ ポリプロピレンマット紙	ポリプロピレンマット紙	HPエブリデイ ポリプロピレンマット紙	ポリプロピレン
粘着合成紙にポスターやPOP広告な どをプリントしたい場合	粘着紙	粘着紙	HPエブリデイ ポリプロピレン粘着マット紙	ポリプロピレン 粘着マット紙	ポリプロピレン 粘着マット紙	ポリプロピレン 粘着マット紙	ポリプロピレン
クロス素材にプリントしたい場合(たわ みにくく、厚さが300 μ 程度までの素 材)	—	—	HPプロダクション マットキャンバス	—	—	—	—
離型紙がない、あるいは両端に検出 用テープがない図面用透明フィルムに プリントしたい場合 (420mm幅以上の「ロール」に限る)	—	—	—	—	クリアフィルム ホワイトライナーなし	—	—

HP DesignJet各製品によって仕様が異なります。対応する用紙の幅や太さ(外径)などをよくご確認ください。
上記は設定例です。使用する用紙や条件によっては他の設定が適している場合もあります。
光沢紙、半光沢紙、フィルム、合成紙(耐水紙)、クロス素材は必ず水性インクジェットに対応したものを選びください。
プリンターのファームウェアバージョンによっては該当する用紙設定がなかったり、表記が異なっていたりする場合があります。ファームウェアを更新してご使用ください。

表記の補足	関連する用紙、素材
普通紙、ボンド紙、Bond、再生紙	普通紙や再生紙
コート紙	マットコート紙
マット	つやなし(光沢でない)
ポリプロピレン	合成紙
グロス	光沢
セミグロス、サテン	半光沢
マットフィルム	図面用フィルム
バックライトフィルム	電飾用フィルム

	▼HP DesignJet T230 / T250 T630 / T650 / Studio	▼T730 ▼T830MFP	▼T850 / T870 / T950
参考:乾燥時間の設定画面			
	▼T1600 ▼T1700	▼T2600MFP ▼XL3600MFP	
	