


HP Designjet Z6100シリーズ 仕様


HP Designjet Z6100シリーズ仕様				
モデル	HP Designjet Z6100 42inch (B0プラス、1,067mm)	HP Designjet Z6100 60inch (1,524mm)	HP Designjet Z6100ps 42inch (B0プラス、1,067mm)	HP Designjet Z6100ps 60inch (1,524mm)
製品番号	Q6651A#ABJ	Q6652A#ABJ	Q6653A#ABJ	Q6654A#ABJ
希望小売価格	1,257,900円 (税抜 1,198,000円)	2,286,900円 (税抜 2,178,000円)	1,572,900円 (税抜 1,498,000円)	2,706,900円 (税抜 2,578,000円)
印刷方式	サーマルインクジェット方式			
インク	8色 HP Viveraインク(顔料C、M、Y、Lc、Lm、Lg、Pk、Mk)			
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi			
印刷速度	A1サイズ写真データ(光沢紙) 高速:約2.1分、標準:約3.5分、高品質:約5分			
給紙方法	ロール紙:1本、カット紙:非対応			
最大用紙幅	1,067mm	1,524mm	1,067mm	1,524mm
対応用紙 <ロール紙>	A2、A1、A0、B1、B0、 610mm、914mm、1,067mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、 610mm、914mm、1,067mm、 1,372mm、1,524mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、 610mm、914mm、1,067mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、 610mm、914mm、1,067mm、 1,372mm、1,524mm幅
ロール紙径	芯径:約50mm、外径:170mm以内			
最大用紙厚	0.5mm			
マージン	ロール紙:左右5mm、前後5mm			
距離精度 *1	±0.1%			
インターフェイス	10/100/1000TX Ethernet、USB2.0(オプション)			
メモリ	標準:256MB、最大512MB			
ハードディスク	40GB			
ページ記述言語	HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL S G4		Adobe PostScript 3、PDF1.6、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、 JPEG、CAL S G4	
内蔵フォント	-		日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書 体	
ハードウェアRIP	-		Adobe PostScript 3	
ソフトウェアRIP	-			
環境条件 動作時	温度:15°C~35°C、湿度:20%~80%(非結露)			
環境条件 保管時	温度:-25°C~55°C、湿度:20%~80%(非結露)			
電源	AC100~240V(±10%)、50~60Hz			
消費電力	動作時:350W、待機時:21W			
稼働音	動作時:51dB(A)、待機時:38dB			
適合規格	VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム、RoHS、グリーン購入適合製品			
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証 *2 *3			
標準付属品	インクカートリッジ、プリント ヘッド、メンテナンスカートリ ッジ、メンテナンスキット、プリン タドライバ(Windows、 Macintosh)、スピンドル、 76mm紙管用アダプタ、スタ ンド、スタッカ、サンプル用 紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリント ヘッド、メンテナンスカート リッジ、メンテナンスキット、プ リントドライバ(Windows、 Macintosh)スピンドル、 76mm紙管用アダプタ、スタ ンド、巻き取りリール、サン プル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリント ヘッド、メンテナンスカート リッジ、メンテナンスキット、プ リントドライバ(Windows、 Macintosh)スピンドル、 76mm紙管用アダプタ、スタ ンド、スタッカ、サンプル用 紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリント ヘッド、メンテナンスカート リッジ、メンテナンスキット、プ リントドライバ(Windows、 Macintosh)スピンドル、 76mm紙管用アダプタ、スタ ンド、巻き取りリール、サン プル用紙、取扱説明書
出荷梱包外寸 /重量	2,260×750×1,216mm /195kg	2,725×750×1,361mm /256kg	2,260×750×1,216mm /195kg	2,725×750×1,361mm /256kg

外径外寸(幅×奥行×高さ)/重量

42inch モデル
1,970×700×1,350mm/119kg

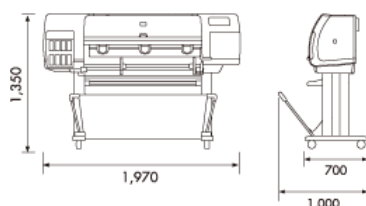

60inch モデル
2,450×700×1,350mm/151kg

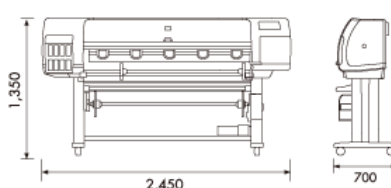

※1 温度23°C、相対湿度50~60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。

※2 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要の消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。

※3 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。