

# HP Z2 Mini G1i Workstation システム構成図



2026年2月19日版



## メモリ

Non-ECC メモリ 6400MHz CSODIMM

**一時販売停止** : HP 16GB DDR5(1x16GB)6400 CSODIMM Non-ECCメモリーモジュール


**一時販売停止** : HP 32GB DDR5(1x32GB)6400 CSODIMM Non-ECCメモリーモジュール

**一時販売停止** : HP 48GB DDR5(1x48GB)6400 CSODIMM Non-ECCメモリーモジュール

HP Z2 Mini G1i Workstationは、システムボード上に2つのメモリスロットを搭載しています。  
上記のメモリキットにはメモリモジュールが1つのみ入っています。

同周波数、同仕様のメモリモジュールを揃えていただくことを推奨します。他社製のDIMMや異なるメモリ仕様のDIMMは混在できません。

## ストレージ

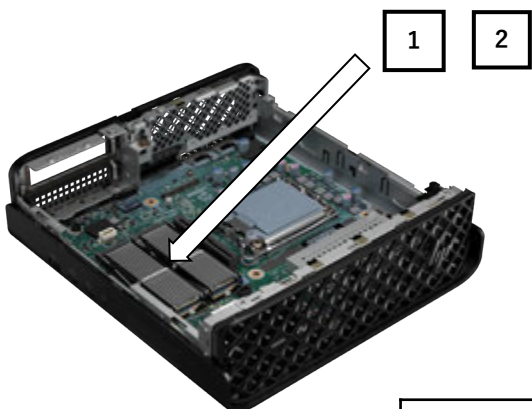

	最大搭載数量	搭載位置	使用ポート
HP Z Turbo ドライブ	2	1 2	M.2

## Z Turbo ドライブ ( M.2接続SSD )

※M.2接続のSSDです。マザーボードにM.2スロットを持った機種向けのHP Z Turboドライブ。  
 ※M.2スロットが2つありますので、最大で2基搭載可能。  
 ※従来のPCIeスロットに挿すHP Z Turboドライブ、またHP Z Turbo ドライブ Quad Proには対応していません。  
 ※ドライブロックセキュリティには対応していません。

M **一時販売停止** : HP Z Turbo ドライブ 1TB2280PCIe-5x4 TLC M.2MINI KitSSD

※マザーボード上のM.2スロットに搭載して使用します。

M **一時販売停止** : HP Z Turbo ドライブ 2TB2280PCIe-5x4 TLC M.2MINI KitSSD

※マザーボード上のM.2スロットに搭載して使用します。

## グラフィックスコントローラー

### HP Z2 Mini G1i Workstationのグラフィックス構成に関して

HP Z2 Mini G1i Workstationは、PCI Express5.0 x8 ( x16×カニカル )×1スロット搭載しています。

PCI Express

**8C1W1AA : NVIDIA RTX 4000SFF Ada 20GB**

※大型の冷却ファンを装備しているためスロット2枚分の領域を必要とします。  
そのため、装着した直下のスロット1枚が使えなくなりますのでご注意ください

※ PCI Express4.0対応。シングルグラフィックスのみ対応  
※ Mini-DisplayPort端子×4  
※ Mini-DisplayPort to DisplayPortアダプタ x1付属  
※海外生産品での対応

PCI Express

**8D6B8AA : NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB**

※大型の冷却ファンを装備しているためスロット2枚分の領域を必要とします。  
そのため、装着した直下のスロット1枚が使えなくなりますのでご注意ください

※ PCI Express4.0対応。シングルグラフィックスのみ対応  
※ Mini-DisplayPort端子×4  
※ Mini-DisplayPort to DisplayPortアダプタ x1付属

PCI Express

**AV8J4AA : NVIDIA RTX A1000 8GB**

※ PCI Express4.0対応。シングルグラフィックスのみ対応  
※ Mini-DisplayPort端子×4  
※ Mini-DisplayPort to DisplayPortアダプタ x1付属

PCI Express

**AV8J3AA : NVIDIA RTX A400 4GB**

※ PCI Express4.0対応。シングルグラフィックスのみ対応  
※ Mini-DisplayPort端子×4  
※ Mini-DisplayPort to DisplayPortアダプタ x1付属

CPU内蔵

**インテル® グラフィックス**

※ DisplayPort端子×2(本体背面)  
※ 変換アダプタは付属しません

## DisplayPort 変換アダプタ

変換アダプタ

**2MY05AA : Mini-DisplayPort to DisplayPort変換アダプタ**

変換アダプタ

**4SH08AA : USB Type-C to DisplayPort変換アダプタ**

## Flexポートオプション


Flex  
ポート

141J6AA : HP 1GbE LAN Flex Port

- ※ 10Mbps/100Mbps/1Gbps、RJ-45×1
- ※ 背面Flexポート専用。PCI Express用ではありません。
- ※ Realtek RTL8153コントローラ搭載
- ※ 他の種類のFlexポート含めて1つのみ搭載可能

## モニターマウントソリューション

16U00AA: B550 マウントブラケット



- ※モニター背面へZ2Miniをマウントするためのキット
- ※マウント可能な Display : 724pf FHD / 724pu WXGA

763U8AA: B560 マウントブラケット

- ※モニター背面へZ2Miniをマウントするためのキット
- ※マウント可能な Display : 727pu QHD / 727pk 4K UHD

## モニター

外部出力ポートに接続

### 8X530AA#ABJ HP Series 7 Pro 724pf FHD Monitor (23.8インチ)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度1,920×1,080の23.8インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort(OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

### 8Y2F7AA#ABJ HP Series 7 Pro 724pu WUXGA Monitor (24インチ)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度1,920×1,200の24インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort(OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

### 8J9E6UT#ABJ HP Series 7 Pro 727pu QHD Monitor (27インチ)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度2,560×1,440の27インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort(OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

### 8J9G2AA#ABJ HP Series 7 Pro 727pk 4K UHD Monitor (27インチ)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度3,840×2,160の4K UHD 27インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort(OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ