

# HP Z2 Mini G9 Workstation システム構成図

2025年3月6日版





## メモリ

ECCメモリDDR5-5600 (SODIMM)

79U73AA : HP 32GB DDR5 (1x32GB) 5600 SODIMM ECC メモリーモジュール

ECCメモリDDR5-4800 (SODIMM)

4M9Y8AA : HP 32GB DDR5 (1x32GB) 4800 SODIMM ECC メモリーモジュール

HP Z2 Mini G9 Workstationは、システムボード上に2つのメモリスロットを搭載しています。  
上記のメモリキットにはメモリーモジュールが1つのみ入っています。


同周波数、同仕様のメモリーモジュールを揃えていただくことを推奨します。他社製のDIMMや異なるメモリー仕様のDIMMは混在できません。

ECC付きunbuffered DDR5 SODIMMのみサポートします。複数のDIMMを使用する場合は、種類を揃えてください。HP製のメモリーのみ使用するよう  
にしてください。

メモリーDIMMを増設する場合は、以下の例を参考に増設いただくようお願いいたします。

- メモリーモジュール1枚の構成の場合は、DIMM1にインストールしてください。
- メモリーモジュール2枚の構成の場合は、DIMM1およびDIMM2にインストールしてください。
- 容量の異なるメモリーを使用する構成の場合には、容量の大きなメモリーをDIMM1に、容量の小さなメモリーをDIMM2にそれぞれインストールしてください。

## ストレージ

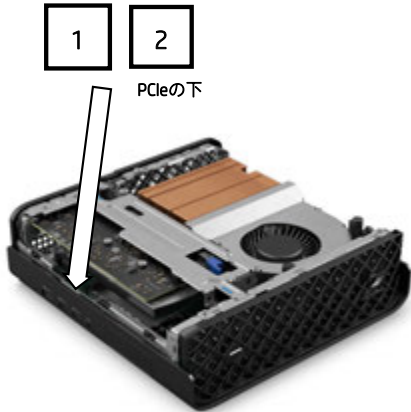

	最大搭載数量	搭載位置	使用ポート
HP Z Turbo ドライブ	2	1 2	M.2

## Z Turbo ドライブ (M.2接続 SSD)

- ※M.2接続のSSDです。
- ※ドライブロックセキュリティには対応していません
- ※最大2枚搭載可能です。

オンボード  
M.2

4M9Z6AA : HP Z Turbo 1TB PCIe-4x4 TLC M.2 Z2 G9 Mini Kit SSD

オンボード  
M.2

4M9Z7AA : HP Z Turbo 2TB PCIe-4x4 TLC M.2 Z2 G9 Mini Kit SSD

オンボード  
M.2

5S493AA : HP Z Turbo 4TB PCIe-4x4 TLC M.2 Z2 G9 Mini Kit SSD

## Flexポートオプション

Flex  
ポート

141J6AA : HP 1GbE LAN Flex Port

- ※ 10Mbps/100Mbps/1Gbps、RJ-45 × 1
- ※ 背面Flexポート専用。PCI Express用ではありません。
- ※ Realtek RTL8153コントローラ搭載
- ※ 他の種類のFlexポート含めて1つのみ搭載可能



## グラフィックスコントローラー

### HP Z2 Mini G9 Workstationのグラフィックス構成に関して

HP Z2 Mini G9 Workstationは、PCI Express4.0 x8 (x16メカニカル) を1基搭載しています。

PCI Express 8D6B8AA : NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB

- ※ PCI Express4.0対応。シングルグラフィックスのみ対応
- ※ Z2 Mini G9専用PCIeブラケット付属
- ※ Mini-DisplayPort端子 × 4
- ※ Mini-DisplayPort to DisplayPortアダプタ × 1付属

PCI Express 5Z7D9AA : NVIDIA RTX A2000 12GB

- ※ PCI Express4.0対応。シングルグラフィックスのみ対応
- ※ Z2 Mini G9専用PCIeブラケット付属
- ※ Mini-DisplayPort端子 × 4
- ※ Mini-DisplayPort to DisplayPortアダプタ × 2付属

PCI Express AV8J4AA : NVIDIA RTX A1000 8GB

- ※ PCI Express4.0対応。シングルグラフィックスのみ対応
- ※ Z2 Mini G9専用PCIeブラケット付属
- ※ Mini-DisplayPort端子 × 4
- ※ Mini-DisplayPort to DisplayPortアダプタ × 1付属
- ※ デュアルグラフィックス構成時はストレージドライブは1本のみ搭載可能

PCI Express 5Z7D8AA : NVIDIA T1000 8GB

- ※ PCI Express3.0対応。シングルグラフィックスのみ対応
- ※ Z2 Mini G9専用PCIeブラケット付属
- ※ Mini-DisplayPort端子 × 4
- ※ Mini-DisplayPort to DisplayPortアダプタ × 2付属

PCI Express AV8J3AA : NVIDIA RTX A400 4GB

- ※ PCI Express4.0対応。シングルグラフィックスのみ対応
- ※ Z2 Mini G9専用PCIeブラケット付属
- ※ Mini-DisplayPort端子 × 4
- ※ Mini-DisplayPort to DisplayPortアダプタ × 1付属

PCI Express 5Z7E0AA : NVIDIA T400 4GB


- ※ PCI Express3.0対応。シングルグラフィックスのみ対応
- ※ Z2 Mini G9専用PCIeブラケット付属
- ※ Mini-DisplayPort端子 × 3
- ※ Mini-DisplayPort to DisplayPortアダプタ × 2付属

CPU内蔵 インテル® UHDグラフィックス 770

- ※ DisplayPort端子 × 2 (本体背面)
- ※ 変換アダプタは付属しません

## モニターマウントソリューション

### 16U00AA: B550 マウントブラケット

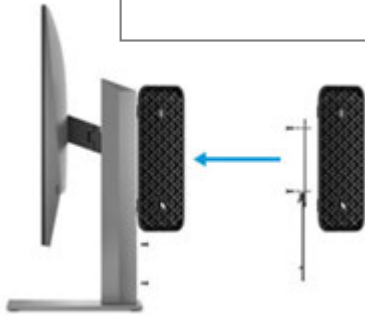

※モニター背面へZ2 Mini をマウントするためのキット  
※マウント可能な Display : 724pf FHD / 724pu WXGA /  
Z24f G3 FHD / Z24u G3 / Z27u G3 / Z27k G3 4K UHD

### 763U8AA: B560 マウントブラケット

※モニター背面へZ2 Mini をマウントするためのキット  
※マウント可能な Display : 727pu QHD / 727pk 4K UHD

## モニター

外部出力ポートに接続

### 8X530AA#ABJ HP Series 7 Pro 724pf FHD Monitor (23.8インチ)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度1,920 × 1,080 の23.8インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

### 8Y2F7AA#ABJ HP Series 7 Pro 724pu WUXGA Monitor (24インチ)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度1,920 × 1,200 の24インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

### 8J9E6UT#ABJ HP Series 7 Pro 727pu QHD Monitor (27インチ)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度2,560 × 1,440 の27インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

### 8J9G2AA#ABJ HP Series 7 Pro 727pk 4K UHD Monitor (27インチ)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度3,840 × 2,160 の4K UHD 27インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ