



HP 開梱手順書

HP Color LaserJet Managed
MFP E786dn

EWS（内蔵 Web サーバ）の基本的使用方法

EWS（内蔵 Web サーバ）の表示方法

EWS（内蔵 Web サーバ）の基本的使用方法

EWS（内蔵 Web サーバ）の表示方法

ここでは、EWS [Embedded Web Server] (内蔵 Web サーバ)の表示方法を記載します。

EWS（内蔵 Web サーバ）とは、製品に内蔵されている Web 管理ツールです。

製品の機能設定や、ステータスを確認することができます。


この機能を使用するには、製品とクライアントデバイスが同一のネットワークに接続されている必要があります。

1.コントロールパネルのホーム画面で、**情報** アイコンをタッチします。




2.**Ethernet** をタッチします。

* Wi-Fi アクセサリが装着されている場合は、**ワイヤレス** や **Wi-Fi Direct** を選択することもできます。

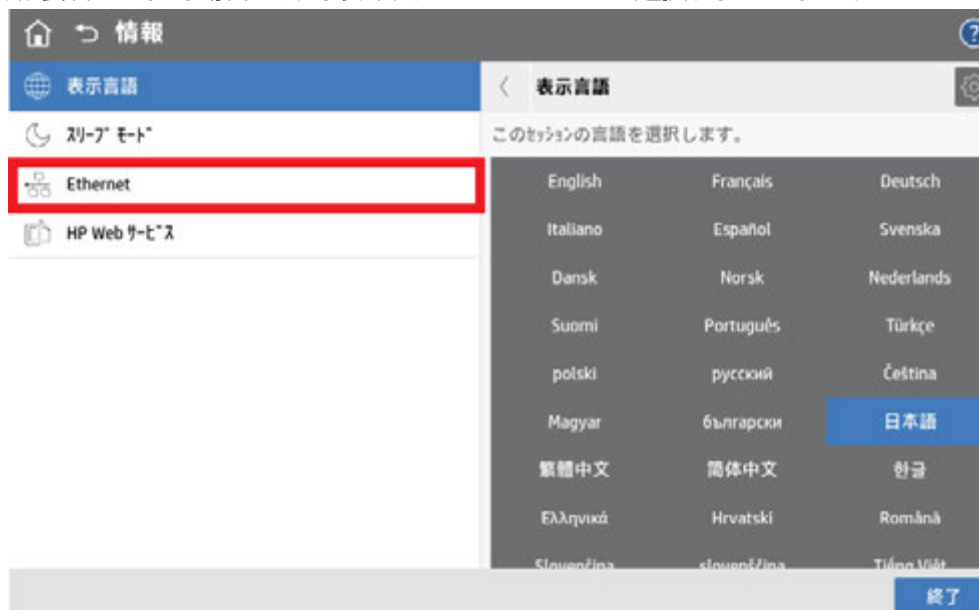

3.製品の IP アドレスを手元に記録します。

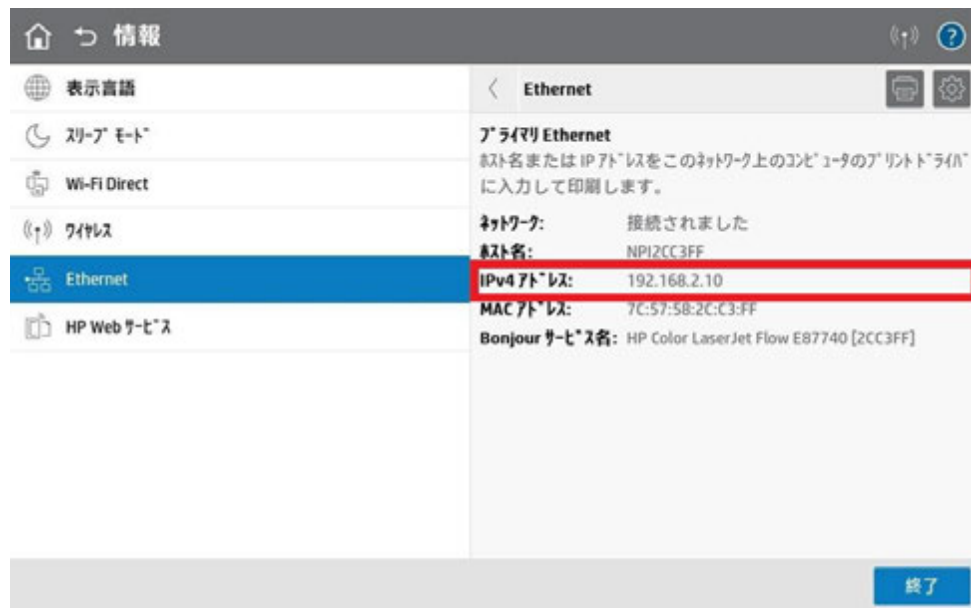


4.クライアントデバイスのブラウザを開き、手元に記録した製品の IP アドレスをアドレスバーに入力します。
ここでは、Windows11 で、Microsoft Edge を使用する場合を記載します。




5.製品に HTTPS/SSL 証明書が組み込まれていないため、セキュリティ警告が表示されます。

詳細設定 をクリックします。

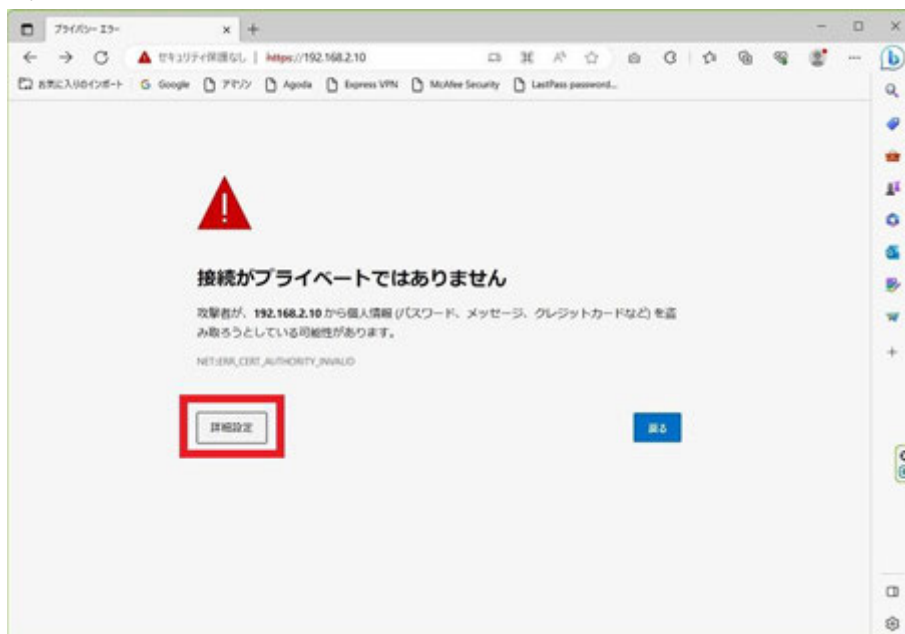

6.EWS へアクセスするクライアントデバイスが製品から損害を受けることはありませんので、警告は無視して問題ありません。

<IP アドレス> に進む (安全ではありません) をクリックします。

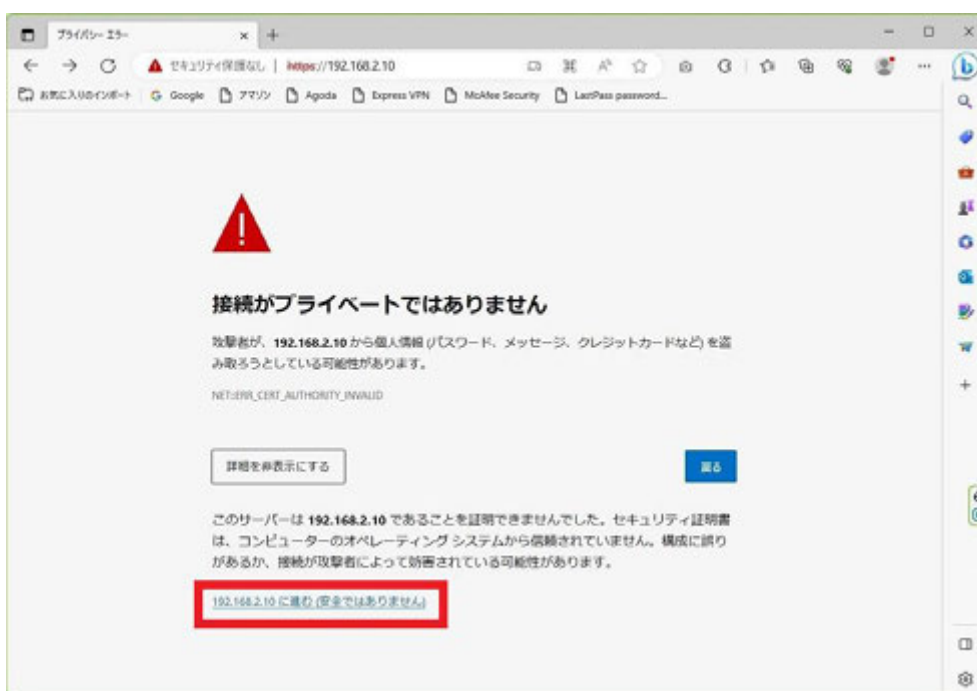

ローカル管理者パスワードが既に設定されている場合

ローカル管理者パスワードを設定するには、次の項目を参照してください。

○ローカル管理者パスワード設定

8.ローカル管理者パスワードが設定されていると、EWS を表示させたとき、**情報** タブだけが表示されます。

全タブを表示させるには、サインインする必要があります。**サインイン** をクリックします。

HP Color LaserJet MFP E78635
HP Color LaserJet MFP E78635 192.168.2.10

情報

デバイスのステータス

印刷用紙

色	残量	色	残量	色	残量	色	残量
シアン	100%	マゼンタ	100%	イエロー	100%	ブラック	100%

メディア

トレイ	紙種	枚数	紙サイズ	紙厚
トレイ 1	標準	100	A4	標準
トレイ 2	厚紙	50	A4	厚紙
トレイ 3	厚紙	50	A4	厚紙
トレイ 4	厚紙	50	A4	厚紙
トレイ 5	厚紙	50	A4	厚紙
トレイ 6	厚紙	50	A4	厚紙

9.パスワード 入力ボックスに設定されているパスワードを入力し、**サインイン** をクリックします。

情報

サインイン

サインの方法

ローカルデバイス

ローカルデバイスアカウント
管理者

パスワード

サインイン キャンセル

10.全タブが表示されます。



HP Color LaserJet MFP E78635

HP Color LaserJet MFP E78635 192.168.2.10

情報 一般 コピー/印刷 スキャン/ファクシム 外部送信 ファクス サプライ品 トラブルシューティング セキュリティ HP Web サービス ネットワーキング

デバイスのステータス

ジョブログ

プリンタ設定ページ

サプライ品管理ページ

イベントログ

使用状況ページ

デバイス情報

イベントスケジュール概要

ジョブログのスクリーンショット

リモートジョブログ

印刷

印刷可能なレポートページ

オペレーションログ

デバイスのステータス

印字可

サプライ品

黄色カートリッジ

注文 W9142MC, W9152MC

100%

マゼンタカートリッジ

注文 W9143MC, W9153MC

文庫用トナー

注文 J8J95A

100%

トナー回収機 W9048MC: OK

*予想される値と実際の値とは異なる場合があります。

メディア

給紙/排紙	ステータス
トレイ 1	OK
トレイ 2	< 30%
トレイ 3	< 30%
トレイ 4	< 30%
トレイ 5	< 30%
標準トレイ	OK

