



**HP ユーザーガイド**

**HP Color LaserJet**

**Managed MFP E786dn**

**スキャンドライバーインストールと設定手順**

**Rev.2**



## 目次

PC からのスキャン .....	3
1. EWS (内蔵 Web サーバ) での設定.....	4
2. HP Universal Scan ソフトウェアのインストール .....	5
3. スキャン手順.....	10



## PC からのスキャン

この機能は、Windows PC でのみ、使用できます。

パソコンからスキャンを実行するには、HP Universal Scan ソフトウェア をインストールします。

## 1. EWS（内蔵 Web サーバ）での設定

EWS [Embedded Web Server] (内蔵 Web サーバ) を表示します。

EWS (内蔵 Web サーバ) とは、製品に内蔵されている Web 管理ツールです。

製品の機能設定や、ステータスを確認することができます。

この機能を使用するには、製品とパソコンが同一のネットワークに接続されている必要があります。

EWS の表示方法は、ユーザーガイド『EWS の表示方法』をご参照下さい。

1.1.EWS ホーム画面で、

(1)上部にあるメニューバーで、**ネットワークワーキング** をクリックします。

(2)新たに表示された画面左側で、**その他の設定** をクリックします。



1.2.以下の 2 つの項目にチェックを入れ、**適用** をクリックします。

- WebScan
- セキュア WebScan





## 2. HP Universal Scan ソフトウェアのインストール

HP Universal Scan ソフトウェアは HP サポート Web サイトからダウンロードします。

2.1. 下記の URL にアクセスします。

<https://support.hp.com/jp-ja/drivers/printers>

(Web 検索から **HP サポート** -> **ソフトウェアドライバー** -> **プリンター** でも表示できます。)

2.2. 製品名入力ボックスに **E786dn** と入力し、パソコンの **[Enter]** キーを押します。



2.3. 選択されているオペレーティングシステムを確認します。違っていたら、**別の OS を選択する** をクリックして、変更します。



2.4. HP Universal Scan ドライバーのダウンロード



- 2.4.1.(1) **ドライバー - ユニバーサルスキャンドライバー** をクリックします。
- (2) **基本ドライバ** をクリックします。

以下からソフトウェアとドライバーを選択してください。

^ すべてのソフトウェアおよびドライバー [すべて開く](#) [すべて閉じる](#)

- ▼ アップデート (1)
- ▼ インストールソフトウェアおよびドライバー-印刷、スキャン、最新機能、およびソリューションが含まれます (1)
- ▼ ソフトウェア-Smart Universal Print Driver (1)
- ▼ ドライバー-Smart Universal Print Driver (5)
- ▼ ドライバー-ユニバーサル ファックス ドライバー (2)
- ▼ **ドライバー-ユニバーサルスキャンドライバー (2) (1)**

	バージョン	ファイルサイズ	リリース日	
+ HP Universal Scan - フル機能のソフトウェアおよびドライバ	63.5.6303	439.5 MB	2025年4月15日	<a href="#">ダウンロード</a>
^ <b>基本ドライバ (1) (2)</b>				
+ HP Universal Scan - ベーシックソフトウェアおよびドライバ	63.5.6303	116.2 MB	2025年4月16日	<a href="#">ダウンロード</a>
▼ ドライバー-汎用プリントドライバー (2)				
▼ ファームウェア-プリンターを最新の修正で更新します (1)				
▼ ユーティリティ-汎用プリントドライバー (1)				

モデルによって、2 つ表示されることがあります。主な違いは以下の通りです。


- [HP Universal Scan - フル機能のソフトウェアおよびドライバ] : ソフトウェアの OCR 機能有り
- [HP Universal Scan - ベーシックソフトウェアおよびドライバ] : ソフトウェアの OCR 機能無し

- 2.4.2.ここでは、[HP Universal Scan - フル機能のソフトウェアおよびドライバ] をダウンロードします。
- [HP Universal Scan - フル機能のソフトウェアおよびドライバ] の **ダウンロード** をクリックします。

2.5.ダウンロードされた **.exe** ファイルをダブルクリックして、インストールを開始します。

 Full_Webpack-63.5.6303-SJ0001_Full_Webpack.exe	2025/06/23 16:15	アプリケーション	450,006 KB
--	------------------	----------	------------

2.6.**続行** をクリックします。

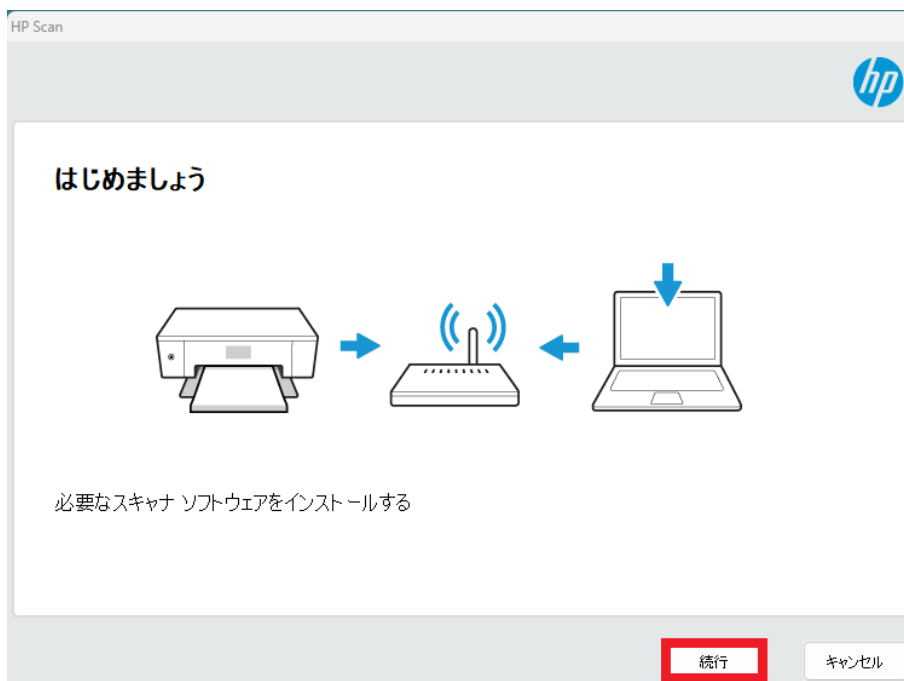

## 2.7. 使用許諾等を確認して、


- (1) **アプリやサービスの改善のために、HP アプリが使用データを収集および使用することを許可します。** にチェックを入れます。
- (2) **エンドユーザ使用許諾契約書を確認し、同意します** にチェックを入れます。
- (3) **次へ** をクリックします。




## 2.8. インストールが開始されます。



2.9. **自動セットアップ (推奨)** を、クリックし、 **次へ** をクリックします。

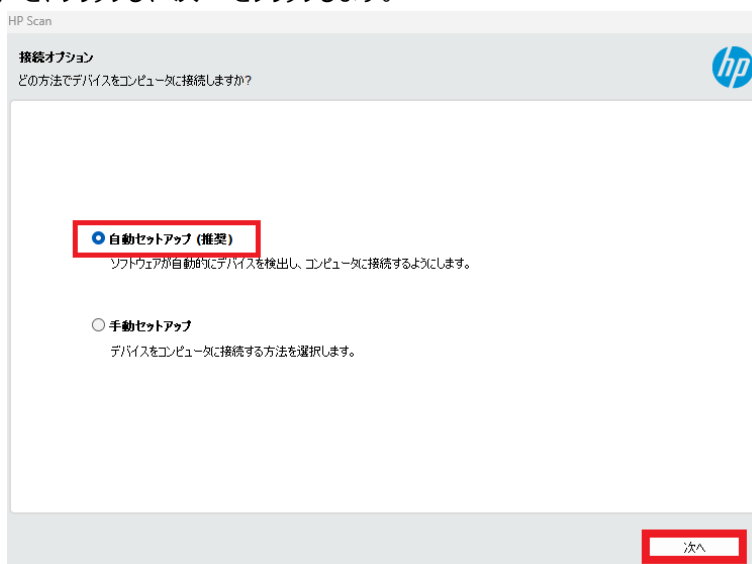

2.10. **はい** をクリックします。

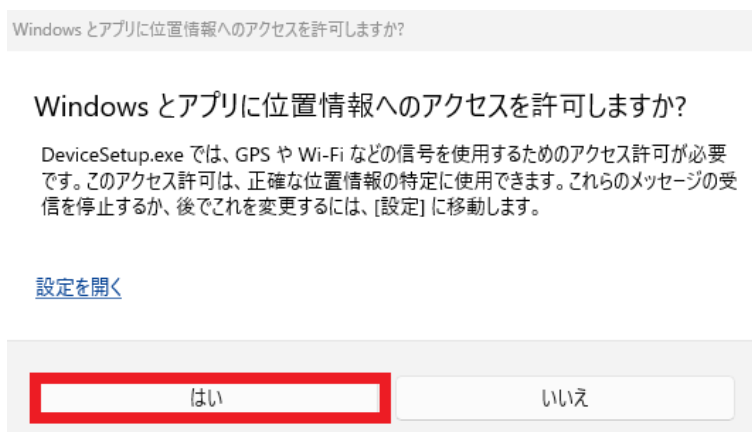

2.11. 同一のネットワーク上のデバイスが検出されますので、**本製品** をクリックし、 **次へ** をクリックします。




2.12.しばらくすると、以下のような画面が表示されます。完了をクリックします。



ソフトウェアがインストールされ、デバイスが接続されました。




2.12.PC のデスクトップ上に、以下のようなアイコンが表示されます。

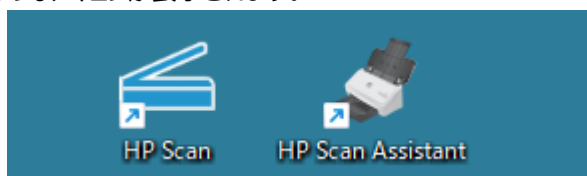

### 3. スキャン手順

3.1. 製品上部の ADF [Auto Document Feeder] (自動ドキュメントフィーダー)、またはスキャンガラスに原稿をセットします。

3.2. PC デスクトップ上の **HP Scan** をダブルクリックして、立ち上げます。

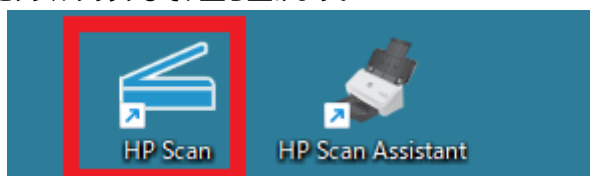


必要に応じて、**ファイル形式**、**ページサイズ**、**スキャンする面** 等のスキャン設定を変更します。

ここでは、PDF 形式で保存する例を記載します。


3.3. **PDF 形式で保存** をクリックします。



### 3.4.原稿の種類 プルダウンリストを展開し、（ここでは）**文書** をクリックします。

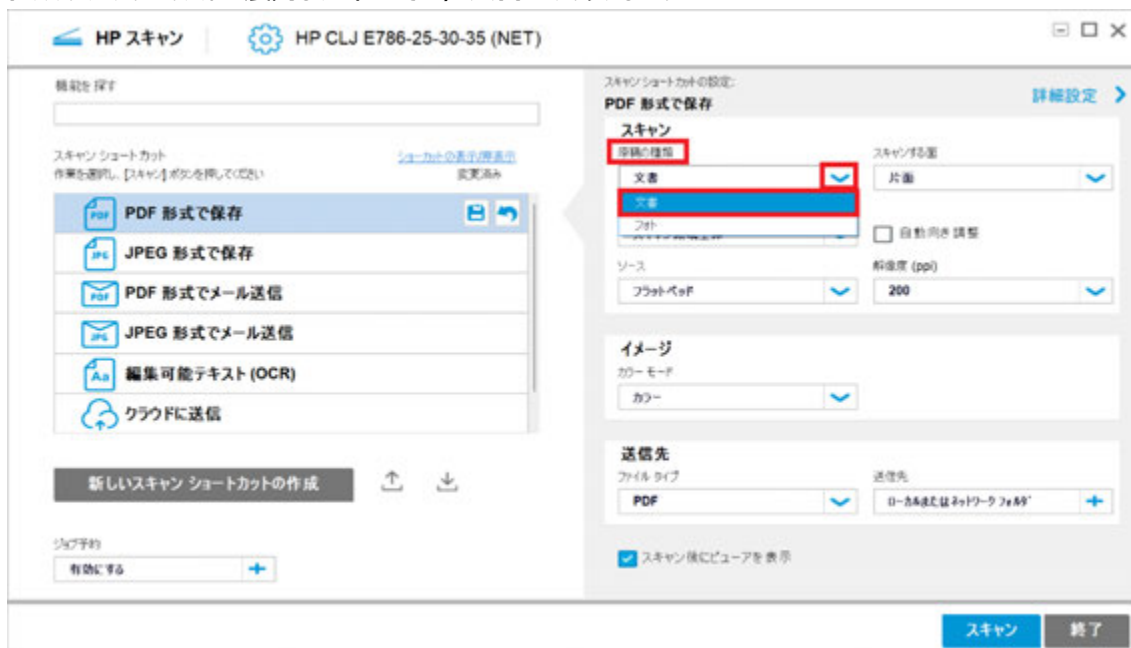

### 3.5.ページサイズ プルダウンリストを展開し、（ここでは）**A4** をクリックします。

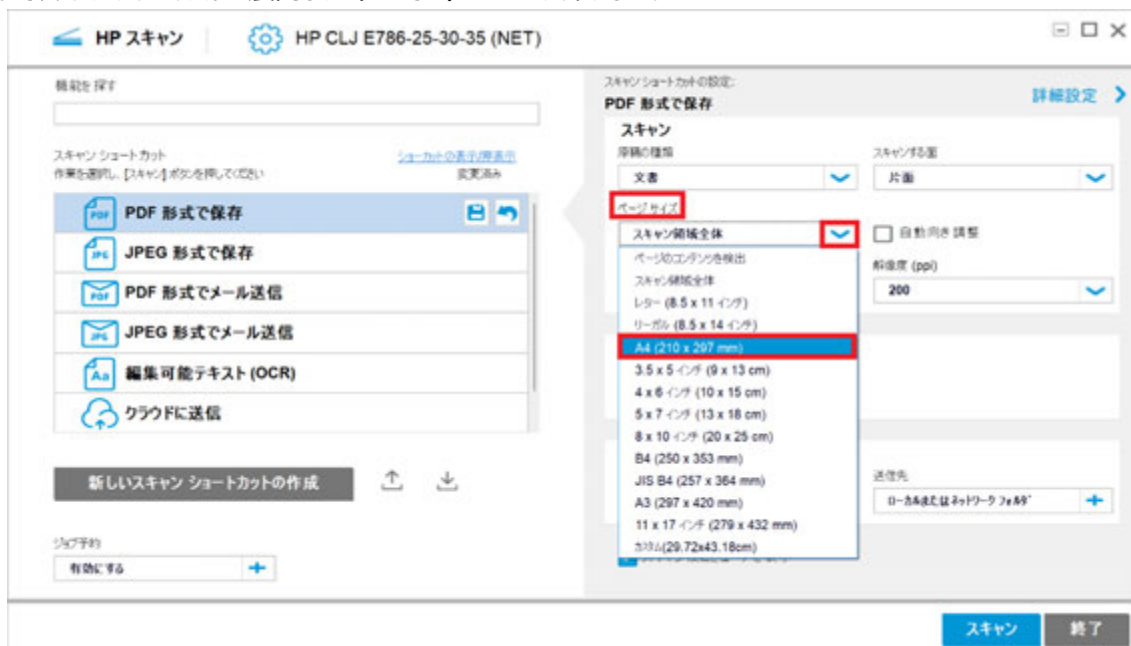

3.6. ソースプルダウンリストを展開し、（ここでは）**A4 自動ドキュメントフィーダ**をクリックします。

**スキャンする面**のオプションが複数になります。



3.7. **スキャンする面**プルダウンリストを展開し、（ここでは）**片面**をクリックします。





### 3.8. 解像度(ppi) プルダウンリストを展開し、(ここでは) 150 をクリックします。

The screenshot shows the HP Scan software interface for an HP CLJ E786-25-30-35 (NET) printer. The left sidebar lists various scan shortcuts, with 'PDF 形式で保存' (Save as PDF) selected. The main panel is titled 'PDF 形式で保存' and shows the following settings:

- スキャンの種類: 文書
- スキャンする面: 片面
- ページサイズ: A4 (210 x 297 mm)
- 自動向き調整:
- ソース: 自動ドキュメント フィード
- 解像度 (ppi): 200 (dropdown menu is open, showing options: 75, 150, 200, 300, 400, 600)
- イメージカラーモード: カラー
- 送信先: PDF
- 送信先: ローカルまたはネットワーク ヲア

At the bottom right, there are 'スキャン' (Scan) and '終了' (End) buttons.

### 3.9. カラーモード プルダウンリストを展開し、(ここでは) カラー をクリックします。

The screenshot shows the HP Scan software interface for an HP CLJ E786-25-30-35 (NET) printer. The left sidebar lists various scan shortcuts, with 'PDF 形式で保存' (Save as PDF) selected. The main panel is titled 'PDF 形式で保存' and shows the following settings:

- スキャンの種類: 文書
- スキャンする面: 片面
- ページサイズ: A4 (210 x 297 mm)
- 自動向き調整:
- ソース: 自動ドキュメント フィード
- 解像度 (ppi): 150
- イメージカラーモード: カラー (dropdown menu is open, showing options: カラー, ハーフトーン, モノクロ, 色を自動検出)
- 送信先: ローカルまたはネットワーク ヲア


At the bottom right, there are 'スキャン' (Scan) and '終了' (End) buttons.

3.10.ファイルタイプ プルダウンリストを展開し、（ここでは）**サーチャブル PDF(.pdf)** をクリックします。



3.11.HP Scan ソフトウェアは以下のように、スキャンジョブの受信待機状態になります。


続いて、表示されているジョブ名で、コントロールパネルで操作します。

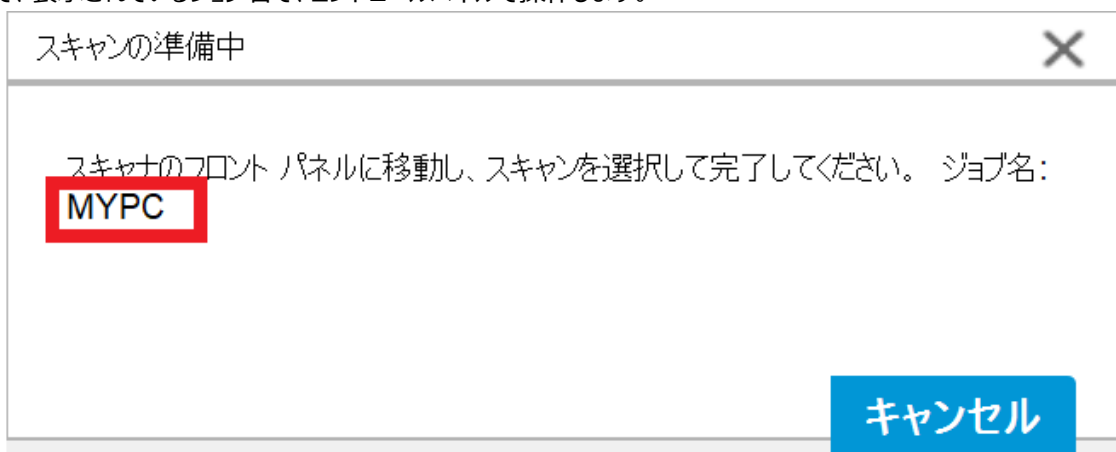


3.12.コントロールパネル画面で、**スキャン** をタッチします。




3.13.リモートスキャン要求 をタッチします。

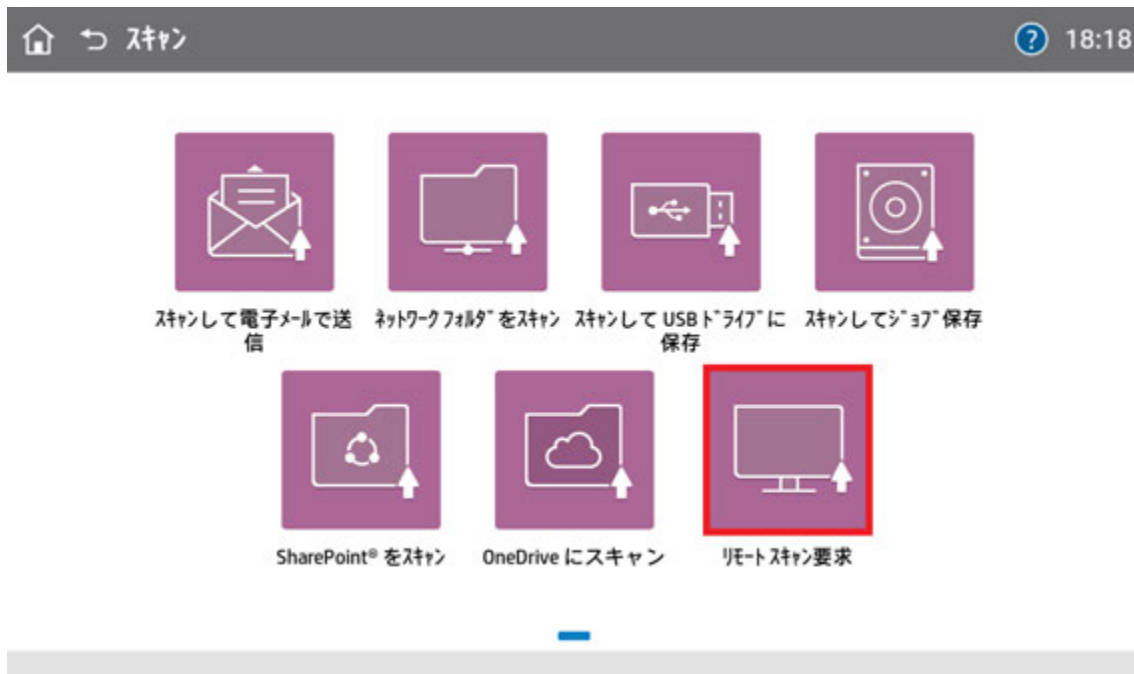

3.14. HP Scan ソフトウェアで表示されているジョブ名をタッチし、**送信** をタッチします。

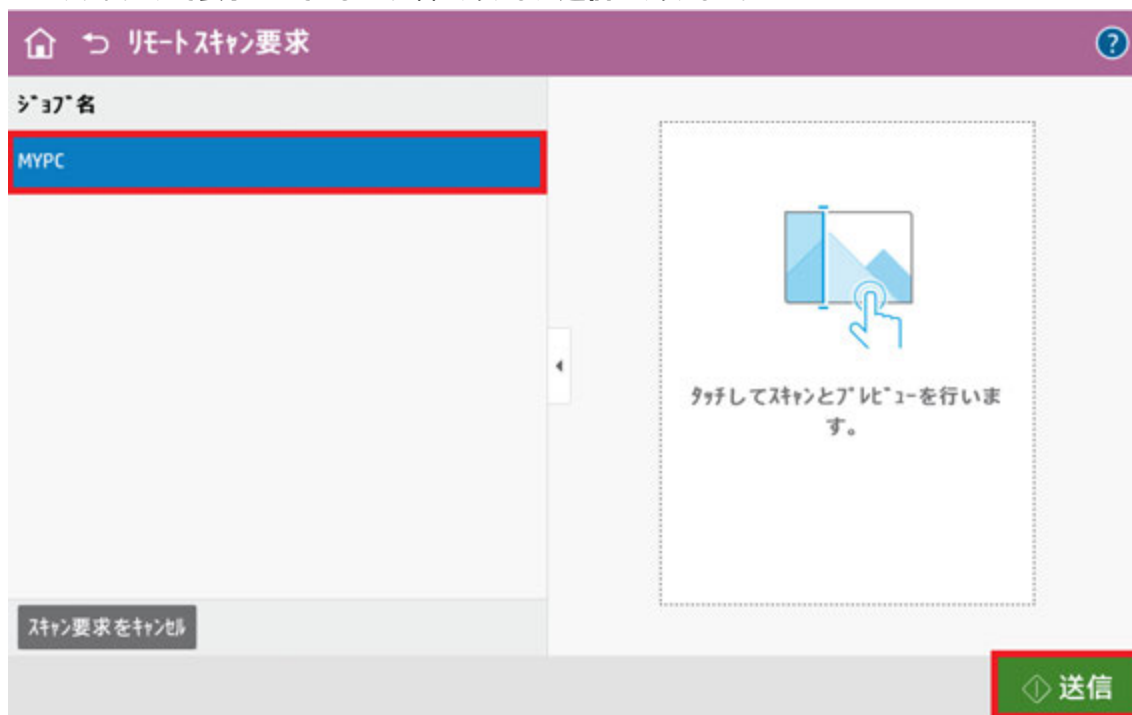


3.15. 待機していた PC の HP Scan ソフトウェアにジョブを受信しますので、スキャン画像をファイルに保存するため、**保存** をクリックします。

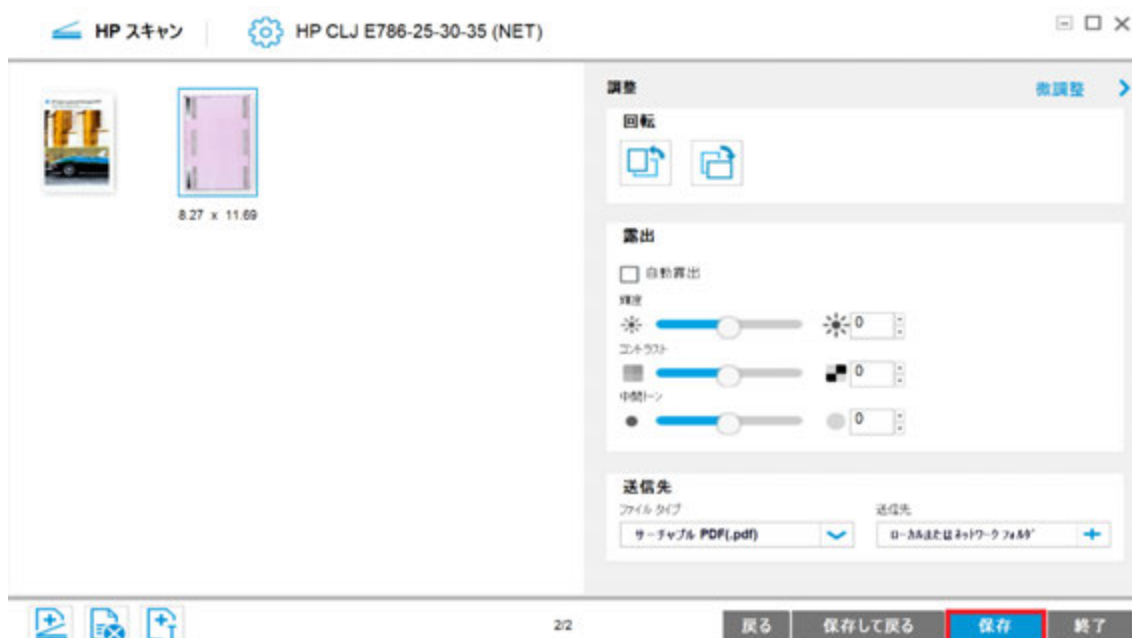

3.16.ファイル保存画面が表示されますので、

- (1)ファイルを保存する場所を設定します。
- (2)ファイル名を設定します。
- (3)保存 をクリックします。

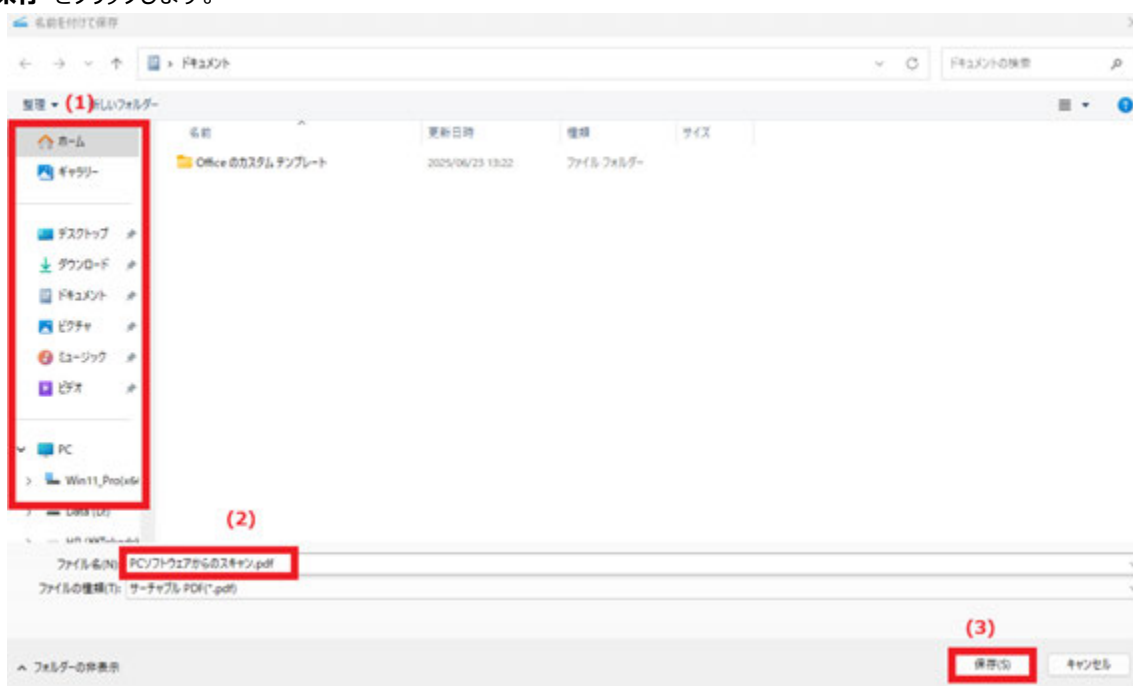

3.17.スキャン画像を保存したファイルが生成されます。



