

# 高いPCoIP処理性能をもち、 VMware View環境に最適なゼロクライアント

HP t310 Zero Client



15cm×13cmのコンパクトボディ

## VMware ViewのためのHP t310 Zero Client

PCoIPの開発元であるTeradici社の第2世代 Tera2チップを搭載し、PCoIPの処理に特化したゼロクライアントです。従来チップの5倍の描画性能を実現しており、標準で1,920×1,200の2画面構成にも対応しました。快適なレスポンスと操作性により、業務生産性の向上に寄与します。



ワークステーションの画面を高速描画

## CAD/CAEのためのRemote Workstationソリューション

### 開発用アプリケーションが動きます

開発環境にリモートアクセスが向かないと言われてきた大きな理由、「開発アプリケーションが動かない」を解決します。OpenGL 4.0やDirectX11のアプリケーションにも対応可能<sup>※</sup>です。

※事前の検証が必要です。

### 動きの早いアプリケーションにも余裕の対応

ホストカードは60fpsのフレームレートに対応しているため、一般的な映画やアニメーションにも充分対応可能(24~30fps)です。

### 3Dなど高精細な画像を高速描画

ホストカードとゼロクライアントは共に150Mpps(1秒間に処理できるピクセル数)をサポートし、高精細で容量の大きい3D画像の転送にも適しています。

### 正確で確実な情報を伝えるLossless 転送

画面情報は全てWorkstationでレンダリングされ、ピクセル単位でゼロクライアントへ送られます。転送時にピクセル数を落とさず、論理的に正確で確実な画面情報の転送を実現します。

# HP t310 Zero Clientは、このような課題を解決します。

- 仮想環境のパフォーマンスを高めたい
- 動画コンテンツ制作などを、場所に縛られず、セキュアに行いたい
- 2画面で効率よく業務を行いたい
- 作業スペースが狭く雑然としており、生産性を落としている

## HP t310 Zero Client

モデル名	t310 Tera2 PCoIP Zero Client	
製品番号	C3G80AA#ABJ	
プロセッサ	TERA2321 PCoIP Zero Client processor	
フラッシュメモリ	256 MB	
メモリ	512 MB	
標準解像度	2画面表示の場合:1920×1200、1画面表示(DVI-D利用)の場合:2560×1600	
インターフェイス	ビデオ	DVI-D & DVI-I
	USB	USB2.0×4
	オーディオ	アウトプット:1/8-inch mini-jack、インプット:1/8-inch microphone mini-jack
	ネットワークコントローラ	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
対応プロトコル	PCoIP	
キーボード	USB スタンドキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス	USB 光学マウス	
サイズ(W×D×H)	152 x 133.1 x 47mm	
質量	0.63kg	
使用環境	温度10-35°C(動作時)、湿度10-90%(動作時)	
電源	100V/240V自動切替電源(50/60Hz両対応)	
消費電力	7W 以下	
付属品	USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード	
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)	


## HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。

詳細は弊社Webページをご参照ください。▶<http://www.hp.com/jp/totalcare>

製品番号	商品名	サービス内容	
U7927E		ハードウェア交換	4年
U7929E		クーリエ	5年
UB240E	シンククライアント C用	ハードウェア	3年
U7931E		オンサイト	4年
U7933E		翌日対応	5年
UB241E	ハードウェア	オンサイト	3年
UB242E		4時間対応	4年
UB243E		標準時間	5年

※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。※HP Care Packモニタ用は別売です。

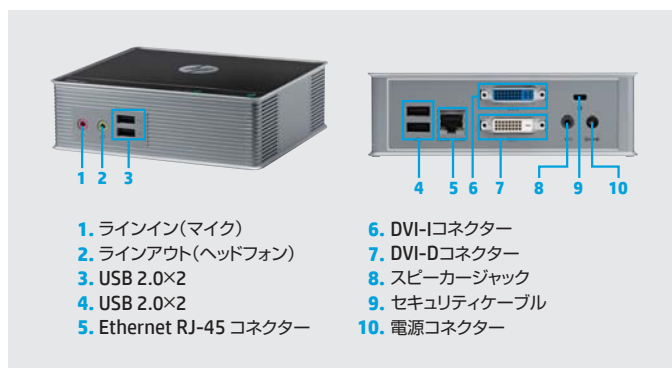

**安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ  
**03-5749-8343** 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)  
 HPのシンククライアント製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/thinclient>

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は2013年1月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



日本ヒューレット・パッカード株式会社  
 〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。