



Technical white paper

HP Device Manager

データベース移行手順書

目次

はじめに	2
HPDM データベースのシステム要件	2
HPDM のアンインストール	2
MS SQL Server の設定	3
HPDM の再インストール	4

はじめに

本資料では HP Device Manager のデータベースを PostgreSQL から MSSQL に移行する手順を説明します。

HPDM データベースのシステム要件

HP Device Manager では以下の SQL を使用する事ができます。

- Microsoft SQL Server 2005 以降のバージョン（Express Edition にも対応）
- HP Device Manager のインストーラに付属する PostgreSQL8.3 以降のバージョン

HPDM のアンインストール

HP Device Manager のデータベースを以降するには現在使用している HP Device Manager のプログラムを一旦アンインストールする必要があります。HP Device Manager のプログラムをアンインストールしてもデータベースやリポジトリ内のファイルは保持されますので再度インストールする事で元の状態に復元する事ができます。


※万が一に備えて HP Device Manager をアンインストールする前に“HPDM サーババックアップと復旧ツール”を使用してデータベースのバックアップを作成しておく事をお勧めします。

“HPDM サーババックアップと復旧ツール”はスタート→HP→HP Device Manager→HP Device Manager のツールから起動できます。


1. コントロールパネル→プログラムと機能を開きます。
2. HP Device Manager を選択し、“アンインストール”をクリックします。
3. アンインストールが完了したら表示されるメッセージに従いシステムを再起動します。

MS SQL Server の設定

1. MS SQL Server をインストールします。
※以下の例では Microsoft SQL Server 2008 Express Edition を使用しています
2. SQL Server 構成マネージャーを起動します。
3. SQL Server ネットワークの構成→SQLEXPRESS のプロトコルを展開し、プロトコル名“TCP/IP”を有効にします。

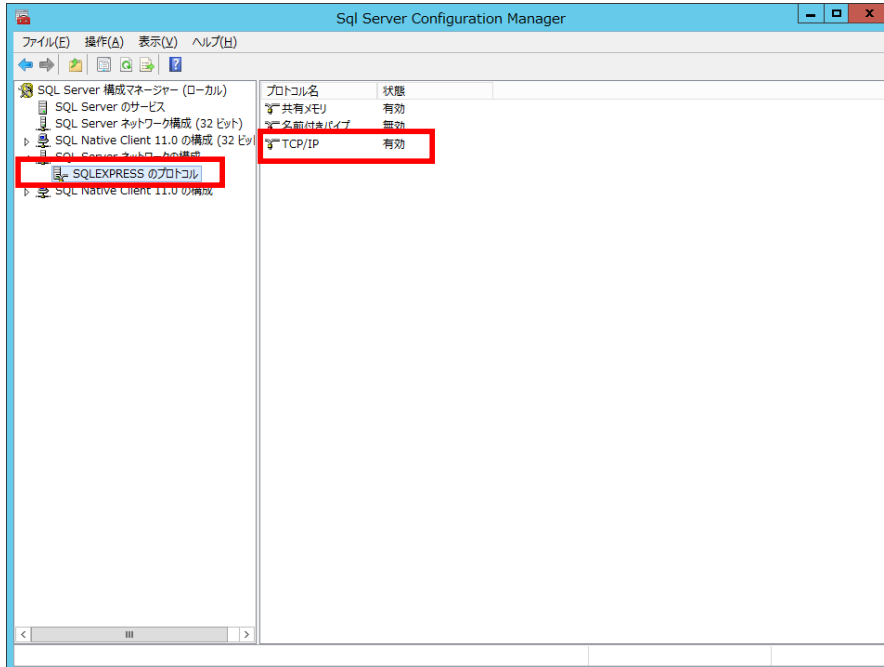


4. コンピュータの管理→サービスとアプリケーション→サービスを開きます。
5. SQL Server Browser サービスのプロパティを開き、スタートアップの種類を“手動”に変更し、サービスを開始します。

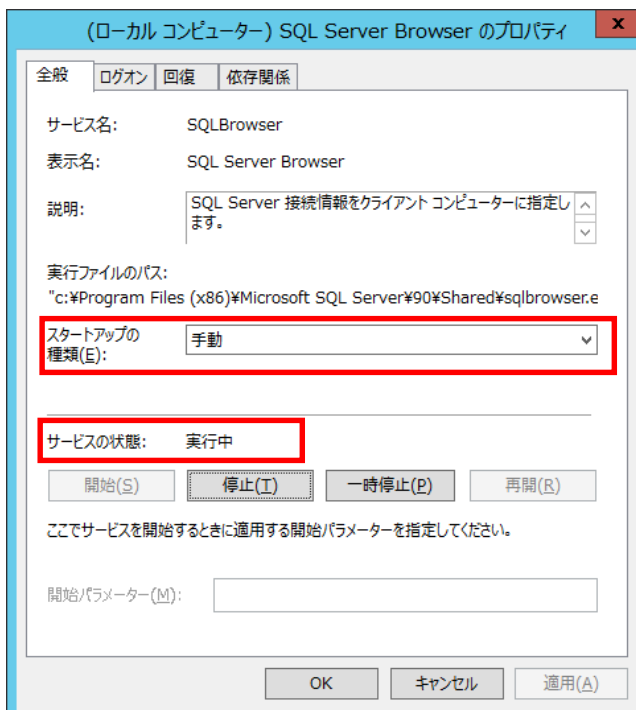

HPDM の再インストール

1. HP Device Manager のインストーラを実行し、[HP Device Manager]データベースのセットアップ画面までインストールを進めます。
2. [HP Device Manager]データベースのセットアップ画面で、“[HP Device Manager]データベースを新しい場所に移行します”を選択し、“次へ”をクリックします。

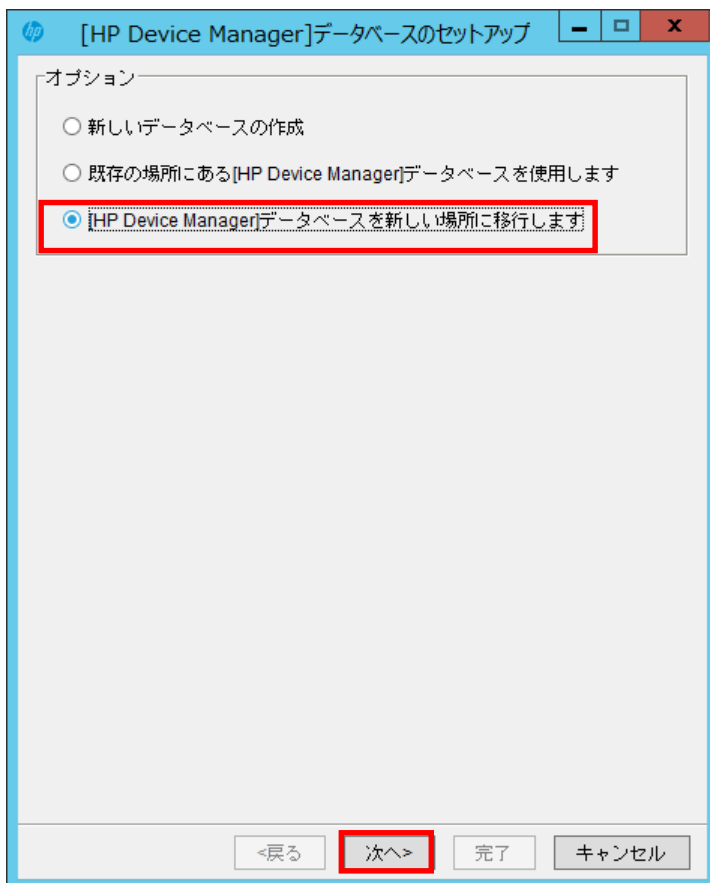

3. 送信元のデータベースを指定してください：で、データベースの種類に“PostgreSQL”を選択します。

4. ディレクトリの設定で最後にインストールされた[HP Device Manager]のインストールパスに、前回 HP Device Manager がインストールされていたインストールパスを指定し、“次へ”をクリックします。

[HP Device Manager]データベースのセットアップ

送信元のデータベースを指定してください:

データベースの種類

PostgreSQL Microsoft SQL Server

データベースの設定

データベース: hpdmdb

サーバー アドレス:

ユーザー名:

パスワード:

ディレクトリの設定

最後にインストールされた[HP Device Manager]のインストールパス:

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Device Manager

<戻る **次へ>** 完了 キャンセル

5. 送信先データベースを指定してください: で、データベースの種類に“Microsoft SQL Server”を選択します。
6. サーバーアドレスに以下のいずれかの情報を入力します。Express Edition を使用している場合はインスタンス名が“SQLEXPRESS”になりますので、“サーバーの IP アドレス \SQLEXPRESS”または“サーバー名\SQLEXPRESS”を入力します。
- 1) サーバー名
 - 2) サーバーの IP アドレス
 - 3) サーバー名\SQL Server のインスタンス名
 - 4) IP アドレス\SQL Server のインスタンス名
7. 認証に“Windows 認証”を選択します。

8. サーバサービスの開始に使用するアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、“次へ”をクリックします。

[HP Device Manager]データベースのセットアップ

送信先のデータベースを指定してください:

データベースの種類

PostgreSQL Microsoft SQL Server

データベースの設定

データベース: hpdmdb

サーバー アドレス: HPDM2012R2\SQLEXPRESS

認証: Windows認証

サーバー サービスの開始に使用するアカウント:

ユーザー名: HPDM2012R2\Administrator

パスワード: ●●●●●●●●

<戻る 次へ> 完了 キャンセル

9. HP Device Manager のインストーラを最後まで進めてインストールを完了します。

以上で HP Device Manager データベースの移行（PostgreSQL から MSSQL）は完了です。

本書の取り扱いについて

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに対する保証については、該当製品およびサービス保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

この文書の著作権は株式会社 日本 HP に帰属します。株式会社 日本 HP の許可なく一部または全体の複製・転載・編集等を行うことや、許可されていない第三者への開示等の行為全てを禁止します。

本文中使用される企業名、製品名、商標などはそれを保持する企業・団体に帰属します。

© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HPシンククライアントに関する情報

<http://www.hp.com/jp/thinclient>

Doc#:00055

