






増設USBポート (B5L28A) 取り付け方法


HP LaserJet Enterprise M608/M609/M611dn/ M611x/M612dn




下記パーツを使用します

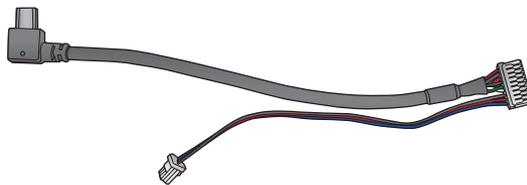

1 電源を落とし、すべてのケーブルを外します。

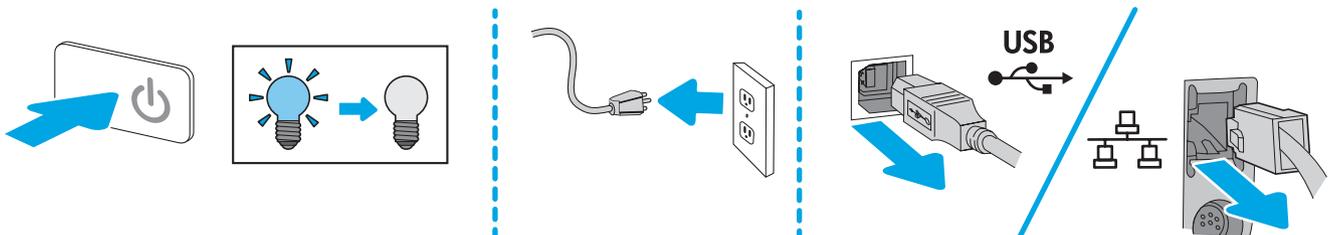


2 ネジをゆるめ、フォーマッタのカバーをはずします。

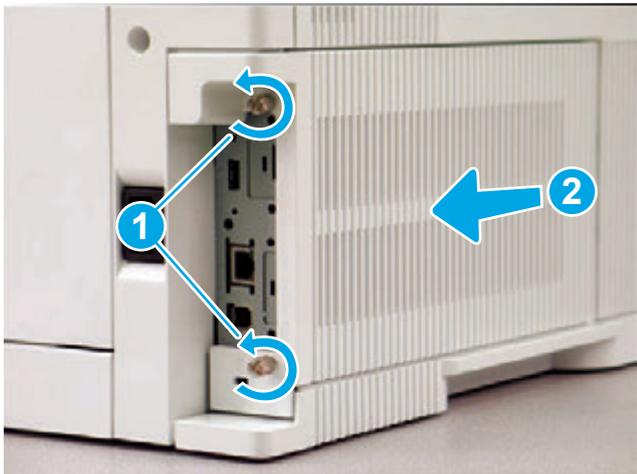


3




4 パーツ同士を組み立てます

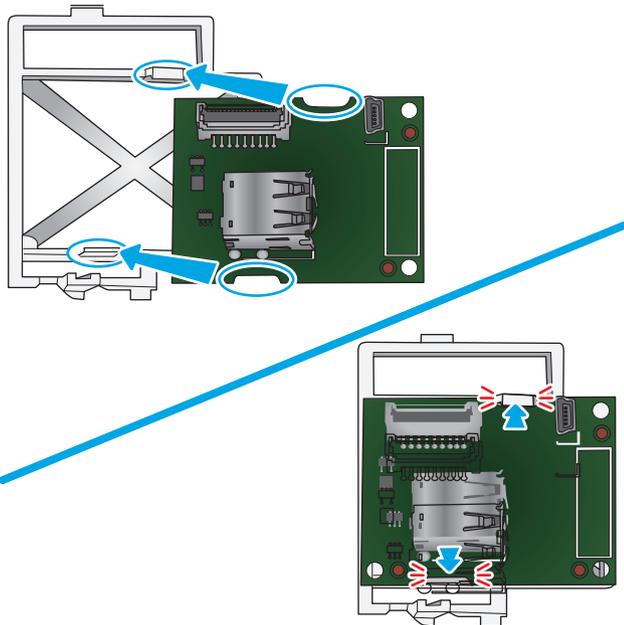


5 組み立てたパーツにケーブルを差し込みます

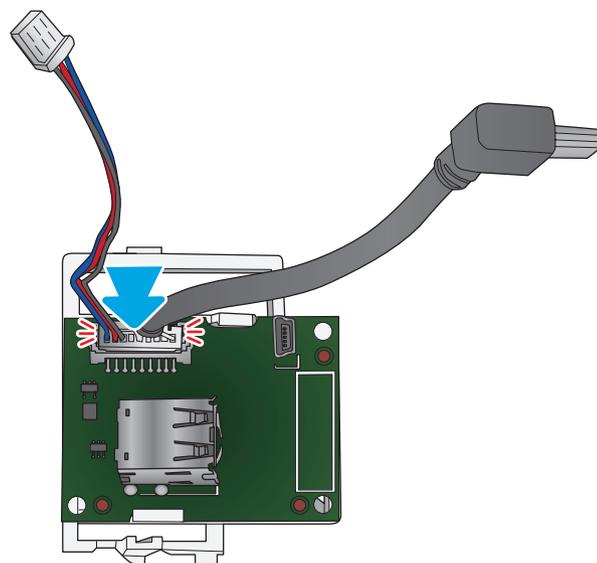


6 ケーブルを差し込んだパーツをフォーマット上に取り付けます

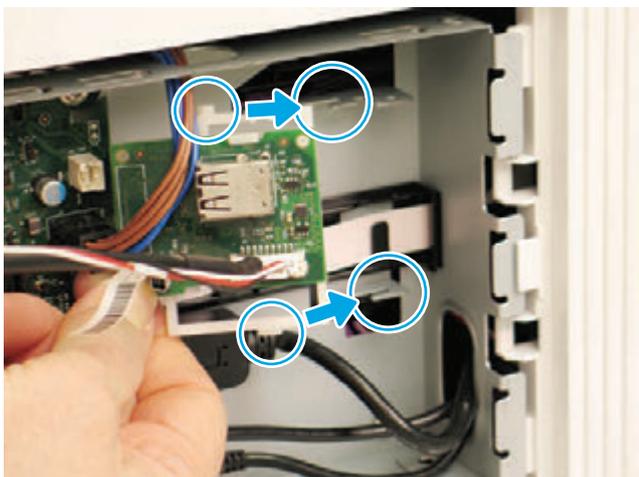


7 フォーマッタ上のスロットについてのケーブルを外します

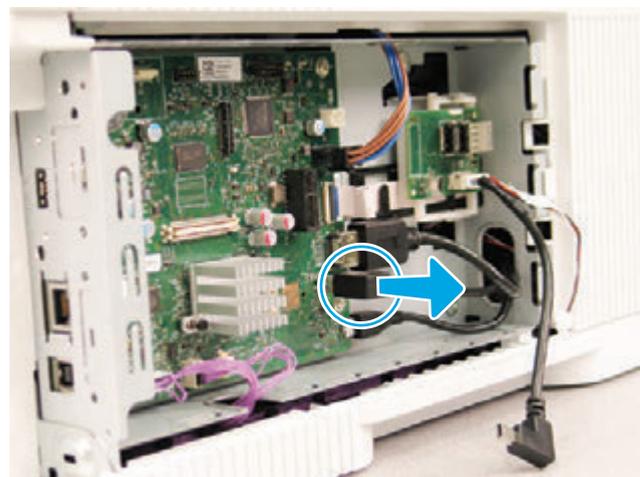


8 7で外したケーブルを取り付けたパーツ上のスロットへ差し込みます

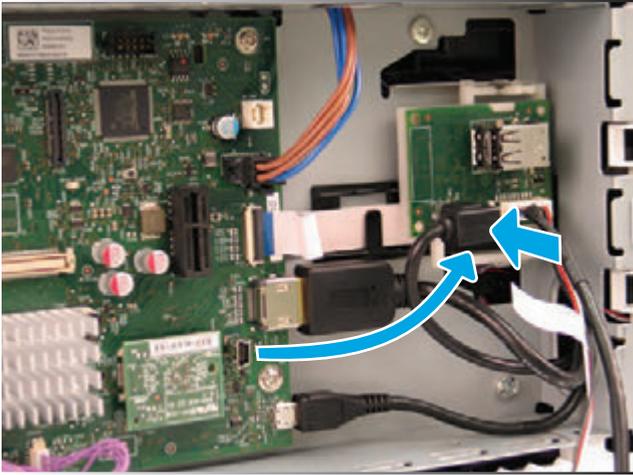


9 パーツとして取り付けたケーブルの黒いほうを7で空けたスロットへ差し込みます

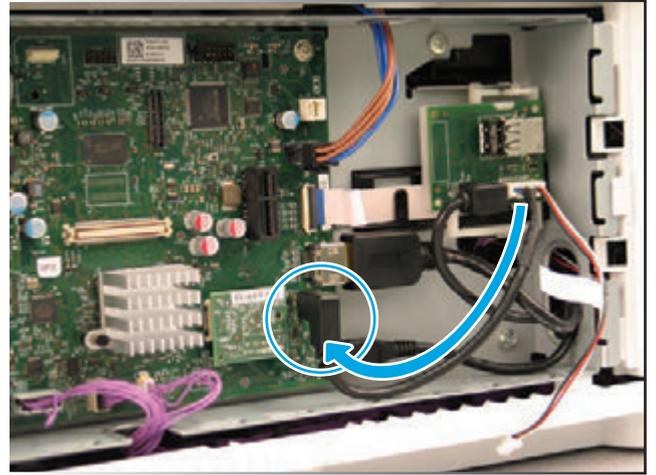

10 白いほうのケーブルをフォーマット上の白いスロットへ差し込みます

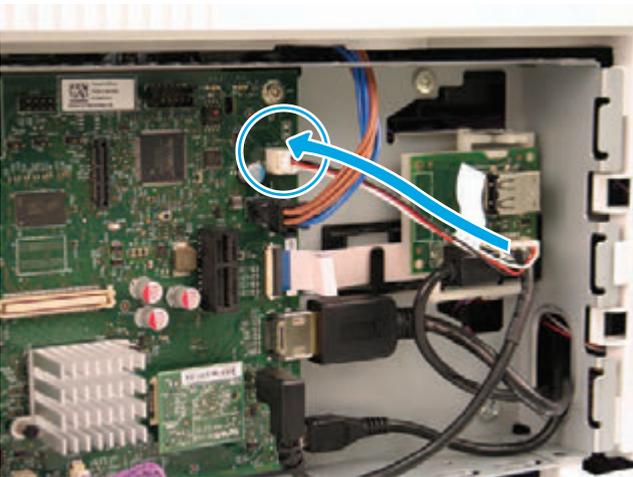

11 2で外したカバーを取り付けます

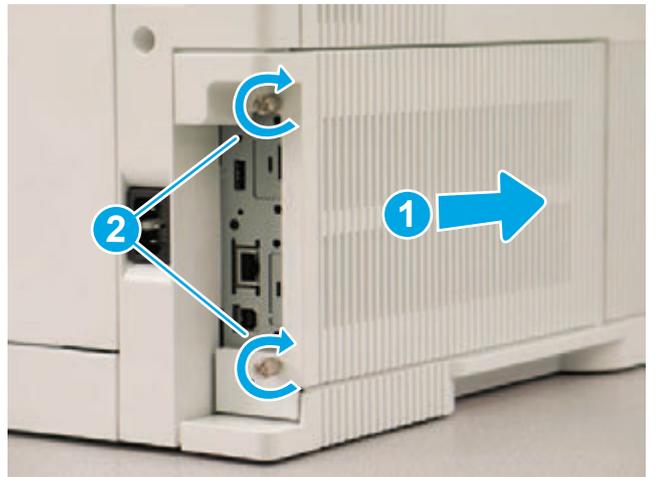

12 すべてのケーブルを元に戻します

