

本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにあります。

www.hp.com/jp/catalog

※ その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口までご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口

HP Directplus

月曜日～金曜日9:00～19:00
(土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く)
※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付

03-5749-8084

日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口

カスタマー・インフォメーションセンター

月曜日～金曜日9:00～19:00 土曜日10:00～17:00
(日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く)

03-5749-8291

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索! <input type="text" value="HPカタログ"/> <input type="button" value="検索"/>	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索! <input type="text" value="HPイベント"/> <input type="button" value="検索"/>	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手! メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索! <input type="text" value="HPメールニュース"/> <input type="button" value="検索"/>	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手! モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中 	www.hp.com/jp/mobile
Twitter・Facebook・フォーラム		www.hp.com/jp/community





HP Compaq t5730 Thin Client

多機能 × 高パフォーマンス



HP Compaq t5730 Thin Clientは、高パフォーマンスな低消費電力CPUを採用し、ファンレス環境での高いポテンシャルを実現。稼働部品の排除により、故障率の低減と静音性を両立。スリムなボディに拡張性を備えた、デスクトップ型シンクライアントのフラグシップモデルです。

■多様なユーザーニーズへの柔軟性と拡張性


Windows® XP Embedded SP2 正規版を1GBフラッシュメモリに格納。従来のサーバーベースドコンピューティングやブレードPC、ワークステーションブレード用の端末としてだけでなく、Webブラウザ、メディアプレイヤーを備え、スタンドアローン環境でのインターネット端末としてもご利用いただけます。ネイティブデュアルモニタおよびワイド画面をサポート、さらに、オプションの拡張モジュールを追加することで、さまざまなデバイスの取り付けも可能です。また、ワイヤレスLAN内蔵モデルもご用意しています。

■ユーザビリティと運用管理

使い慣れたWindowsのルックアンドフィールにより、ユーザはいつものデスクトップ環境で操作することができます。付属の運用管理ツールAltiris Deployment Solutionにより、シンクライアントのイメージ配布、パッチ適用、システム設定の変更などを集中管理することが可能です。また、HP ThinState!によって、USBメモリを利用した簡易なイメージ配布を実現しています。

■高性能、低消費電力CPU採用

わずか9Wの消費電力で動作するAMD Sempron™ 2100+ プロセッサを採用。ファンレス環境のシンクライアントとして新次元の性能を発揮します。

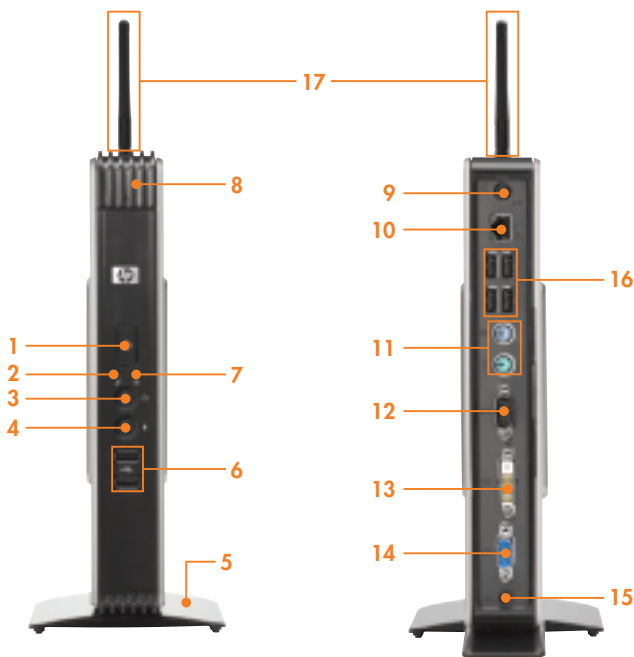

- | | |
|---|--|
| 1. 電源ボタン | 9. ラインアウト オーディオ コネクタ |
| 2. フラッシュ動作ランプ | 10. Ethernet RJ-45 コネクタ |
| 3. ラインアウト (ヘッドフォン) オーディオ コネクタ | 11. PS/2 コネクタ (×2) |
| 4. ラインイン (マイク) コネクタ | 12. VGA コネクタ |
| 5. スタンド (着脱可能) | 13. DVI-D コネクタ |
| 6. USB (Universal Serial Bus) コネクタ (×2) | 14. シリアル コネクタ |
| 7. 電源ランプ | 15. 電源コネクタ |
| 8. セキュアUSB コンパートメント | 16. USB (Universal Serial Bus) コネクタ (×4) |
| | 17. ワイヤレスLANアンテナ (WIFIモデルのみ) |

HP Compaq t5730 Thin Client

製品仕様

モデル	HP Compaq t5730 Thin Client	
製品番号	GY227AA#ABJ	NB793AA#ABJ
オペレーティングシステム	Windows® XP Embedded Service Pack 2 正規版	
プロセッサ	AMD Sempron™ 2100+	
フラッシュメモリ	1GB	
メモリ	1GB DDR2 SODIMM (うちグラフィックスメモリ用で32MB使用)	
グラフィックス	コントローラ	ATI Radeon X1250
	ビデオメモリ	32MBメモリ (メインメモリと共有)
	標準解像度	640×480～2,048×1,536/最大1,677万色*1
インタフェース	シリアル	1 (RS-232C D-SUB 9ピン, オス)
	2nd シリアル (オプション)	1 (RS-232C D-SUB 9ピン, オス) (HP シンククライアントPCI拡張キット使用時)
	パラレル (オプション)	1 (セントロニクス (IEEE 1284) 準拠D-SUB25ピン (ECP/EPP)、メス) (HP シンククライアントPCI拡張キット使用時)
	USB	USB2.0×8 (前面×2 / セキュアUSB コンパートメント×2 / 背面×4)
	PS/2	PS/2×2 (Mini DIN 6ピン)
	ビデオ	アナログRGBミニD-SUB 15ピン (メス) ×1, DVI-D端子×1
	オーディオ	ラインインオーディオ (マイク)、ラインアウトオーディオ (ヘッドフォン)
	ネットワークコントローラ	10/100/1000BaseT ギガビットイーサネット (RJ-45)
	内蔵無線LAN	— Broadcom 4311BG 802.11 B/G WIFI adapter
スロット (オプション)	PCIスロット×1スロット, 1x PCI Express×1スロット (HP シンククライアントPCI拡張キット使用時)	
キーボード	USB スタンダードキーボード (OADG準拠 日本語版109Aキーボード)	
マウス	USB 光学式マウス	
サイズ (幅×奥行き×高さ)	45.7×215.14×254.5mm (スタンドなし)、45.7×215.14×266.7mm (スタンドあり)	
質量	約1.6kg (スタンドあり)、約2.2kg (HP シンククライアントPCI拡張キット使用時)	
使用環境	温度10～40℃ (動作時)、湿度20～80% (動作時)	
電源	100V/240V自動切替電源 (50/60Hz両対応)	
消費電力*2	最大50W	
ソフトウェア*3	Internet Explorer, Sygate Security Agent, Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP)、Citrix Independent Client Architecture (ICA)、Alliris Deployment Solution (クライアント エージェント)、Alliris Deployment Solution (管理コンソール)をAllirisのWebサイト (http://www.alliris.com/hptc/) から無料でダウンロード可能 Windows Media Player, HP ThinState (イメージ再配布ツール)	
付属品	USB スタンダードキーボード、USB 光学式マウス、ACアダプタ、電源コード、設置用スタンド、3.2極アース付変換アダプタ	
標準保証	3年間ハードウェア保証 (アドバンスド ユニティ交換保証サービス)	

*1 解像度及び発色数は、接続するモニタの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
*2 表記は電源アダプタの最大電源容量です。実際の消費電力は、利用環境によって異なります。
*3 追加ソフトウェアについては www.hp.com/support (英語) をご参照ください。

HP Care Packハードウェアサービス (オプション)

HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照ください。▶ http://www.hp.com/jp/carepack_fixed

製品番号	商品名	備考
UB240E	シンククライアント C用	3年
U7931E		翌日対応
U7933E		4年
UB241E		5年
UB242E		4時間対応 標準時間
UB243E		3年
U7927E		4年
U7929E		5年
U7929E		ハードウェアエクステンジ ークリーエ



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6660 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00 (日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPのデスクトップPC製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/desktops>

Microsoft®、Windows®は、米国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Sempronならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2009年2月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

オプション製品

■ t5730用拡張モジュール (GZ286AA)

t5730専用のPCIおよび、PCI Express x1スロットを実装するための拡張キット

■ HP フラットパネルモニタQuick Release (EM870AA)

VESA規格に準拠した、フラットパネルモニタ用の取り付け器具。モニタをさまざまなスタンド、アーム、壁面などに短時間でしっかりと取り付けられます。

また、VESA規格に準拠した、その他のデバイス同士の取り付けも可能。



■ ケンジントン社製セキュリティロックケーブル (PC766A)

Kensington社製のマイクロセーバー

■ USB 日本語版スマートカードキーボード (ED707AA#ABJ)

OADG準拠日本語109Aキーボード
スマートカードリーダ機能付き USB接続、シルバー色

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。



日本ヒューレット・パカード株式会社

〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

